

2023-2024

NOVOTECH



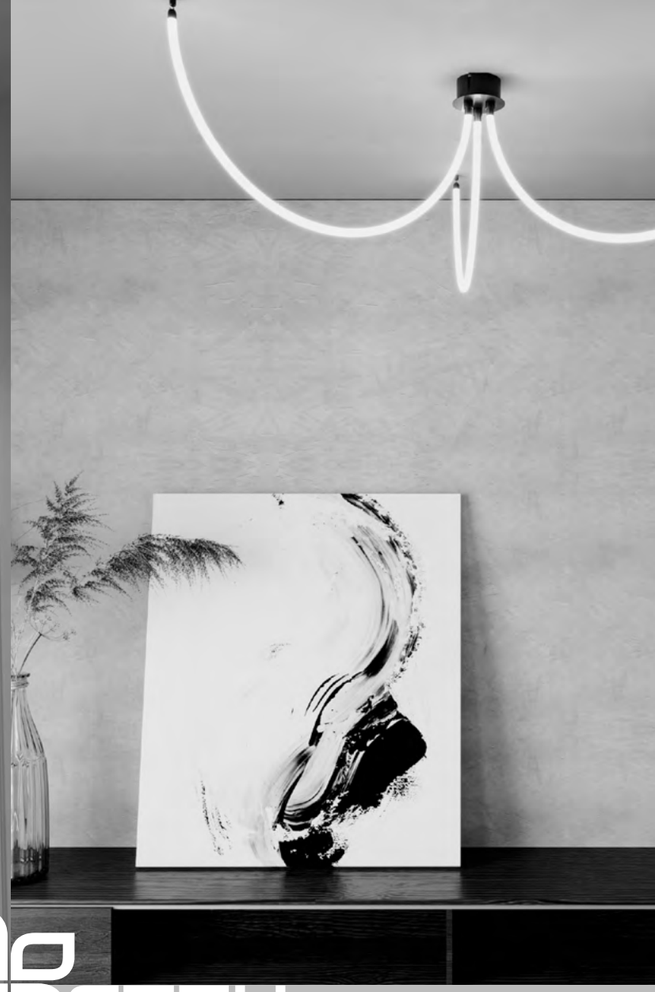

NOVOTECH

Свет выполняет самые разнообразные функции, а если он заключен в ту или иную оболочку светильника, то эти функции вообще не имеют границ. NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах.

Свет — вдохновитель пространства.
NOVOTECH™ — творец света.

Освещение – важный элемент дизайна, правильный выбор которого способен придать завершенность интерьеру любого стиля, гармонизировать пространство и привнести неповторимую изюминку в каждое помещение. Грамотный световой сценарий способен заметно преобразить атмосферу в доме.

NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах – разработки новых дизайн-линеек светотехники **NOVOTECH™** с французским трендбюро **CARLIN** отражено в 2023 новыми векторами в ассортиментной линейке.

NOVOTECH

CARLIN
CREATIVE TREND BUREAU



GARN 370810

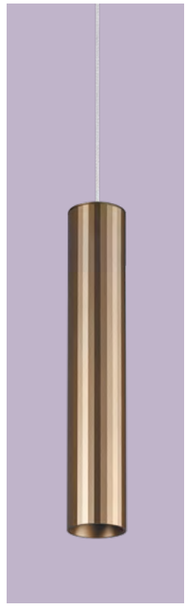

FLUM 358990

JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Шкатулка с драгоценностями – один из трендов в колористике интерьерного дизайна 2023: элегантные оттенки драгоценных материалов или камней; благородный текстиль с тактильной фактурой.







TUMBLER 358515



ULAR370890





JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Акцентные цвета – золотой, янтарный, бронзовый. Золото во все времена олицетворяло роскошь, достаток и власть. В интерьере блеск благородного металла подчеркнёт изысканность убранства и высокий статус владельцев.



PATERA 358672



FLUM 358981







ARTE 357901







GARN 370822







GARN 370813









ELINA 370728



NOVOTECH

CARLIN
CREATIVE TREND BUREAU

WARM SPICES

теплые специи



В 2023 году в моде будут цветовые схемы, построенные на теплых оттенках.

В качестве трендовой базы выступят коричневый, красный, оранжевый и все производные от них. То есть цвета, ассоциирующиеся с различными специями и пряностями: паприкой, имбирем, куркумой, карри, горчицей, базиликом, шафраном, корицей, мускатным орехом, тимьяном.

Эти оттенки прекрасно сочетаются с фактурами дерева, камня, кирпича и натуральными тканями.



MECANO 3710455+3710461





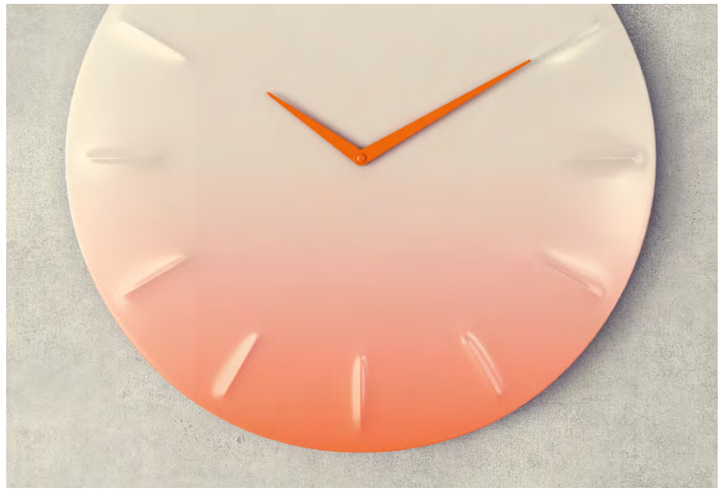

RECTE 358488

RECTE 358487











PROMETA 358769









RECTE 358485





WARM SPICES

теплые специи

Интерьер в цветах специй идеален для России. Теплые оттенки прекрасно подойдут для домов в условиях русской долгой зимы и холодного света, подарят ощущение уюта.

OVER 359193 + BUTT 370435





GESSO 358810







NOVOTECH

CARLIN
CREATIVE TREND BUREAU

VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

В 2023 году по версии института Pantone цветом года стал малиново-красный 18-1750 Viva Magenta – динамичный оттенок, наполняющий энергией. Любой красный тон ассоциируется с чем-то гламурным и роскошным, но акцентное место ему найдется везде, главное – немного фантазии.





YESO 370465



YESO 370463, 370466







VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

Экспрессивный, динамичный и смелый оттенок красного стирает границы и открывает новые горизонты. Реакция сообщества оказалось неоднозначной, но в одном эксперты сходятся единогласно – применить карминно-красный тон в интерьере – не самая простая задача. Цвет вдохновлен кошенилью, натуральным красителем, получаемым из насекомых. Издревле его могли позволить себе только люди с достатком, поэтому такой оттенок плотно ассоциируется с силой и самовыражением.





YESO 370466



YESO 370464







CAIL 370496

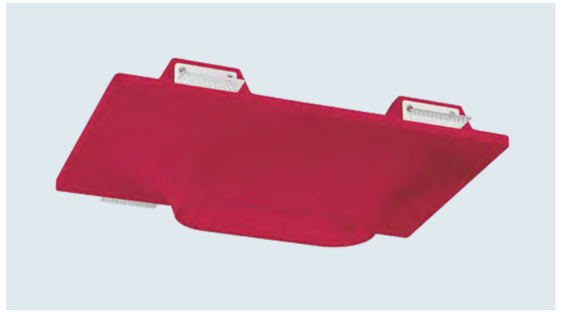













YESO 370494

CALL 370516



NOVOTECH

CARLIN
CREATIVE TREND BUREAU



MONOCHROME

Этот вариант оформления предполагает использование одного цвета в качестве доминанты и его оттенки в качестве вспомогательных элементов. Такие цветовые схемы выглядят сдержанно и всегда актуальны.

Простота – это стиль.



ONDO 359178

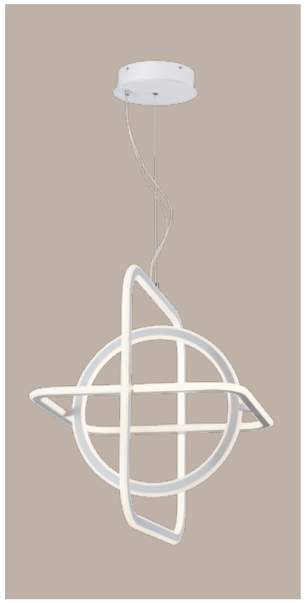





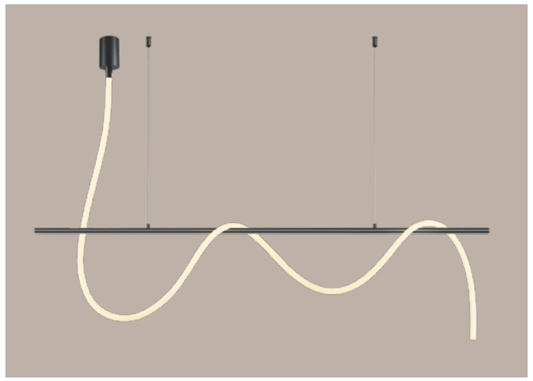

RAMD 359125+359133+359146







SMALL 359067+359077











ONDO 359180



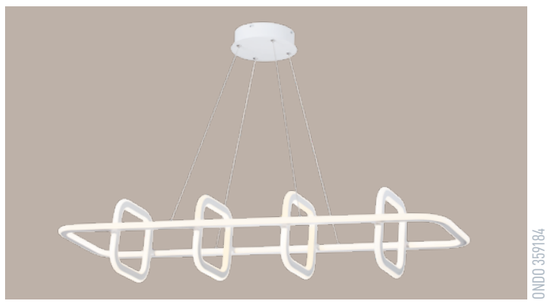

ONDO 359184

MONOCHROME

Чтобы избежать эффекта «плоского интерьера», к минимуму сводится число контрастных оттенков.

При создании монохромного интерьера очень важно использование фактур. Именно за счет разности материалов и поверхностей удается получить красивый, интересный, уютный и приятный для глаза декор.





NAIL 359028



ONDO 359179 + SMALL 359067+359077





СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам 20-39

По разделам:

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 40-83

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 84-95

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 96-133

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 134-151

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ 152-169

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ 170-175

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ 176-185

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ 186-261

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 262-323

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 324-339

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 340-347

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 348-401

По артикулам 402-409

Гид по спецсимволам 410-411

Для заметок 412-415

Контакты 416

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **SMAL**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

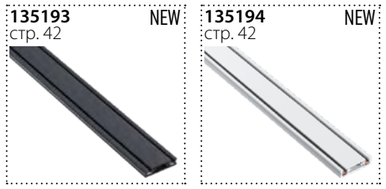

ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



- черный
- белый
- хром
- серебро, перламутр, никель, алюминий
- золото
- медь
- бронза
- коричневый
- красная латунь
- темно-серый

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ДРАЙВЕРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

359206 NEW стр. 70


359207 NEW стр. 70


358979 стр. 71


358980 стр. 71


358981 стр. 71


СВЕТИЛЬНИКИ

359137 NEW стр. 68


359139 NEW стр. 69


358539 стр. 72


358543 стр. 72


358393 стр. 73


358472 стр. 73


358988 стр. 73


358990 стр. 73


358421 стр. 74


358547 стр. 74


358549 стр. 74


358608 стр. 75


358606 стр.75


358425 стр. 76


358466 стр. 76


358468 стр. 76


358410 стр. 77


358418 стр. 77


НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **KIT**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135024 стр. 80


358554 стр. 81


СВЕТИЛЬНИКИ

358517 стр. 82


358524 стр. 82


358534 стр. 83


358535 стр. 83


358526 стр. 83


358528 стр. 83


358536 стр. 83


358530 стр. 83


358532 стр. 83


в начало

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135 стр. 86


135136 стр. 86


135191 NEW стр. 86


135192 NEW стр. 86


СВЕТИЛЬНИКИ

359126 NEW стр. 89


359128 NEW стр. 88


359130 NEW стр. 88


359132 NEW стр. 88


359134 NEW стр. 89


359136 NEW стр. 89


359027 NEW стр. 90


359147 NEW стр. 91


359149 NEW стр. 91


370861 стр. 92


370876 стр. 92


370902 стр. 93


370963 NEW стр. 93


370848 стр. 94


370859 стр. 94


370927 стр. 95


370932 стр. 95


в начало

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135000 стр. 98


135001 стр. 98


135191 NEW стр. 98


135192 NEW стр. 98


СВЕТИЛЬНИКИ

359128 NEW стр. 100


359130 NEW стр. 100


359132 NEW стр. 100


359136 NEW стр. 101


359127 NEW стр. 101


359135 NEW стр. 101


358994 NEW стр. 102


358649 стр. 103


358645 стр. 103


358641 стр. 103


358756 стр. 104


358592 стр. 105


358942 стр. 106


359029 NEW стр. 107


358975 стр. 108


358738 стр. 109

358777 стр. 110

358786 стр. 110

358593 стр.111

358516 стр. 111

358825 стр. 112

358831 стр. 113

358849 стр. 114

358857 стр. 115

358893 стр. 116

358324 стр. 117

358666 стр. 117

357885 стр. 118

357693 стр. 118

358801 стр. 119

359151 NEW стр. 120

359161 NEW стр. 121

357550 стр. 122

357987 стр. 122

358432 стр. 123

370575 стр. 123

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТИЛЬНИКИ

370965 NEW стр. 124
370777 стр. 124
370770 стр. 125
370763 стр. 125
370821 стр. 126
370823 стр. 126
370835 стр. 127
370836 стр. 127
370413 стр. 128
370414 стр. 128
370428 стр. 128
370429 стр. 128
370405 стр. 129
370400 стр. 129
370647 стр. 131
370589 стр. 131
370408 стр. 131
370547 стр. 132
370548 стр. 132
370545 стр. 132
370562 стр. 133
370421 стр. 133
370423 стр. 133
370425 стр. 133



ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135036 стр. 136
135037 стр. 136
135190 NEW стр. 136
135189 NEW стр. 136



СВЕТИЛЬНИКИ

358837 стр. 140
358843 стр. 141
358853 стр. 142
358861 стр. 143
358739 стр. 144
358977 стр. 145
359031 NEW стр. 146
358254 стр. 147
358759 стр. 148
358779 стр. 149
358788 стр. 149
358595 стр. 150
370649 стр. 150
358326 стр. 151
358668 стр. 151



в начало

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

359189 NEW стр. 154
359190 NEW стр. 254
359191 NEW стр. 155
358992 NEW стр. 156
358588 стр. 157
359170 NEW стр. 158
359171 NEW стр. 158
359172 NEW стр. 159
359173 NEW стр. 159
359174 NEW стр. 160
359175 NEW стр. 160
359176 NEW стр. 161
359177 NEW стр. 161
359178 NEW стр. 162
359179 NEW стр. 162
359180 NEW стр. 163
359181 NEW стр. 163
359182 NEW стр. 164
359183 NEW стр. 164
359184 NEW стр. 165
359185 NEW стр. 165
359024 NEW стр. 166
359025 NEW стр. 167
358957 стр. 168

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

370493 стр. 178
370494 стр. 178
370483 стр. 179
370463 стр. 180
370464 стр. 180
370465 стр. 180
370466 стр. 180
370497 стр. 182
370495 стр. 183
370496 стр. 183
370467 стр. 184
370471 стр. 184
370475 стр. 184
370479 стр. 184

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

370682 стр. 172
370684 стр. 172
370686 стр. 172
370688 стр. 172
370689 стр. 172
370691 стр. 172
370693 стр. 172
370695 стр. 173
370701 стр. 173
370707 стр. 173
370531 стр. 175
370533 стр. 175
370536 стр. 175
370541 стр. 175
370456 стр. 174
370457 стр. 174

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

359128 NEW стр. 188
359130 NEW стр. 188
359132 NEW стр. 188
359146 NEW стр. 189
359125 NEW стр. 190
359142 NEW стр. 190
359144 NEW стр. 190
359143 NEW стр. 191
359145 NEW стр. 191
359136 NEW стр. 191
359276 NEW стр. 192
359279 NEW стр. 192
359281 NEW стр. 193
358997 NEW стр. 194
359002 NEW стр. 195
358999 NEW стр. 194
359006 NEW стр. 195
359003 NEW стр. 196
359008 NEW стр. 197
358982 стр. 198
358983 стр. 198
358984 стр. 198
358985 стр. 199
358986 стр. 199
358987 стр. 198
358989 стр. 199
358947 стр. 200
359222 NEW стр. 201
358971 стр. 202
358967 стр. 203
359110 NEW стр. 204
359114 NEW стр. 205
359115 NEW стр. 205
359116 NEW стр. 205
359118 NEW стр. 206
358867 стр. 208
358872 стр. 208
358876 стр. 209
358880 стр. 211
358160 стр. 212
135077 стр. 212
358446 стр. 213
135110 стр. 213
358648 стр. 214
358643 стр. 215
358750 стр. 216
358763 стр. 216
358792 стр. 217

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

358793 стр. 217
358809 стр. 218
358811 стр. 219
359228 NEW стр. 220
358598 стр. 220
358773 стр. 221
358782 стр. 221
358354 стр. 222
358319 стр. 222
357985 стр. 223
357704 стр. 223
358346 стр. 224
358350 стр. 224
358323 стр. 225
358132 стр. 226
358126 стр. 226
358128 стр. 227
358129 стр. 227
357887 стр. 227
358591 стр. 228
358515 стр. 228
358507 стр. 229
358510 стр. 229
358652 стр. 230
358653 стр. 230
358671 стр. 231
358658 стр. 231
357685 стр. 232
358263 стр. 233
358260 стр. 233
358485 стр. 234
358488 стр. 234
358489 стр. 234
358492 стр. 235
358473 стр. 237
358477 стр. 237
358107 стр. 238
358110 стр. 238
357857 стр. 239
357858 стр. 239
358601 стр. 240
358603 стр. 241
370808 стр. 242
370812 стр. 242
370827 стр. 243
370828 стр. 243
370761 стр. 244
370757 стр. 244

в начало

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

370753 стр. 245
370754 стр. 245
370844 стр. 246
370847 стр. 246
370853 стр. 247
370857 стр. 247
370590 стр. 248
370596 стр. 248
370622 стр. 249
370573 стр. 249
370893 стр. 250
370900 стр. 251
370909 стр. 251
370864 стр. 252
370869 стр. 252
370888 стр. 253
370885 стр. 253
370735 стр. 254
370738 стр. 254
370739 стр. 255
370729 стр. 255
370677 стр.2 55
370680 стр. 255
370731 стр. 256
370726 стр. 257
370922 стр. 258
370929 стр. 258
370453 стр. 259
370394 стр. 259
370418 стр. 259
370399 стр. 259
370650 стр. 260
370651 стр. 260
370652 стр. 260
370553 стр. 261
370554 стр. 261
370555 стр. 261

в начало

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359128 NEW стр. 264
359130 NEW стр. 264
359132 NEW стр. 265
359136 NEW стр. 265
359124 NEW стр. 264
359146 NEW стр. 265
358944 стр. 266
359220 NEW стр. 267
359224 NEW стр. 267
358907 стр. 269
358948 стр. 270
358962 стр. 272
358964 стр. 272
358638 стр. 273
358754 стр. 274
358765 стр. 274
358775 стр. 275
358783 стр. 275
358689 стр. 276
358690 стр. 276
358691 стр. 276
358692 стр. 276
358024 стр. 277
357602 стр. 277
358816 стр. 278
358817 стр. 278
357998 стр. 279
357983 стр. 279
358790 стр. 280
358081 стр. 281
358341 стр. 281
358082 стр. 281
358083 стр. 281
358898 стр. 283
358481 стр. 284
370742 стр. 285
370843 стр. 286
357586 стр. 287
370842 NEW стр. 288
358440 стр. 288
358441 стр. 288
370712 стр. 289
370713 стр. 289
370714 стр. 289
357600 стр. 290
358304 стр. 290
358342 стр. 291
358275 стр. 292

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357698 стр. 293
357700 стр. 293
357701 стр. 293
358455 стр. 294
359009 NEW стр. 295
359017 NEW стр. 296
358278 стр. 300
357963 стр. 300
358141 стр. 301
358147 стр. 301
358028 стр.302
358032 стр. 302
357572 стр. 303
358819 стр. 304
357621 стр. 305
358240 стр. 305
357688 стр. 306
357691 стр. 306
357889 стр. 307
357893 стр. 307
370814 стр. 308
370819 стр. 308
370749 стр. 309
370873 стр. 310
370880 стр. 311
370851 стр. 312
370854 стр. 312
370924 стр. 313
370931 стр. 313
370422 стр. 314
370426 стр. 314
370832 стр. 315
370833 стр. 315
370830 стр. 315
370831 стр. 315
370452 стр. 316
370403 стр. 316
370393 стр. 317
370419 стр. 317
370896 стр. 318
370898 стр. 318
370715 стр. 319
370717 стр. 319
370721 стр. 319
370723 стр. 319
370719 стр. 319
370840 стр. 320
370841 стр. 320

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370445 стр. 321
370936 стр. 322
370938 стр. 322
370940 стр. 322
370431 стр. 323
370433 стр. 323
370435 стр. 323

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359208 NEW стр. 326
359212 NEW стр. 327
370934 стр. 328
370805 стр. 329
370905 стр. 330
370906 стр. 330
370910 стр. 331
370913 стр. 331
358675 стр. 332
358679 стр. 332
358683 стр. 333
358686 стр. 333
370782 стр. 334
370788 стр. 334
370789 стр. 335
370798 стр. 335
370796 стр. 336
370386 стр. 336
370389 стр. 336
358903 стр. 337
369879 стр. 338
369882 стр. 338
369883 стр. 338
369884 стр. 338
369305 стр. 339
369309 стр. 339

в начало

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370914 стр. 342
370917 стр. 342
370918 стр. 342
370921 стр. 342
369435 стр. 342
369436 стр. 342
369725 стр. 342
369540 стр. 342
370390 стр. 343
370391 стр. 343
369111 стр. 343
369344 стр. 343
369120 стр. 343
369400 стр. 344
369901 стр. 344
369452 стр. 344
369893 стр. 344
370230 стр. 344
370168 стр. 344
370170 стр. 344
370093 стр. 345
370489 стр. 345
370491 стр. 345
369162 стр. 345
369615 стр. 345
369696 стр. 346
369705 стр. 346
369100 стр. 346
370088 стр. 347
370089 стр. 347
370090 стр. 347
370091 стр. 347
369713 стр. 347
369714 стр. 347
369715 стр. 347
369716 стр. 347
369717 стр. 347
369718 стр. 347

в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370943 NEW стр. 350
370944 NEW стр. 350
370945 NEW стр. 351
370946 NEW стр. 351
370947 NEW стр. 352
370948 NEW стр. 352
370949 NEW стр. 353
370950 NEW стр. 353
370951 NEW стр. 353
370952 NEW стр. 353
370959 NEW стр. 354
370958 NEW стр. 354
370960 NEW стр. 355
370961 NEW стр. 355
370953 NEW стр. 356
370954 NEW стр. 356
370955 NEW стр. 357
370956 NEW стр. 357
370957 NEW стр. 357
370775 стр. 358
370776 стр. 358
370941 NEW стр. 359
370942 NEW стр. 359
359194 NEW стр. 360
359195 NEW стр. 360
359196 NEW стр. 361
359197 NEW стр. 361
359166 NEW стр. 362
359167 NEW стр. 362
359168 NEW стр. 363
359169 NEW стр. 363
358447 стр. 364
358449 стр. 364
358286 стр. 365
358288 стр. 365
358113 стр. 366
358114 стр. 366
358115 стр. 366
358116 стр. 367
358117 стр. 367
358118 стр. 367
357446 стр. 368
357522 стр. 368
357520 стр. 369
357521 стр. 369
358936 стр. 370
359163 стр. 371
359164 стр. 371

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359165 стр. 371
358935 стр. 372
358939 стр. 372
358941 стр. 373
358560 стр. 374
358561 стр. 374
358567 стр. 374
358568 стр. 374
358571 стр. 375
358572 стр. 375
358573 стр. 375
358154 стр. 376
358460 стр. 376
358461 стр. 376
358463 стр. 377
358464 стр. 377
358562 стр. 378
358563 стр. 378
358564 стр. 378
358565 стр. 379
358566 стр. 379
358574 стр. 380
358575 стр. 380
370638 стр. 380
358459 стр. 381
358458 стр. 381
358056 стр. 382
358057 стр. 382
370601 стр. 383
370602 стр. 383
358289 стр. 384
358089 стр. 384
358084 стр. 385
358011 стр. 385
357228 стр. 386
357225 стр. 386
357418 стр. 386
357829 стр. 387
357422 стр. 387
358003 стр. 388
358004 стр. 388
358005 стр. 389
358189 стр. 390
358192 стр. 390
358193 стр. 390
357230 стр. 391
357231 стр. 391
358092 стр. 391

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358093 стр. 391
358180 стр. 392
358181 стр. 392
358182 стр. 392
358183 стр. 392
358184 стр. 392
358456 стр. 392
358576 стр. 393
358917 стр. 394
358919 стр. 394 NEW
358451 стр. 395
358294 стр. 395
358295 стр. 395
358882 стр. 396 NEW
358015 стр. 397
370599 стр. 398
370600 стр. 398
370357 стр. 398
370358 стр. 398
370587 стр. 399
370838 стр. 399
370839 стр. 399
359218 стр. 400 NEW
369951 стр. 401
369952 стр. 401
369953 стр. 400
369954 стр. 400
369955 стр. 401
369956 стр. 400

в начало

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

SMAL ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ











135193, 135195 черный **NEW**
135194, 135196 белый **NEW**



135193
135194

IP 20
Шинопровод 1 м
(2 заглушки в комплекте)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*25*5.5 мм



135195
135196

IP 20
Шинопровод 2 м
(2 заглушки в комплекте)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*25*5.5 мм





ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL

ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ SMAL

135193, 135194, 135195, 135196





135205 черный **NEW**



135206 белый **NEW**



135207 черный **NEW**



135209 черный **NEW**



135210 белый **NEW**



135208 белый **NEW**



135211 черный **NEW**



135212 белый **NEW**



135213 черный **NEW**



135215 черный **NEW**



135216 белый **NEW**



135214 белый **NEW**



135226 черный **NEW**



135225 белый **NEW**



135205
135206
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (угол - 90°)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 55*25*5.5 мм

135207
135208
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (скруглённый угол)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 50*25*5.5 мм

135209
135210
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 85*25*5.5 мм

135211
135212
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 110*25*5.5 мм

135213
135214
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г» (переход с потолка на стену)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 55*25*5.5 мм

135215
135216
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 30*25*5.5 мм

135225
135226
IP 20
Токопровод для накладного шинопровода (арт. 135193-135196)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 50*25*6 мм

в начало



SMAL ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

135197, 135199 черный **NEW**



135198, 135200 белый **NEW**



135197
135198 IP 20
Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ 1м (в комплекте 2 заглушки и 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*65*31,8 мм

135199
135200 IP 20
Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ 2 м (в комплекте 2 заглушки и 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*65*31,8 мм

135201 черный **NEW**
135202 белый **NEW**



135201
135202 IP 20
Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (в комплекте 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*55.8*40.7 мм





2 прямых соединителя в комплекте с шинопроводами с арт. 135197-135202



2 торцевые заглушки в комплекте с шинопроводами с арт. 135197-135200

135197, 135198, 135199, 135200



135201, 135202













135228 черный **NEW**



135227 белый **NEW**



135219 черный **NEW**



135227
135228 IP 20
Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в натяжной потолок
Алюминий
(Д*Ш*В) 100*100*40.7 мм

135217 черный **NEW**



135218 белый **NEW**



135220 белый **NEW**



135217
135218 IP 20
Соединитель «Г» (переход с потолка на стену) для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий
(Д*Ш*В) 34*64*34 мм

135219
135220 IP 20
Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий
(Д*Ш*В) 68*68*34 мм

135221 черный **NEW**



135222 белый **NEW**



135203 черный **NEW**



135221
135222 IP 20
Токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 56*25*19 мм

135223 черный **NEW**



135224 белый **NEW**



135204 белый **NEW**



135223
135224 IP 20
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 172*25*19 мм

135203
135204 IP 20
Заглушка торцевая для шинопровода в натяжной потолок (2 шт. в комплекте)
Металл

в начало



359068 черный NEW
359069 белый NEW



359070 черный NEW
359071 белый NEW



359214 черный NEW
359215 белый NEW



359216 черный NEW
359217 белый NEW



359068
359069

IP 20
Драйвер для накладного шинопровода
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 341*25*33 мм

359070
359071

IP 20
Драйвер для накладного шинопровода
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 396*25*33 мм

359214
359215

IP 20
Драйвер для шинопровода в ГКЛ и шинопровода в натяжной потолок
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 239*25*29 мм

359216
359217

IP 20
Драйвер для шинопровода в ГКЛ и шинопровода в натяжной потолок
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 259*25*29 мм

в начало

359066
359067

IP 20
Дополнительный адаптер для создания поворотных светильников с арт. 359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081
Пластик
12 Вт 48 В

4000K 3000K

359072 **359238**
359073 **359239**
359080 **359246**
359081 **359247**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 720 Лм
4000 K 3000 K
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 90°

4000K 3000K

359074 **359240**
359075 **359241**
359082 **359248**
359083 **359249**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
18 Вт 48 В 1080 Лм
4000 K 3000 K
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 90°

4000K 3000K

359076 **359242**
359077 **359243**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1140 Лм
4000 K 3000K
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 36°

4000K 3000K

359078 **359244**
359079 **359245**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
18 Вт 48 В 1710 Лм
4000 K 3000K
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 36°

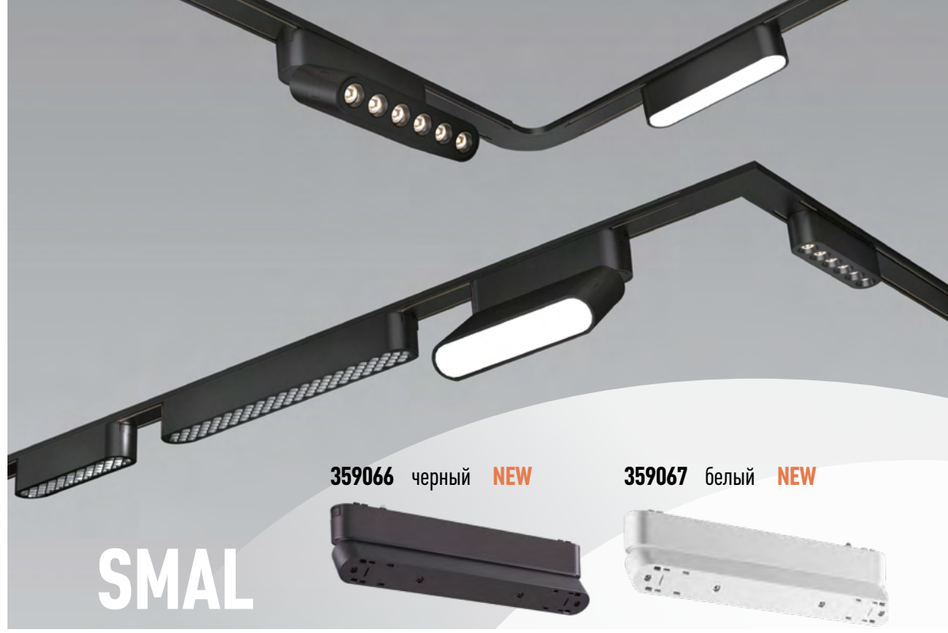

359066 черный NEW

359067 белый NEW

359072 черный NEW 4000K
359073 белый NEW

359238 черный NEW 3000K
359239 белый NEW



359076 черный NEW 4000K
359077 белый NEW

359242 черный NEW 3000K
359243 белый NEW



359080 черный NEW 4000K
359081 белый NEW

359246 черный NEW 3000K
359247 белый NEW



359074 черный NEW 4000K
359075 белый NEW

359240 черный NEW 3000K
359241 белый NEW



359078 черный NEW 4000K
359079 белый NEW

359244 черный NEW 3000K
359245 белый NEW



359082 черный NEW 4000K
359083 белый NEW

359248 черный NEW 3000K
359249 белый NEW



359066, 359067



359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081, 359238, 359239, 359242, 359243, 359246, 359247



359074, 359075, 359078, 359079, 359082, 359083, 359240, 359241, 359248, 359249, 359244, 359245





359084 черный NEW
359250 черный NEW



359085 белый NEW
359251 белый NEW



359086 черный NEW
359252 черный NEW



359087 белый NEW
359253 белый NEW



4000K 3000K
359084 **359250**
359085 **359251**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
7 Вт 48 В 630 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359086 **359252**
359087 **359253**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
14 Вт 48 В 1260 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359084, 359085, 359250, 359251



359086, 359087, 359252, 359253





4000K 3000K
359088 **359254**
359089 **359255**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1080 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359090 **359256**
359091 **359257**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
15 Вт 48 В 1275 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359092 **359258**
359093 **359259**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1020 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359088 черный NEW
359254 черный NEW



359089 белый NEW
359255 белый NEW



359090 черный NEW
359256 черный NEW



359091 белый NEW
359257 белый NEW



359092 черный NEW
359258 черный NEW



359093 белый NEW
359259 белый NEW



359088, 359089, 359254, 359255



359090, 359091, 359256, 359257



359092, 359093, 359258, 359259



в начало



359102 черный NEW 4000K
359268 черный NEW 3000K

359103 белый NEW 4000K
359269 белый NEW 3000K

359104 черный NEW 4000K
359270 черный NEW 3000K

359105 белый NEW 4000K
359271 белый NEW 3000K





4000K 3000K

359102 **359268**
359103 **359269**

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
9 Вт 48 В 855 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 24°



4000K 3000K

359104 **359270**
359105 **359271**

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
8 Вт 48 В 680 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359102, 359103, 359268, 359269



359104, 359105, 359270, 359271



в начало



359106 черный NEW 4000K
359272 черный NEW 3000K

359107 белый NEW 4000K
359273 белый NEW 3000K

359108 черный NEW 4000K
359274 черный NEW 3000K

359109 белый NEW 4000K
359275 белый NEW 3000K









4000K 3000K

359106 **359272**
359107 **359273**
359108 **359274**
359109 **359275**

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
16 Вт 48 В 1360 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359106, 359107, 359272, 359273



359108, 359109, 359274, 359275









359094 черный NEW 4000K
359260 черный NEW 3000K

359095 белый NEW 4000K
359261 белый NEW 3000K

359096 черный NEW 4000K
359262 черный NEW 3000K

359097 белый NEW 4000K
359263 белый NEW 3000K





4000K 3000K
359094 **359260**
359095 **359261**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 120°

4000K 3000K
359096 **359262**
359097 **359263**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

359094, 359095, 359260, 359261



359096, 359097, 359262, 359263



359098 черный NEW 4000K
359264 черный NEW 3000K

359099 белый NEW 4000K
359265 белый NEW 3000K

359100 черный NEW 4000K
359266 черный NEW 3000K

359101 белый NEW 4000K
359267 белый NEW 3000K





4000K 3000K
359098 **359264**
359099 **359265**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359100 **359266**
359101 **359267**

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359098, 359099, 359264, 359265



359100, 359101, 359266, 359267



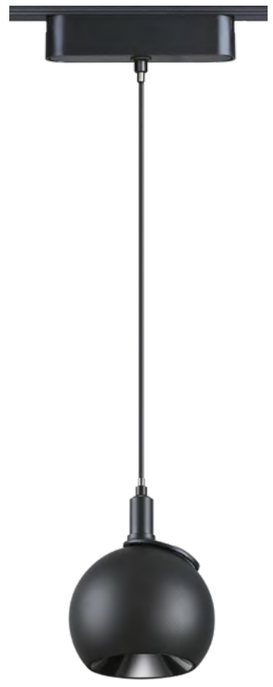

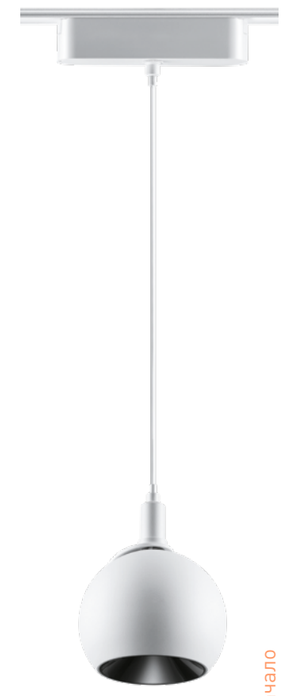

в начало

FLUM НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



СДЕЛАНО В РОССИИ

Российская версия треков FLUM:

- Сплав алюминия АД31 – жёстче конструктив, лучший теплоотвод, чётко выверенная геометрия
- Увеличенные плоские медные жилы для лучшего контакта
- Качественный порошковый покрас
- Лазерная гравировка

135153, 135155 белый
135154, 135156 черный **NEW**



СДЕЛАНО В РОССИИ

135153 IP 20
135154 **Шинопровод 1 м**
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26,2*52,2 мм

135155 IP 20
135156 **Шинопровод 2 м**
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26,2*52,2 мм

135090, 135092 белый
135091, 135093 черный



135090 IP 20
135091 **Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками**
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26*52 мм

135092 IP 20
135093 **Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками**
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26*52 мм

135157 белый
135158 черный
NEW



135157 IP 20
135158 **Заглушка торцевая (2 шт. в комплекте)**
Алюминий
(Д*Ш*В) 55*27*5 мм

135094 белый
135095 черный



135094 IP 20
135095 **Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)**
Пластик
(Д*Ш*В) 52*26*6 мм

в начало

135159, 135160
IP 20
Соединительная планка
Алюминий
(Д*Ш*В) 70*22*5 мм

135161, 135162
IP 20
Токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163, 135164
IP 20
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135165, 135166
IP 20
Соединитель «L»
Алюминий
(Д*Ш*В) 107*107*52,5 мм

135167, 135168
IP 20
Соединитель (с потолка на стену) «Г»
Алюминий
(Д*Ш*В) 106,7*106,7*26,5 мм

135169, 135170
IP 20
Соединитель «Т»
Алюминий
(Д*Ш*В) 200*127*52,5 мм

135171, 135172
IP 20
Соединитель «Х»
Алюминий
(Д*Ш*В) 200*225,4*52,5 мм

135173, 135174
IP 20
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175, 135176
IP 20
Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм

135177, 135178
IP 20
Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм

135096, 135097
Подвесной комплект с 1-метровым тросом
Алюминий
⟷ 1000 мм

135100, 135101
IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа
Металл
(Д*Ш*В) 80*79*52 мм

135104, 135105
IP 20
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик, 48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21мм

135159 белый **NEW**



135160 черный **NEW**



135096 белый



135165 белый **NEW**



135166 черный **NEW**



135097 черный



135167 белый **NEW**



135168 черный **NEW**



135100 белый



135169 белый **NEW**



135170 черный **NEW**



135101 черный



135171 белый **NEW**



135172 черный **NEW**



135104 белый



135161 белый **NEW**



135162 черный **NEW**



135105 черный



135163 белый **NEW**



135164 черный **NEW**



135108 белый
135109 черный



135175 белый **NEW**



135176 черный **NEW**



135173 белый **NEW**
135174 черный **NEW**



135177 белый **NEW**



135178 черный **NEW**



135114 черный
135115 черный



135108, 135109
IP 20
Крышка для шинопровода
Пластик
(Д*Ш*В) 300*26*3 мм

135114, 135115
IP 20
Коробка для драйверов (арт. 358452-358454)
Металл
(Д*Ш*В) 400*45*40 мм

СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ **FLUM**

В одной плоскости (по потолку):

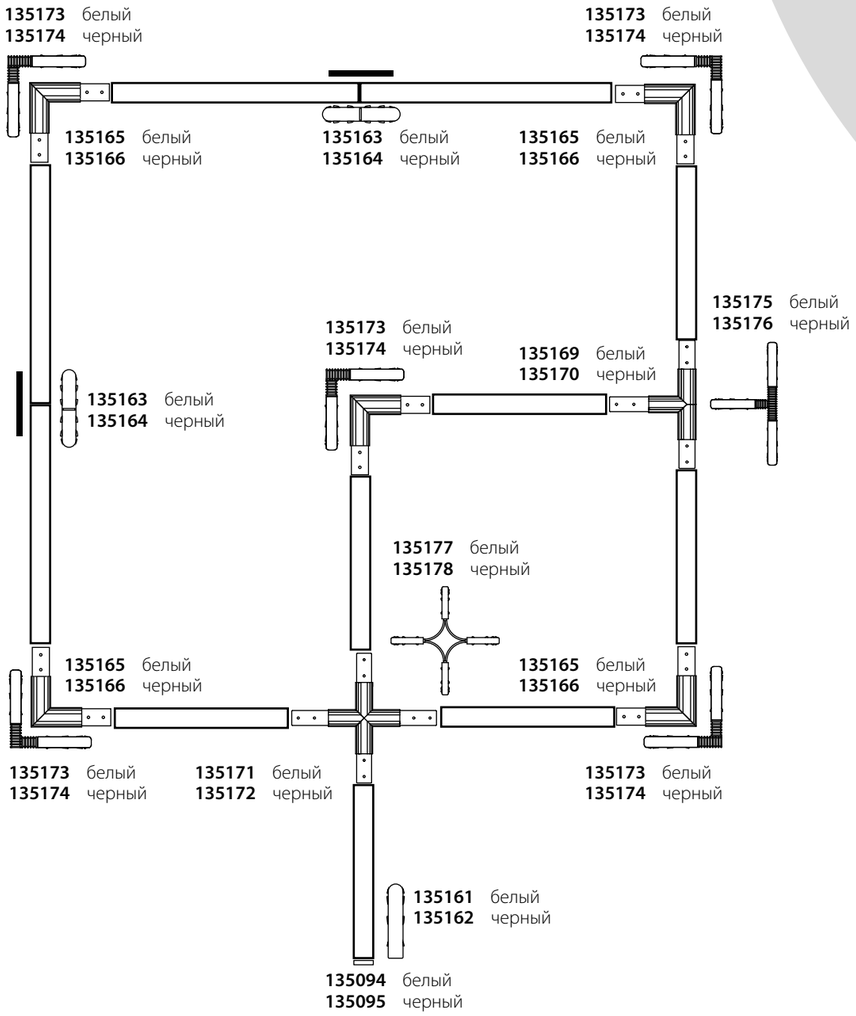

В двух плоскостях (с потолка на стену):

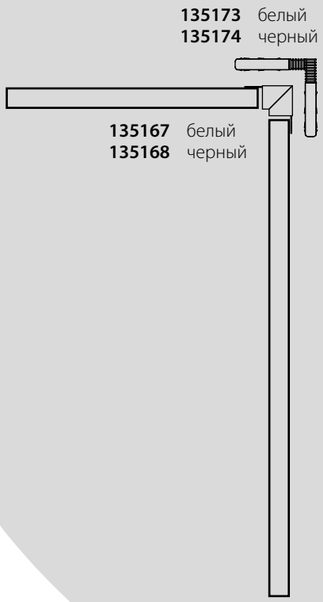





в начало

FLUM ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА



135129 черный
135130 белый

СДЕЛАНО В РОССИИ



135129 IP 20
135130 **Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)**
Алюминий
48 В
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ

NEW **135179** белый
135180 черный

СДЕЛАНО В РОССИИ

Новый шинопровод для всех видов натяжного потолка (ткань и плёнка ПВХ) с высотой профиля 22,1 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка

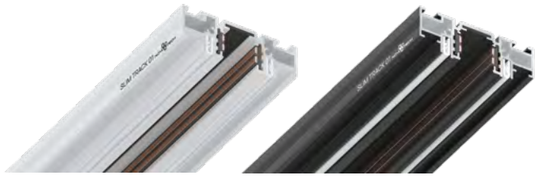

135179 IP 20
135180 **Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)**
Алюминий
48 В
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ

СДЕЛАНО В РОССИИ

135131 черный



СДЕЛАНО В РОССИИ

135132 белый



135131 IP 20
135132 **Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1шт. в комплекте)**
Алюминий
(Д*Ш) 60,4*52,7 мм

NEW СДЕЛАНО В РОССИИ

135181 белый



135181 IP 20
135182 **Заглушка торцевая для арт. 135179-135180 (1шт. в комплекте)**
Алюминий
(Д*Ш) 60*22,1 мм

NEW СДЕЛАНО В РОССИИ

135182 черный



в начало

135161 белый NEW



135162 черный NEW



135163 белый NEW



135164 черный NEW



135173 белый NEW



135174 черный NEW



135175 белый NEW



135176 черный NEW



135177 белый NEW



135178 черный NEW



135133 черный



135134 черный



135129, 135130



135179, 135180



135161 IP 20
135162 **Токопровод**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163 IP 20
135164 **Соединитель с токопроводом прямой**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135173 IP 20
135174 **Гибкий соединитель с токопроводом «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175 IP 20
135176 **Гибкий соединитель с токопроводом «T»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм

135177 IP 20
135178 **Гибкий соединитель с токопроводом «X»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая
для арт. 135129-135130; 135179-135180 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая
для арт. 135129-135130; 135179-135180 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО

FLUM ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

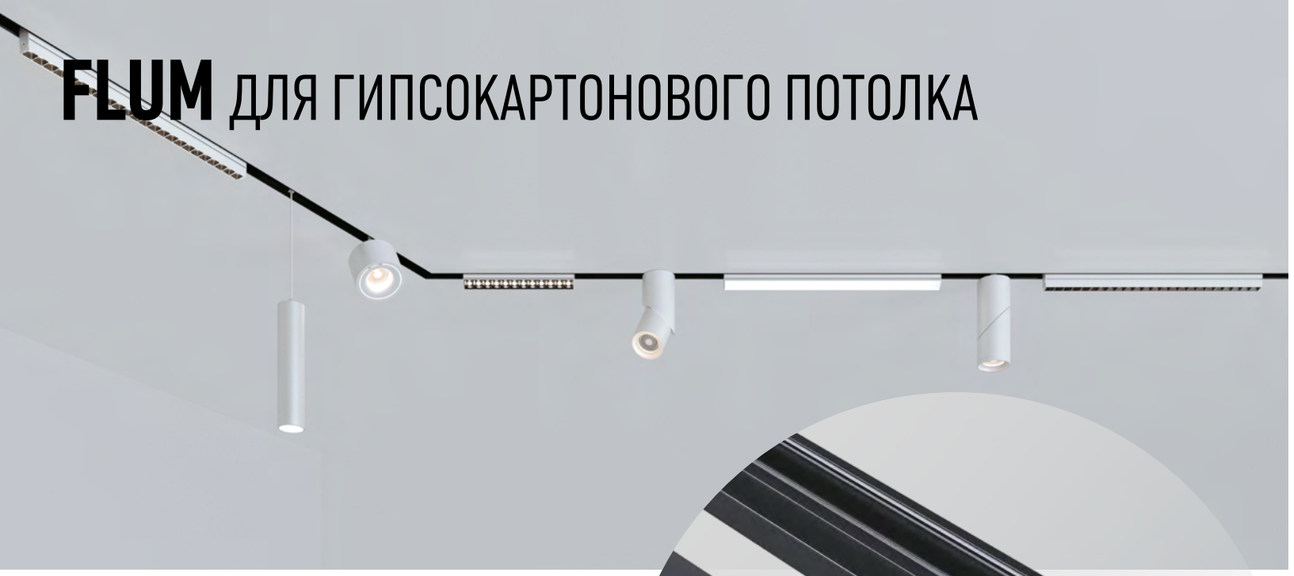

NEW **135229** белый
135230 черный



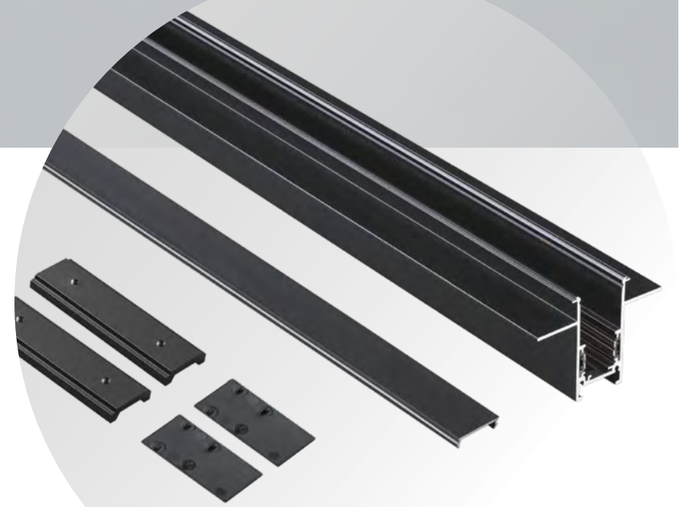

135229 IP 20
135230 **Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ длина 2 метра (в комплекте заглушки 2шт, крышка из пластика и прямые соединители 2 шт)**
Алюминий
48 В
Шинопровод для монтажа в ГКЛ толщиной 12 мм

NEW **135231** белый



NEW **135232** черный



135231 IP 20
135232 **Соединитель «L» для шинопровода арт. 135229, 135230**
Алюминий

NEW **135233** белый



NEW **135234** черный



135233 IP 20
135234 **Соединитель «Г» (с потолка на стену) для шинопровода арт. 135229, 135230**
Алюминий

135161 белый **NEW**



135162 черный **NEW**



135163 белый **NEW**



135164 черный **NEW**



135173 белый **NEW**



135174 черный **NEW**



135175 белый **NEW**



135176 черный **NEW**



135177 белый **NEW**



135178 черный **NEW**



135161 IP 20
135162 **Токопровод**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163 IP 20
135164 **Соединитель с токопроводом прямой**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135173 IP 20
135174 **Гибкий соединитель с токопроводом «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175 IP 20
135176 **Гибкий соединитель с токопроводом «T»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм

135177 IP 20
135178 **Гибкий соединитель с токопроводом «X»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм



135229, 135230



135231, 135232



135233, 135234



в начало



358556, 358558 белый
358557, 358559 черный



358452 белый



358453 белый



358454 белый



358556
358557

IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

358452

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100-240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм

358558
358559

IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

в начало

358993 белый

NEW



358994 черный

NEW



358993, 358994







358993
358994

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/акрил
30 Вт 48 В 2400 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°



358637 черный

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ

358637

IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
Приобретается отдельно!
Пластик





ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358613
358614
358617
358618
358621
358622

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В
max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358615
358616
358619
358620
358623
358624

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В
max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358613 белый
358614 черный



358617 белый
358618 черный



358621 белый
358622 черный



358615 белый
358616 черный



358623 белый
358624 черный



358619 белый
358620 черный



358613, 358614, 358617, 358618, 358621, 358622



358615, 358616, 358619, 358620, 358623, 358624



в начало



358625
358626

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

358625 белый



358626 черный



358627
358628

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358627 белый



358628 черный



358637 черный



358637

IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636
Пластик

358625, 358626, 358627, 358628



358637



СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358633 белый **358634** черный **358635** белый **358636** черный



358633
358634

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 K
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358635
358636

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 K
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358637
черный

IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636
Пластик



358914 белый
358915 черный



358912
358913
358914
358915

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В max 1920 Лм
3000-6500 K
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358912 белый
358913 черный

358629 белый



358631 белый



358630 черный



358632 черный





358629
358630

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
12 Вт 48 В max 1080 Лм
3000-6500 K
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота
по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358631
358632

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 48 В max 1800 Лм
3000-6500 K
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота
по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°



358637



358633, 358634



358635, 358636



3585629, 358630



358631, 358632



358912, 358913



358914, 358915



в начало

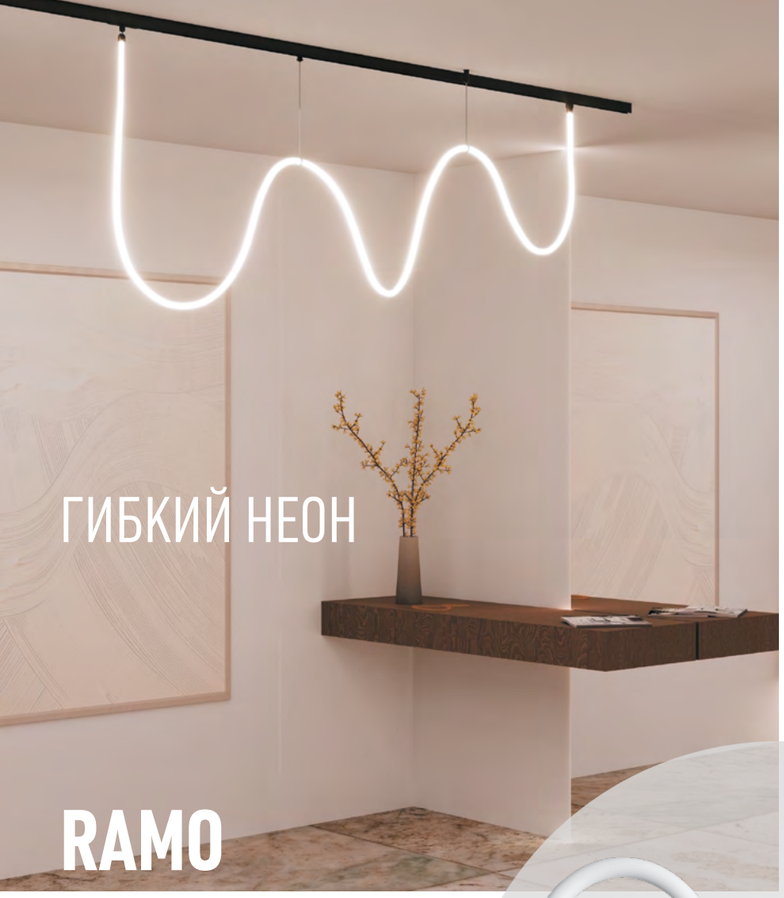

359137 черный NEW 3000K
359138 черный NEW 4000K



359137 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 48 В 1400 Лм 3000 K
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359138 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 48 В 1400 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359139 черный NEW 3000K
359140 черный NEW 4000K



359139 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 48 В 2500 Лм 3000 K
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359140 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 48 В 1400 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°



359136 черный NEW



359136

Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий





359146 черный NEW



359146 **База-подвес для арт. 359137-359140**
Металл

359137, 359138



359139, 359140



359141 черный NEW



Адаптер для низковольтного трека без токопровода для арт. 359137-359140
Пластик

в начало



В комплекте с арт. 359137-359140

359136



359141



359146





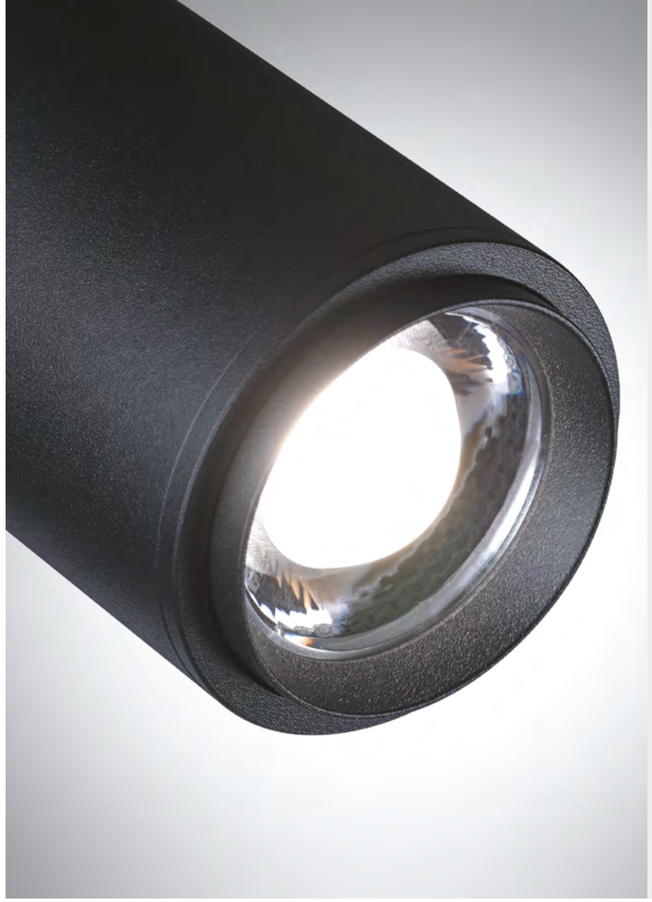

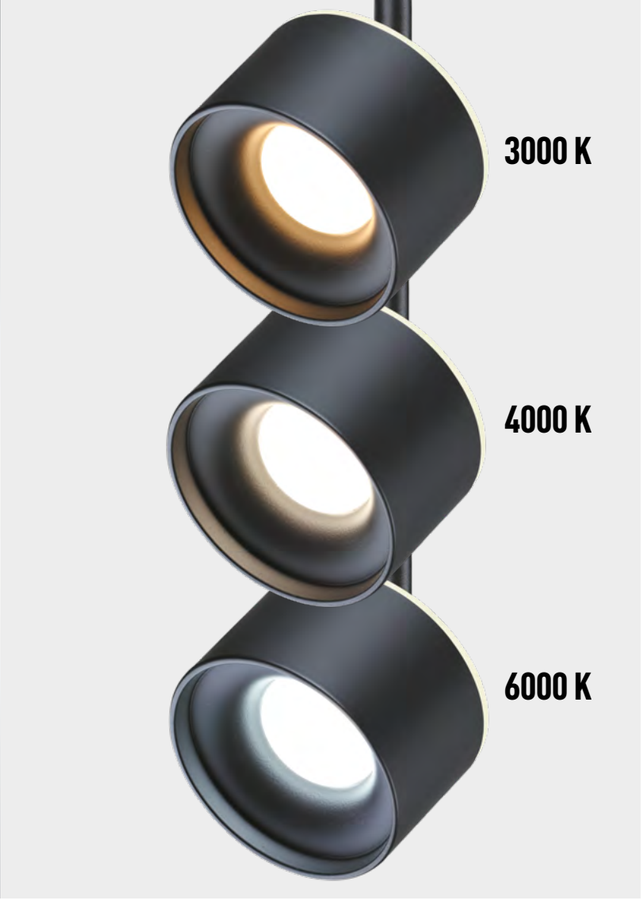



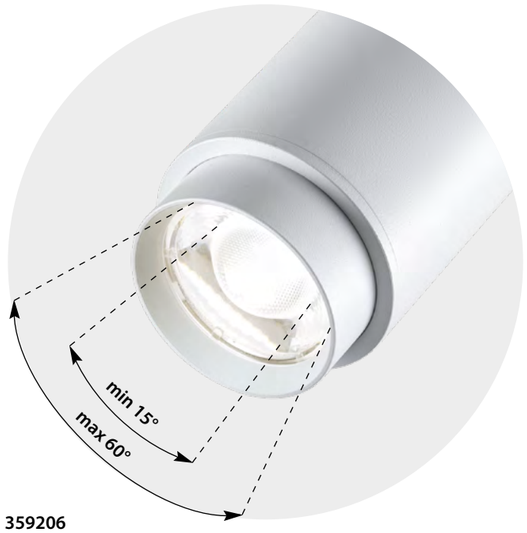

359206
359207

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода с переключателем цветовой температуры и мощности

Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 48 В 425-765-1105 Лм 3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359206 белый



NEW

359207 черный



359206, 359207





358979 белый



358980 черный



358981 бронза светлая



358979, 358980, 358981





358979
358980
358981

IP 20

Трековый светильник для низковольного шинопровода с переключателем цветовой температуры

Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°

в начало



358538 белый
358539 черный



358538
358539

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°

358542 белый
358543 черный



358542
358543

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358540 белый
358541 черный



358540
358541

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°

358544 белый
358545 черный



358544
358545

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358393 черный/хром



358394 белый/хром



358393
358394

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

358988

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 24°

358990

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358471 белый/
белый матовый шар



358471
358472

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 170°

358988 бронза светлая/черный



358472 черный/
белый матовый шар





358990
бронза светлая/
черный





358538, 358539, 358542, 358543



358540, 358541, 358544, 358545



358471, 358472



358393, 358394



358990



358988



в начало



FLUM

358546 белый 4000K



358547 черный 4000K



358548 белый 4000K



358549 черный 4000K



358546
358547

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358548
358549

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358421 белый 4000K



358422 черный 4000K



358423 белый 4000K



358424 черный 4000K



358421
358422

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358423
358424

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358607 белый 4000K



358608 черный 4000K



358605 белый 4000K



358606 черный 4000K



358605
358606
358607
358608

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358546, 358547



358548, 358549



358421, 358422



358423, 358424



358605, 358606



358607, 358608



в начало





358425, 358427 белый
358426, 358428 черный



358465 черный 4000K



358466 белый 4000K



358465
358466

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358467 черный 4000K



358468 белый 4000K



358467
358468

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358465, 358466, 358467, 358468



358425, 358426



358427, 358428



358425
358426

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358427
358428

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
18 Вт 48 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

в начало

358409 белый 4000K
358410 черный



358411 белый 4000K
358412 черный



ОПАЛ
358409
358410
358411
358412

ПРИЗМА
358413
358414
358415
358416



ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358409 IP 20
358410 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358411 IP 20
358412 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358413 IP 20
358414 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358415 IP 20
358416 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358417 IP 20
358418 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358419 IP 20
358420 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358413 белый 4000K
358414 черный



358415 белый 4000K
358416 черный



358417 белый 4000K
358418 черный



358419 белый 4000K
358420 черный



358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420



358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418



FLUM





359202 белый **NEW** 3000K



359203 черный **NEW** 3000K



359204 белый **NEW** 3000K



359205 черный **NEW** 3000K



359202
359203

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

359204
359205

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

359202, 359203



359204, 359205



359198 белый **NEW**
359199 черный **NEW** 3000K



359198
359199

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°





359200 белый **NEW**
359201 черный **NEW** 3000K



359200
359201

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

359198, 359199



359200, 359201



в начало

KIT НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ





135031 черный

IP 20
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50, 6*360 мм



135111 черный

IP 20
Крышка для шинопровода
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

135024, 135025 черный



135024

IP 20
Шинопровод 1000 мм
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025

IP 20
Шинопровод 2000 мм
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 **Соединители для шинопровода**



135027 **Крепление для встраиваемого монтажа**



135116 **Подвесной комплект с 3-метровыми тросами**

135028 **Подвесной комплект с 2-метровыми тросами**



135029 **Соединитель для шинопровода «Г»**
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 **Соединитель для шинопровода «L»**
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм



в начало

358554 черный



IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358555 черный



IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 200 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358452 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 200–240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 100–240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454 белый

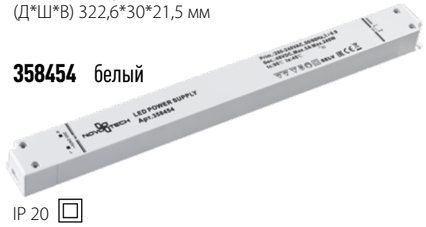

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 200–240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.





ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358517 черный



358518 черный

358519 черный

358520 черный



358521 черный

358522 черный

358523 черный



358524 черный



358525 черный



358517
358520

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358518
358521

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358519
358522

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358523

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358524

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358525

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358534 черный



358535 черный



358526 черный



358528 черный



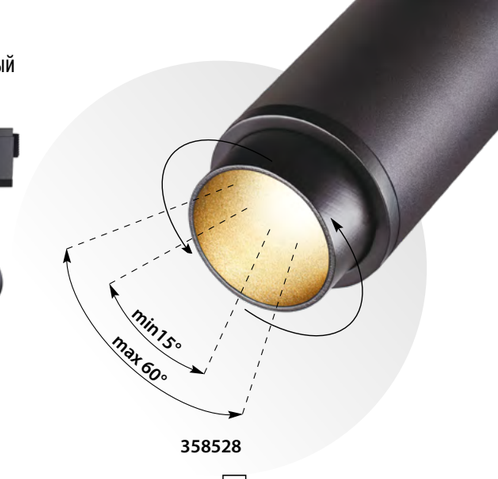

358534

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358535

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358526

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358528

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

358536 белый

358537 белый

358530 черный

358532 черный

358536

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358537

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0.8м
Алюминий/стекло
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358530

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358532

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

358517, 358520



358518, 358521



358519, 358522



358523



358524



358525



358526



в начало

358528



358534, 358535



358530



358532



358536



358537



KIT

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

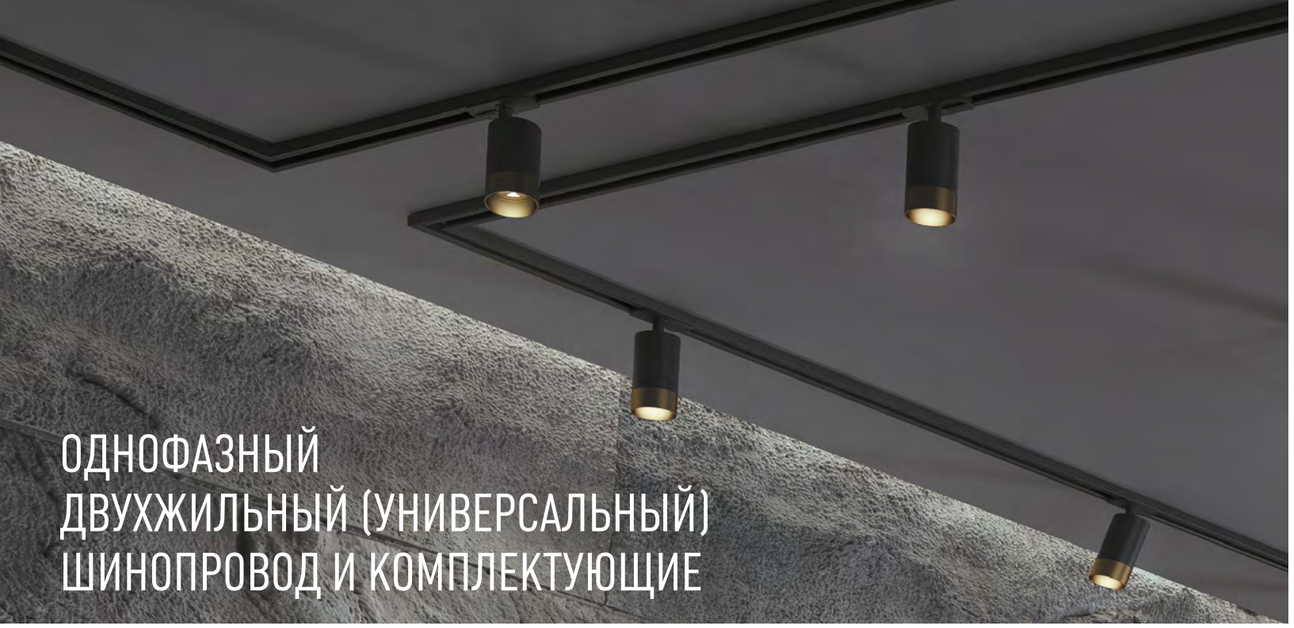

ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый



135136, 135138 черный



135135 ⟷ 1000 мм IP 20
135136
Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
135137 ⟷ 2000 мм 220 В 50-60 Гц 16 А (Ш*В) 33*19,5 мм
135138

135191 черный
135192 белый
NEW
СДЕЛАНО В РОССИИ



ИНТРУДЕР – механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного пололка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длинной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интрудер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрудер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

СДЕЛАНО В РОССИИ

135187 черный **NEW**



СДЕЛАНО В РОССИИ

135188 белый **NEW**



135187
135188
IP 20
Заглушка торцевая для интрудера арт. 135191, 135192
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм

135191
135192
IP 20
Интрудер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для однофазного двухжильного шинопровода, длина 2 м
Алюминиий
(Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм

135139 белый



135140 черный



135141 белый



135142 черный



135143 белый



135144 черный



135145 белый



135146 черный



135147 белый



135148 черный



135149 белый



135150 черный



135133 черный



135134 черный



135147
135148
IP 20
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 78*34*19 мм

135141
135142
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 71*71*17 мм

135143
135144
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 105*34*17 мм

135145
135146
IP 20
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 105*105*17 мм

135147
135148
IP 20
Токопровод
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 107*33*20 мм

135149
135150
IP 20
Заглушка торцевая
⟷ 34*20*19 мм

135151
135152
IP 20
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
пластик/сталь/алюминий

135133
IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134
IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135151 белый



135152 черный



в начало



359128 черный **NEW** 3000K 4000K
359129 черный **NEW**



359128

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный **NEW** 3000K 4000K
359131 черный **NEW**



359130

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359131

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный **NEW** 3000K 4000K
359133 черный **NEW**



359132

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

в начало

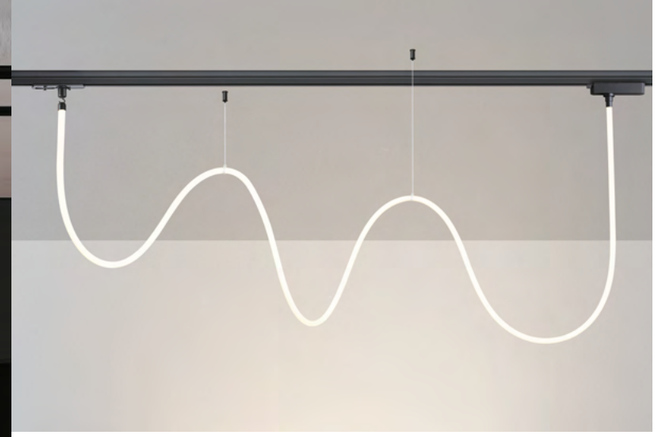



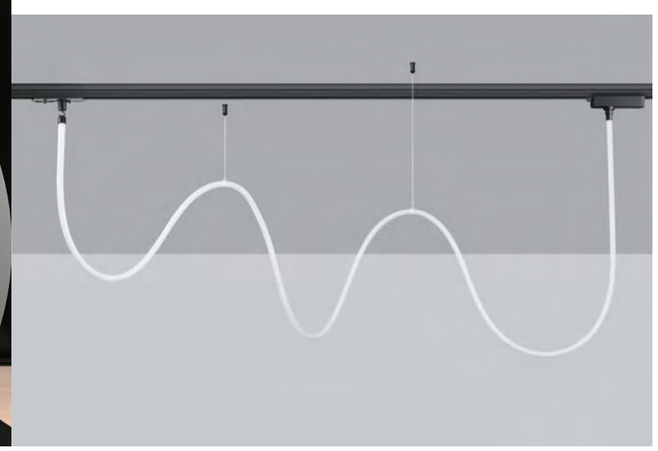

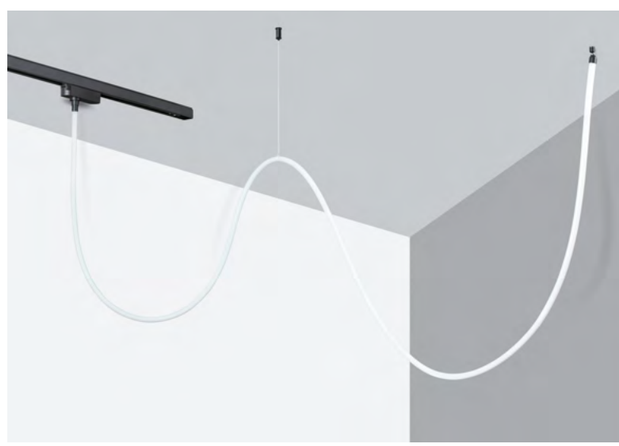

359136 черный **NEW**



359136

Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

359126 черный **NEW**



359134 черный **NEW**



IP 20
Адаптер для однофазного двухжильного трека
для арт. 359128-359133
Пластик 15-40 Вт 170-265 В

Адаптер для однофазного двухжильного трека
без токопровода для арт. 359128-359133
Пластик

359128, 359129



359130, 359131



359132, 359133



359136



359126



359134



ГИБКИЙ НЕОН RAMO



RAMO







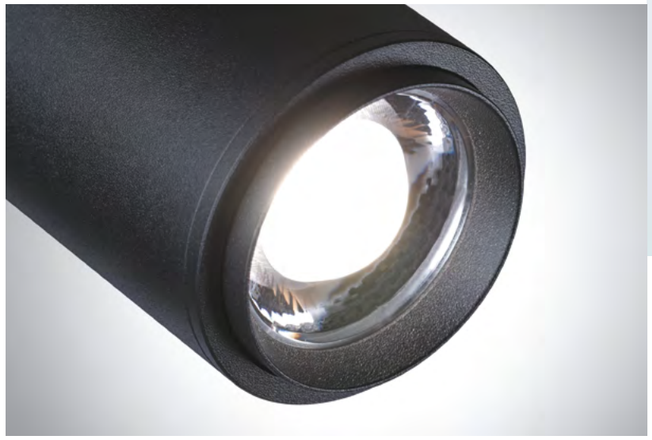

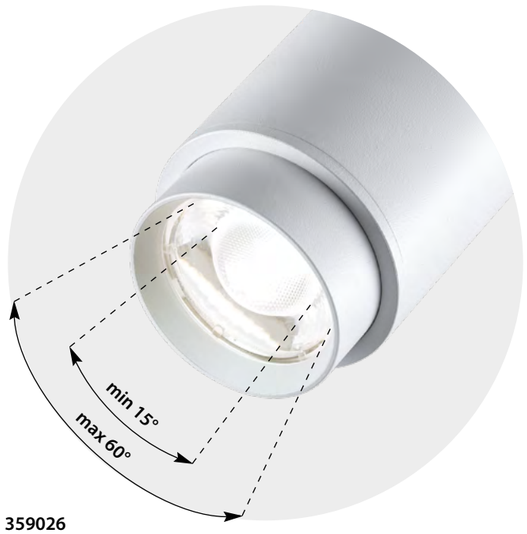

359026
359027

IP 20 ⧈
Однофазный двухжильный трековый светильник с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359026 белый



NEW

359027 черный



359026, 359027







359147 белый NEW 3000K
359148 белый NEW 4000K

359149 черный NEW 3000K
359150 черный NEW 4000K

359155 белый NEW 3000K
359156 белый NEW 4000K

359157 черный NEW 3000K
359158 черный NEW 4000K



359147
359149

IP 20 ⧈
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359148
359150

IP 20 ⧈
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359155
359157

IP 20 ⧈
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
Алюминий
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359156
359158

IP 20 ⧈
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
Алюминий
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359147, 359148, 359149, 359150



359155, 359156, 359157, 359158



в начало





370902 черный



370903 белый



370902 IP 20 ⧈
370903 **Светильник однофазный двухжильный трековый**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 350°



370860 белый



370861 черный



370876 белый



370877 черный



370862 белый/серебро



370863 черный/золото



370878 матовое золото



370879 серебро



370860
370861
370862
370863

IP 20 ⧈
Светильник однофазный двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370876
370877
370878
370879

IP 20 ⧈
Светильник однофазный двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370860, 370861, 370862, 370863



370876, 370877, 370878, 370879



в начало

370902, 370903



370962, 370963



NEW

370962 IP 20 ⧈
370963 **Светильник однофазный двухжильный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°







370848 белый



370849 черный



370858 белый



370859 черный



370848
370849

IP 20

Светильник однофазный двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370858
370859

IP 20

Светильник однофазный двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°





370926 черный



370927 белый



370932 черный



370933 белый



370926 IP 20
370927 **Светильник однофазный**
370932 **двухжильный трековый**
370933 Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370848, 370849



370858, 370859



370926, 370927



370932, 370933



в начало

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

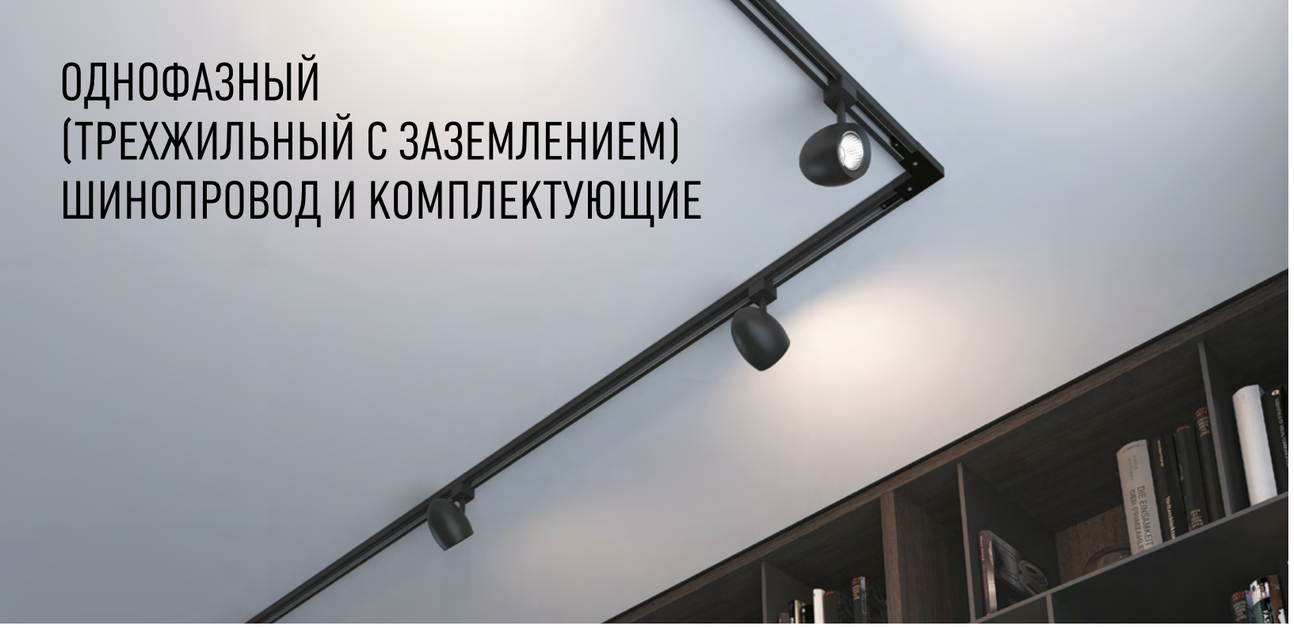

135000, 135002 белый



135001, 135003 черный



135000 ⟷ 1000 мм IP 20
135001
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой

135002 ⟷ 2000 мм Алюминиевый корпус с медными
135003 проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135191 черный **NEW**
135192 белый

СДЕЛАНО В РОССИИ



СДЕЛАНО В РОССИИ

135187 черный **NEW**



СДЕЛАНО В РОССИИ

135188 белый **NEW**



135187 IP 20
135188 **Заглушка торцевая для интрудера арт. 135191, 135192**
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм

ИНТРУДЕР – механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного пололка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длинной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интрудер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрудер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20
135192 **Интрудер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (Ткань и ПВХ) для однофазного трехжильного шинопровода, длина 2 м**
Алюминиий
(Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм

в начало

135004 белый



135005 черный



135006 белый



135007 черный



135008 белый



135009 черный



135010 белый



135011 черный



135012 белый



135013 черный



135014 белый



135015 черный



135016 белый



135017 черный



135018 белый



135019 черный



135022 белый



135023 черный



135112 черный



135133 черный



135134 черный



135004 IP 20
135005 **Соединитель с токопроводом**
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 105*35 мм

135006 **Внутренний соединитель**
135007 **с токопроводом**
⟷ 79*35 мм

135008 **Соединитель с токопроводом для**
135009 **шинопровода «L»**
⟷ 70*70 мм

135010 **Соединитель с токопроводом для**
135011 **шинопровода «T»**
⟷ 76*76 мм

135012 **Соединитель с токопроводом для**
135013 **шинопровода «X»**
⟷ 105*105 мм

135014 **Соединитель-токопровод**
135015 ⟷ 69*35 мм

135016 **Заглушка торцевая**
135017 ⟷ 35*17 мм

135112 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа однофазного шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135018 IP 20
135019 **Подвесной комплект с 2-х метровым тросом**
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/аллюминий

135022 IP 20
135023 **Подвесной комплект с 1,5 метровым тросом**
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/аллюминий



359128 черный **NEW** 3000K 4000K
359129 черный **NEW** 3000K 4000K



359128

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный **NEW** 3000K 4000K
359131 черный **NEW** 3000K 4000K



359130

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359131

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный **NEW** 3000K 4000K
359133 черный **NEW** 4000K



359132

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

в начало

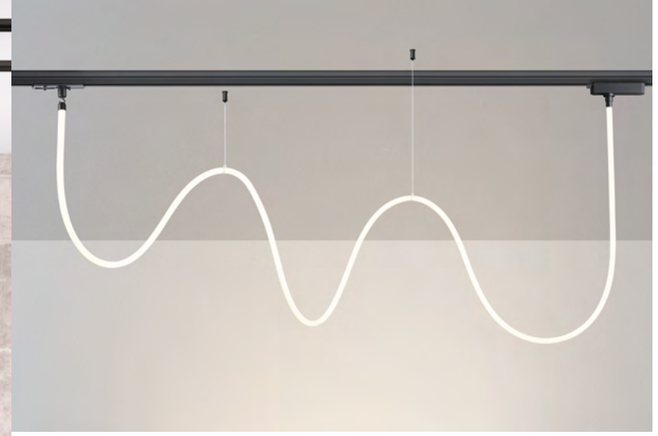

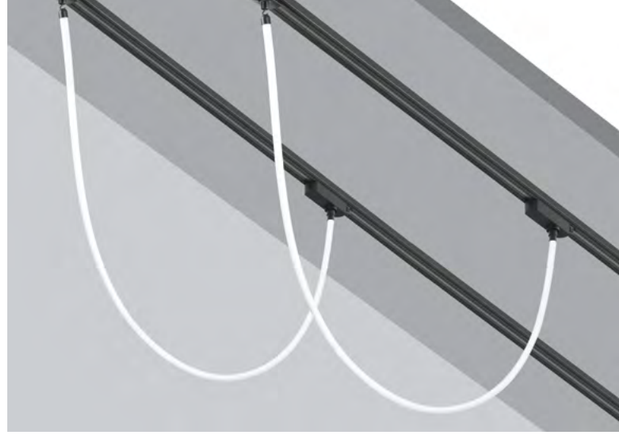

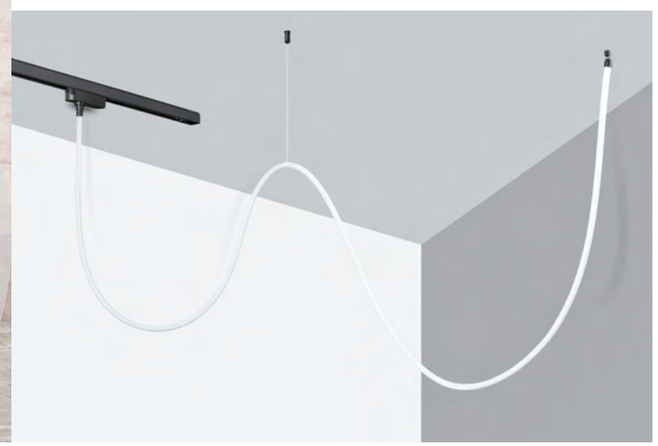



359136 черный **NEW**



359136

Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминиий

359127 черный **NEW**



359135 черный **NEW**



IP 20
Адаптер для однофазного трехжильного трека
для арт. 359128-359133
Пластик 15-40 Вт 170-265 В

Адаптер для однофазного трехжильного трека
без токопровода для арт. 359128-359133
Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



RAMO

359128, 359129



359130, 359131



359132, 359133



359136



359127



359135







358995 белый

NEW



358996 черный

NEW



358995
358996 IP 20
Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Управление – пульт ДУ арт. 358637 (в комплект не входит).
Алюминий/акрил
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного
Угол рассеивания 120°



358637 черный

358637

IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
Приобретается отдельно!
Пластик

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358649 корпус черный/плафон дымчатый



358649

IP 20
Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358645
корпус черный/плафон дымчатый



358645

IP 20
Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
Длина провода 1м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°



358641
корпус черный/плафон дымчатый

358641

IP 20
Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
Длина провода 1м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358995, 358996



358641



358645



358649



в начало



PROMETA

358767 белый
358768 черный
358769 матовое золото







PILZ

358755 белый



358756 черный



358757 матовое золото



358896 белый/золото

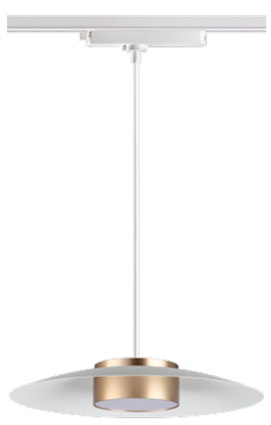

358592 черный/золото

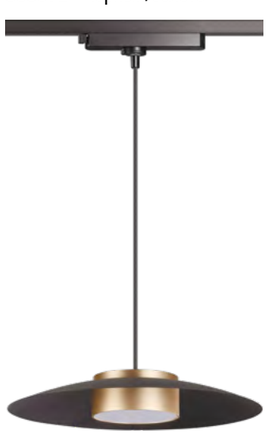

358592 IP 20
358896 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Длина провода 1 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°



358755 IP 20
358756 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358757 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358767 IP 20
358768 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358769 Длина ровода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358755, 358756, 358757



358767, 358768, 358769



358592, 358896



в начало



EDDY

358942 черный



358943 белый



358942 IP 20
358943 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

358942, 358943



в начало



NAIL

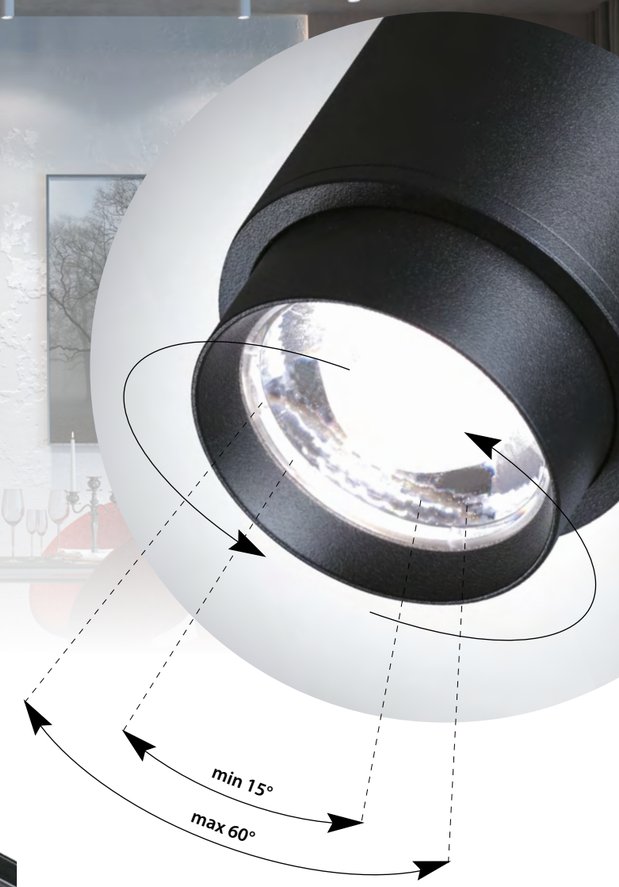

359028 белый **NEW**



359029 черный **NEW**



359028, 359029



359028
359029
IP 20
Светильник однофазный трехжильный трековый с переключателем цветовой температуры и мощности
Алюминий/акрил
5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°





358737, 358741, 358745
черный



358738, 358742, 358746
белый



358737
358738 IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358741
358742 IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358745
358746 IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°



Вид сзади
арт. 358737-358748

358973 белый



358974 черный



358975 бронза светлая





358973
358974
358975

IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°

в начало

358973, 358974, 358975



358737-358738 358741-358742 358745-358746

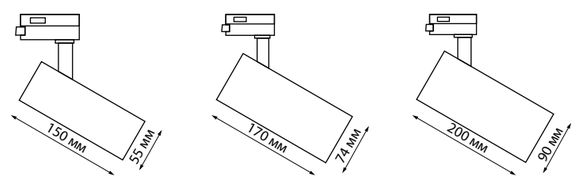

NAIL



358777 черный



358778 белый



358777
358778

IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358785 черный



358786 белый



358785
358786

IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°



358777, 358778



358785, 358786



в начало

358594 черный



358593 черный



358593
358594

IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий/стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 38°



358516

IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 220 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

358516 ЗОЛОТО



358593, 358594



358516









358825 черный, **358826** белый



358825
358826

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358827 черный, **358828** белый



358827
358828

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358831 черный, **358832** белый



358831
358832

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358833 черный, **358834** белый



358833
358834

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358829 черный, **358830** белый



358829
358830

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм



358835 черный, **358836** белый



358835
358836

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм



в начало



358849 черный, **358850** белый



358849
358850

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм



358851 черный, **358852** белый



358851
358852

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм



358857 черный, **358858** белый



358857
358858

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358859 черный, **358860** белый



358859
358860

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм

в начало



VOLO

358893 черный





358894 белый





358893 IP 20
358894 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 120°

358893, 358894





EOS

358324 черный



358665 белый



358325 черный



358666 белый



358324
358665

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358324, 358665



358325
358666

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358325, 358666



в начало





357885 черный



357886 белый



357885 IP 20
357886 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

357692 белый



357693 черный



357692
357693

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В
600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357885, 357886



357692, 357693



в начало





358801 черный



358802 белый



358803 серебро



358804 матовое золото



358801 IP 20
358802 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358803 Алюминий/пластик
358804 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358801, 358802, 358803, 358804











359151 белый NEW
359152 белый NEW



359151
359153

IP 20
Светильник светодиодный однофазный трехжильный трековый
Алюминиий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359153 черный NEW
359154 черный NEW



359152
359154

IP 20
Светильник светодиодный однофазный трехжильный трековый
Алюминиий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359151, 359152, 359153, 359154



359159 белый NEW
359160 белый NEW



359159
359161

IP 20
Светильник светодиодный однофазный трехжильный трековый
Алюминиий
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359161 черный NEW
359162 черный NEW



359160
359162

IP 20
Светильник светодиодный однофазный трехжильный трековый
Алюминиий
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359159, 359160, 359161, 359162



в начало



357547 белый



357550 черный



357547 IP 20
357550 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 24°



357986 белый



357987 черный



357986 IP 20
357987 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 23°

357547, 357550



357986, 357987



358432, 358433



в начало



358432, 358434 белый



358433, 358435 черный



358432 IP 20
358433 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 36°

358434 IP 20
358435 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 36°



370574 белый



370575 черный



370574 IP 20
370575 **Светильник однофазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°

358434, 358435



370574, 370575





370964 белый **NEW**



370965 черный **NEW**



PIPE

370964
370965

NEW

IP 20
Светильник однофазный трехжильный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370769 черный



370771 золото



370770 белый



370769
370770
370771

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В



370777 черный



370778 белый



370779 серебро



370780 золото



370777 IP 20
370778 **Светильник однофазный трековый**
370779 Алюминий/акрил
370780 GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 350°

370964, 370965



370777, 370778, 370779, 370780



370769, 370770, 370771



370763, 370764, 370765



370763 черный



370764 белый



370765 золото



370763
370764
370765

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

в начало





370820 черный **370821** белый **370822** матовое золото



370824 белый



370825 матовое золото



370823 черный



370834 черный



370835 белый



370836 черный



370837 белый







370820
370821
370822

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370823
370824
370825

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370834
370835

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370836
370837

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370820, 370821, 370822



370823, 370824, 370825



в начало

370834, 370835



370836, 370837





370412 черный

370413 белый



370414 черный



370427 черный



370429 черный



370415 белый



370428 белый



370430 белый



370412
370413
370427
370428
370429
370430

IP 20
Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370414
370415

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370400
370401

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370400 белый



370401 черный



370404 белый/черный



370405 черный



370404
370405

IP 33
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В



370412, 370413



370414, 370415



370427, 370428



370429, 370430



370400, 370401



370404, 370405



в начало



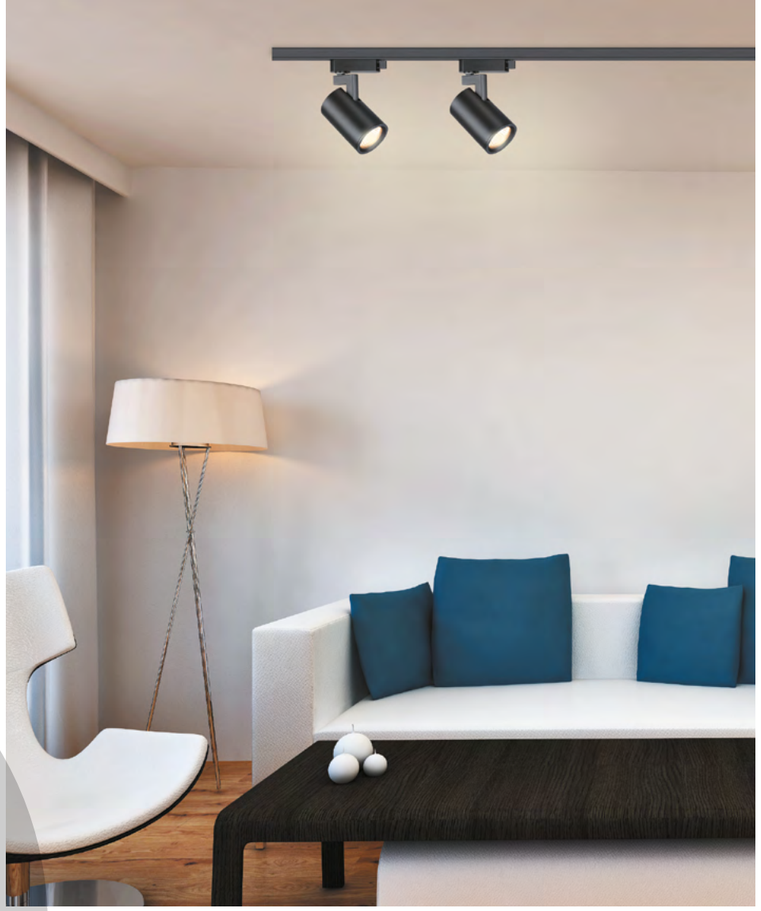



370408 черный

370408
370409

IP 20
Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370409 белый



370589
370594

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370594 матовый белый



370589 серебристый черный







370552 белый

370552

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370646 белый



370647 черный



370646
370647

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370552



370646, 370647



370589, 370594



370408, 370409



в начало

GUSTO



VETERUM

370545 коричневый





VETERUM



ZELLE

370546 белый

370547 черный

370548 черный

370546 IP 20
370547 **Светильник однофазный трековый**
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370545 IP 20
370548 **Светильник однофазный трековый**
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370562
черный

370562

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м – не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

370421
черный

370423
черный

370425
черный

370421 IP 20
370423 **Светильник однофазный трековый**
370425 Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В

370545

370546, 370547

370548

в начало

370562

370421

370423

370425

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135036, 135038, 135040 белый
135037, 135039, 135041 черный

135036 ⟷ 1000*36 мм
135037

135038 ⟷ 2000*36 мм
135039

135040 ⟷ 3000*36 мм
135041



IP 20 ⏚
3-х фазный (четырехжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А

135189 черный **NEW**
135190 белый

СДЕЛАНО В РОССИИ

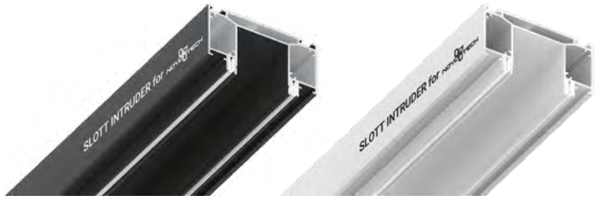

135189 IP 20
135190 **Интрудер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для трехфазного шинопровода, длина 2 м**
Алюминиий
(Д*Ш*В) 2000*69,8*40,7 мм

ИНТРУДЕР – механизм интеграции трёхфазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного пололка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длинной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135185-135186). Трек в интрудер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрудер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135185 черный **NEW**

СДЕЛАНО В РОССИИ



135186 белый **NEW**

СДЕЛАНО В РОССИИ



135185 IP 20
135186 **Заглушка торцевая для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)**
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*69,8*40,7 мм

135133 черный



135134 черный



135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135042 белый
135043 черный



135044 белый
135045 черный



135046 белый
135047 черный



135042 IP 20 ⏚
135043 **Внутренний соединитель с токопроводом**
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
⟷ 68*20 мм

135044 **Заглушка торцевая**
135045 ⟷ 31*32 мм

135048 белый



135049 черный



135052 белый



135046 **Соединитель с токопроводом левый**
135047 ⟷ 65*32 мм

135048 **Соединитель с токопроводом правый**
135049 ⟷ 65*32 мм

135050 белый



135051 черный



135053 черный



135050 **Соединитель с токопроводом прямой внешний**
135051 ⟷ 100*32 мм

135052 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»**
135053 ⟷ 100*32 мм

135054 белый



135055 черный



135066 белый



135054 **Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»**
135055 ⟷ 100*66 мм

135056 **Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»**
135057 ⟷ 100*66 мм

135056 белый



135057 черный



135067 черный



135058 **Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»**
135059 ⟷ 100*66 мм

135060 **Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»**
135061 ⟷ 100*66 мм

135058 белый



135059 черный



135068 белый



135062 **Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»**
135063 ⟷ 66*66 мм

135064 **Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»**
135065 ⟷ 66*66 мм

135060 белый



135061 черный



135069 черный



135066 **Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода**
135067 ⟷ 175*32 мм

135062 белый



135063 черный



135072 белый



135068 **Усилитель внутреннего стыка**
135069 Алюминий
⟷ 180*32 мм

135064 белый



135065 черный



135073 черный



135070 IP 20
135071 **Подвесной комплект с 2-метровым тросом**
Пластик/сталь/алюминий

135070 белый



135071 черный



135113 черный



135072 IP 20 ⏚
135073 **Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинопровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный)**
Корпус термопласт
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 100*100 мм

135113 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60.6*104.9*32.7 мм

в начало

СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

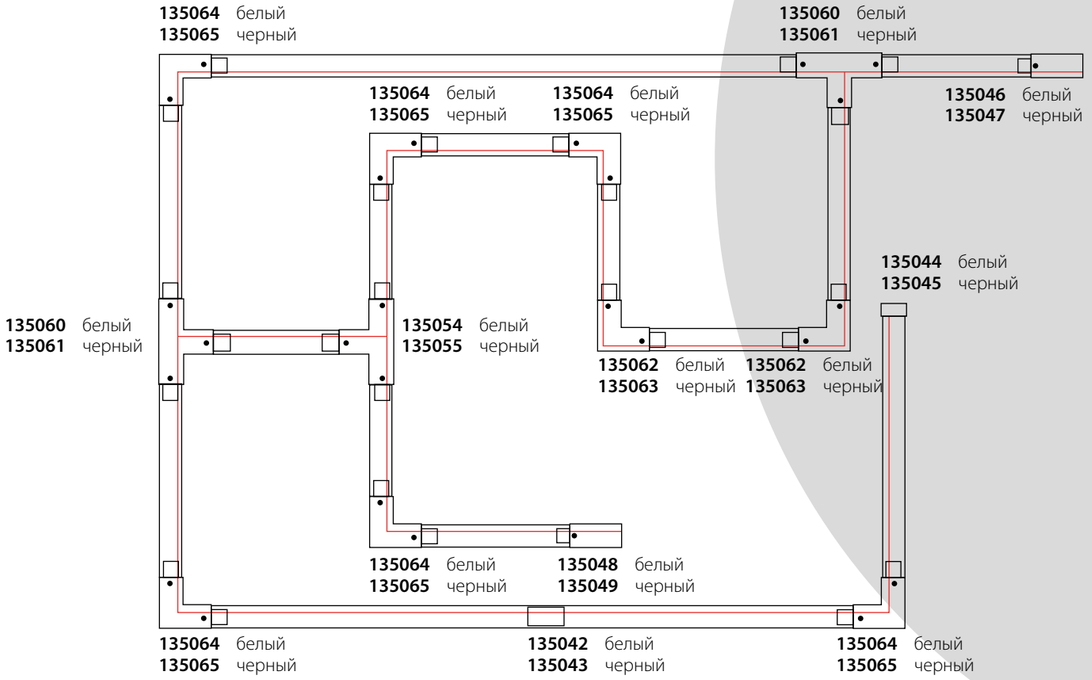

СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЁХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

Трёхфазный токопровод



135046 белый
135047 черный
Левый



135048 белый
135049 черный
Правый

Трёхфазный соединитель «L»



135064 белый
135065 черный
Внутренний



135062 белый
135063 черный
Внешний

Трёхфазный соединитель «T»



135056 белый
135057 черный
Левый внешний



135060 белый
135061 черный
Левый внутренний



135054 белый
135055 черный
Правый внешний



135058 белый
135059 черный
Правый внутренний

Трёхфазный соединитель «X»



135052 белый
135053 черный

в начало







358837 черный, **358838** белый



358837
358838

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358839 черный, **358840** белый



358839
358840

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358843 черный, **358844** белый



358843
358844

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358845 черный, **358846** белый



358845
358846

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358841 черный, **358842** белый



358841
358842

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм

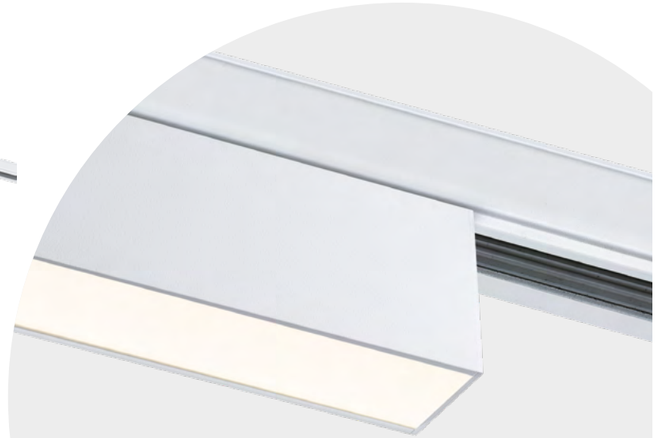

358847 черный, **358848** белый



358847
358848

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм



в начало



358853 черный, **358854** белый





358853
358854

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358855 черный, **358856** белый



358855
358856

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм



358861 черный, **358862** белый





358861
358862

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358863 черный, **358864** белый



358863
358864

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм

в начало



NAIL

358739, 358743, 358747
черный



358740, 358744, 358748
белый



358739
358740 IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358743
358744 IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358747
358748 IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°





358976 белый



358977 черный



358978 бронза светлая





358976
358977
358978

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°

358739, 358740



358743, 358744



358747, 358748



358976, 358977, 358978



в начало



NAIL



NEW

359030 белый



NEW

359031 черный





359030
359031

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

359030, 359031







HELIX

358253, 258255, 358257
белый

358254, 258256, 358258
черный

358253
358254

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358255
358256

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358257
358258

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358253, 358254



358255, 358256



358257, 358258



в начало



358758 белый



358759 черный



358760 матовое золото



358758 IP 20
358759 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
358760 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760



в начало

358779 черный



358780 белый





358779
358780

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358787 черный



358788 белый



358787
358788

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°



358779, 358780



3358787, 358788







358595 черный



358595
358596

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358596 белый



358667 белый



358668 белый



358326
358667

IP 33
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358327
358668

IP 33
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°





370648 белый



370649 черный



370648 IP 20
370649 **Светильник трехфазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

358326 черный



358327 черный



358595, 358596



370648, 370649



358326, 358667



358327, 358668



в начало



СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



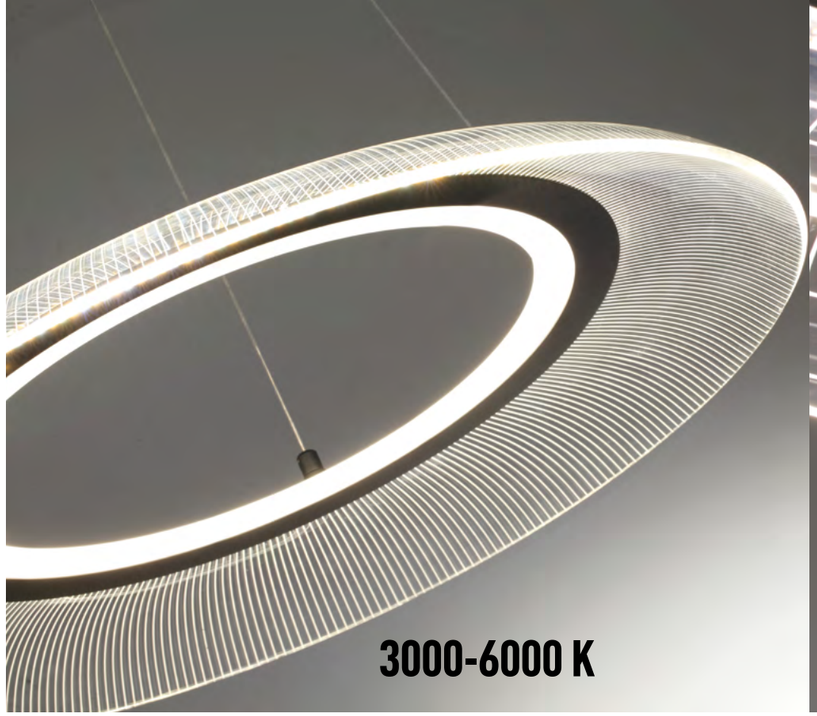



359189 черный



359190 черный



359189 NEW

IP 20

Светильник подвесной диммируемый, со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного
Угол рассеивания 360°

359190 NEW

IP 20

Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°

359189



359190



в начало

359191 NEW

IP 20

Светильник подвесной диммируемый, со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
32 Вт 220-240 В 1950 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°

Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359189-359191)



359191



359191 черный

3000-6000 K



358588 серебро



358588

IP 20
Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
Алюминий/акрил
40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 K
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°

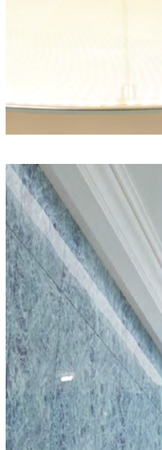

Беспроводной пульт ДУ входит в комплект



358991 белый

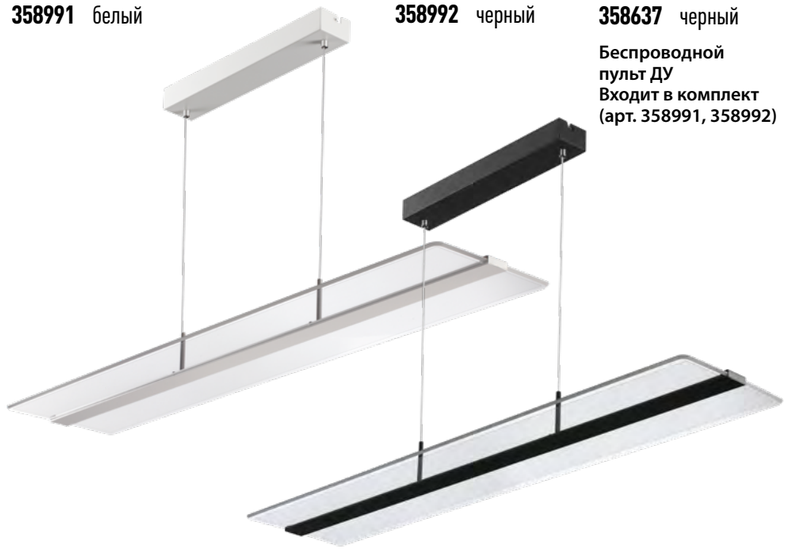

358992 черный

358637 черный

Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект (арт. 358991, 358992)

358991
358992 NEW

IP 20
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
50 Вт 85-265 В 4000 Лм 3000-6000 K
Цвет LED плавный переход от теплого
до холодного
Угол рассеивания 120°

358991, 358992



358588



в начало





359170 белый



359171 черный



359170
359171 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
150 Вт 220 В 13500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359170, 359171





Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

в начало

359172
359173 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359172, 359173



ОБЗОР СЕРИИ ONDO

359172 белый



359173 черный





359174 белый



359175 черный



359174
359175 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
148 Вт 220 В 13300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359174, 359175





Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

в начало

359176
359177 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
185 Вт 220В 16700Лм 4000К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359176, 359177



ОБЗОР СЕРИИ ONDO

359176 белый



359177 черный





359178 белый



359179 черный



359178
359179 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/ база – металл
179 Вт 220 В 16100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359178, 359179





Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

в начало

359180
359181 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/ база – металл
127 Вт 220 В 11400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359180, 359181



ОБЗОР СЕРИИ ONDO

359180 белый



359181 черный







359182 белый



359183 черный

359182
359183 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359182, 359183



359184
359185 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
175 Вт 220 В 15800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359184, 359185



359184 белый



Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

359185 черный

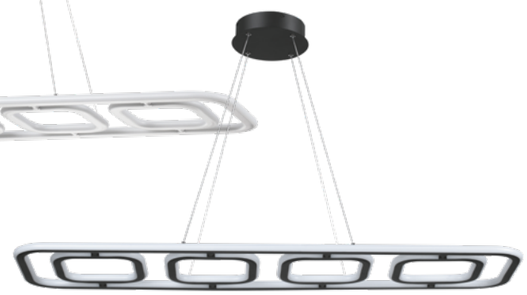

ОБЗОР СЕРИИ ONDO

ONDO

в начало

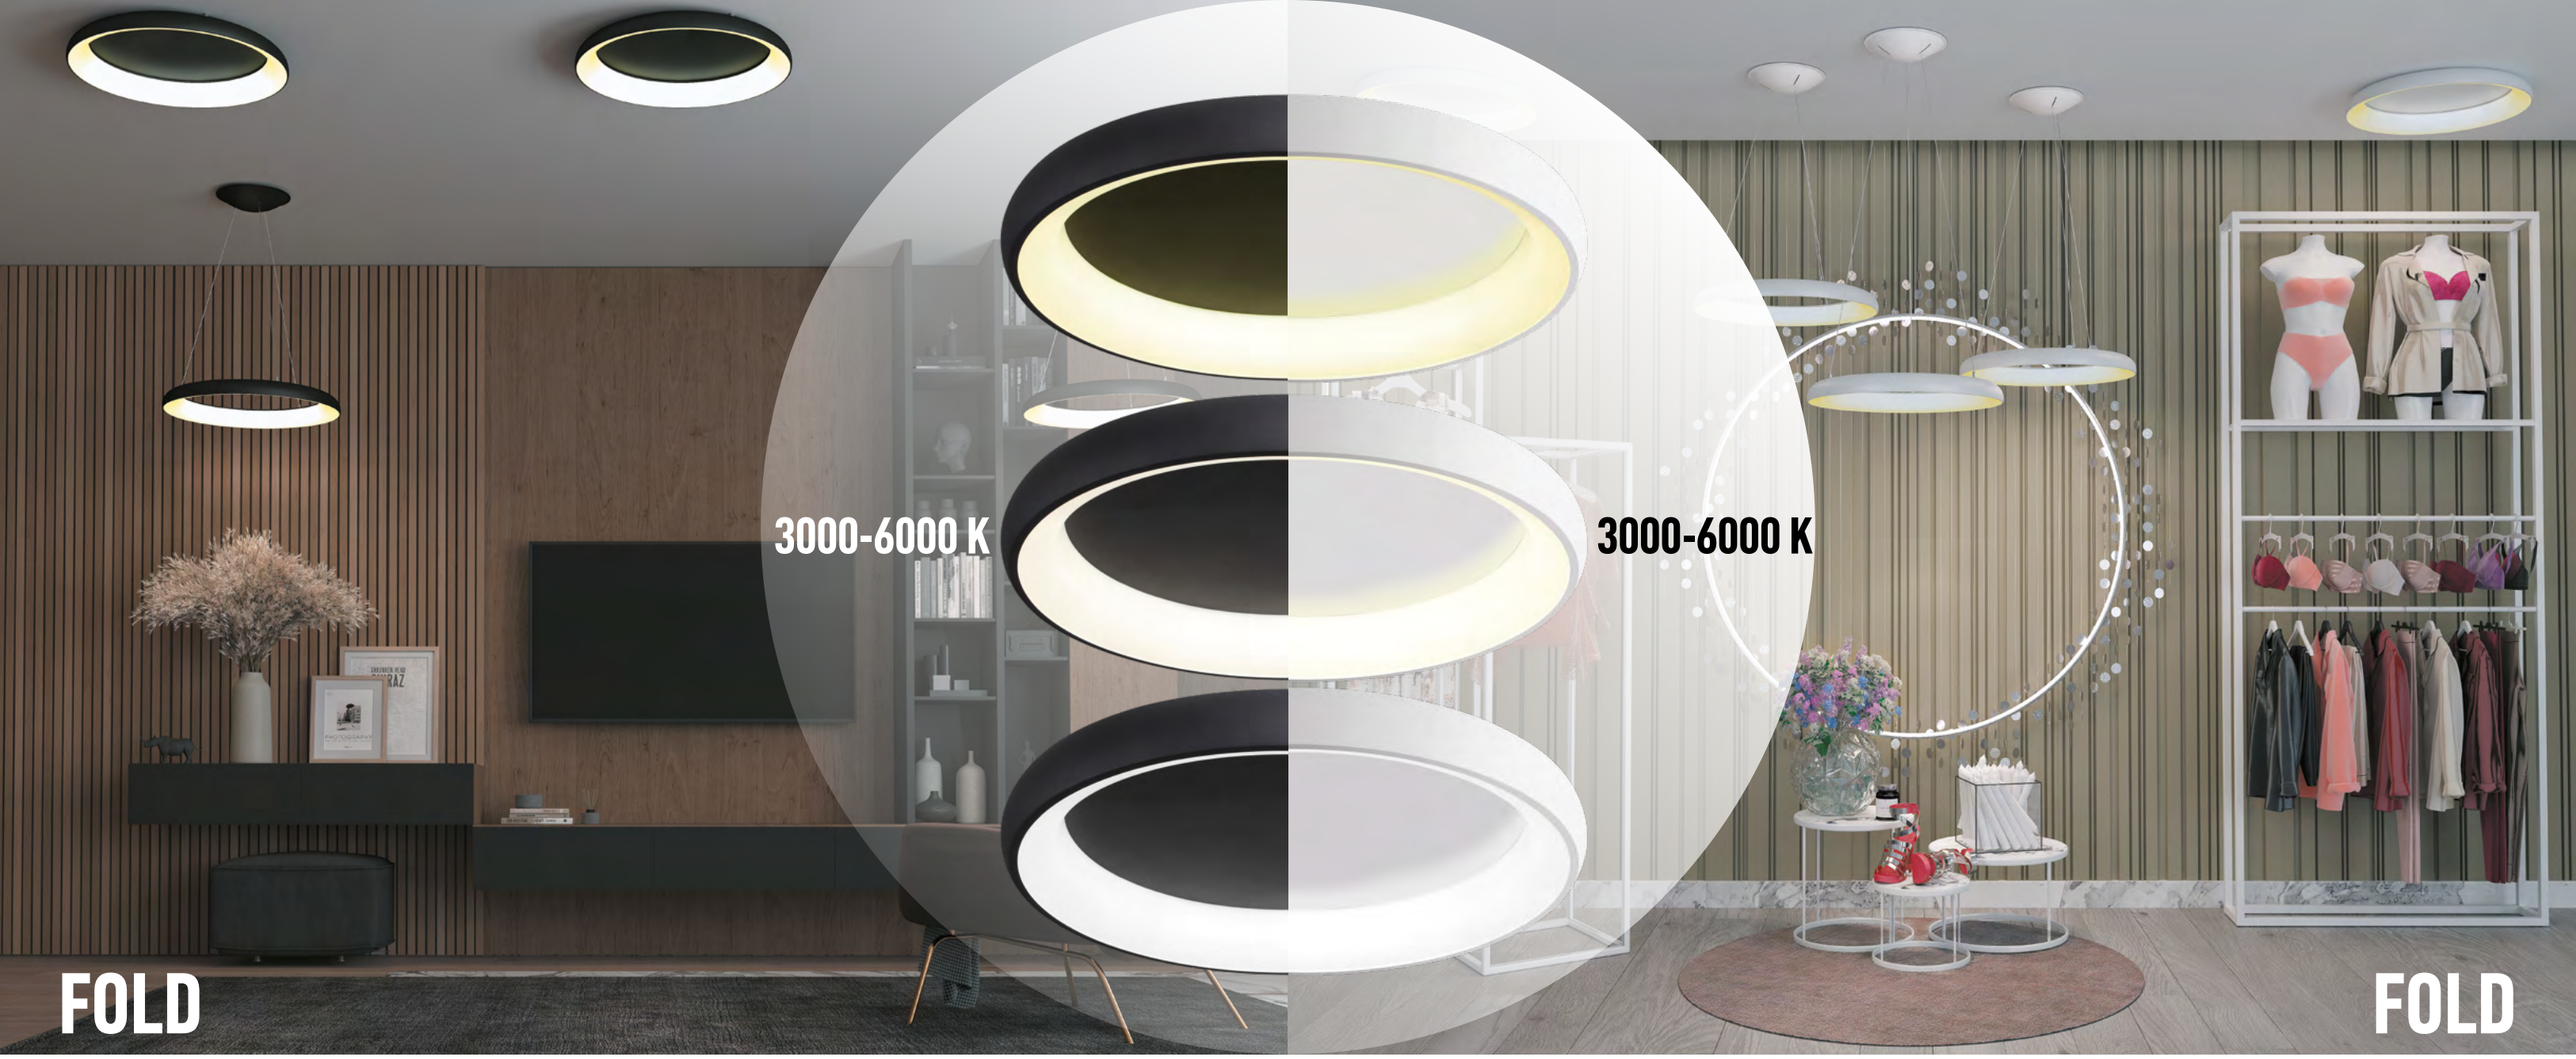

359024 черный



359032 белый



359024
359032 **NEW**

IP 20

Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

359024, 359032



в начало

359025
359033 **NEW**

IP 20

Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

359025, 359033





Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359024-359033)

359025 черный



359033 белый





358957 черный



358958 белый



358957
358958

IP 20
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

358959 черный



358960 белый



358959
358960

IP 20
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

358957, 358958



358959, 358960



в начало





Пульт ДУ (2.4G) беспроводной
в комплекте арт. 358957-358960

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ



Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.

370690 белый
370691 черный



370692 белый
370693 черный



370689 серебро



370681 белый
370682 черный



370683 белый
370684 черный



370685 белый
370686 черный



370687 белый
370688 черный



370681
370682 IP 20
Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 60 мм

370683
370684 **Светильник трековый однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)**

370685
370686 **Светильник трековый трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)**

370687
370688 **Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)**

370689 **Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)**

370690
370691 **Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)**

370692
370693 **Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)**

370681, 370682



370683, 370684, 370685, 370686



370687, 370688



370690, 370691



370692, 370693



370694 белый
370695 черный
370696 медь
370697 хром
370698 черный хром
370699 золото



370694
370695
370696
370697
370698
370699

370700
370701
370702
370703
370704
370705

370706
370707
370708
370709
370710
370711

IP 20
Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)
Алюминий
(Ш*В) Ø 60*140 мм

Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
Алюминий
(Ш*В) Ø 57*15 мм

Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
Алюминий
(Ш*В) Ø 57*26 мм

Схема сбора



Светильники в сборе (арт. 370681-370711)





Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. **Декоративные кольца** представлены в двух видах **наружные** и **внутренние**. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370700 белый
370701 черный
370702 медь
370703 хром
370704 черный хром
370705 золто



370706 белый
370707 черный
370708 медь
370709 хром
370710 черный хром
370711 золто





в начало



370455 белый
370456 черный



370455 IP 20
370456 **Светильник накладной**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457
370458
370459
370460
370461
370462
Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370455, 370456)
Алюминий
(Ш*В) Ø 66*17 мм

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370457 черный



370458 белый



370459 хром



370460 медь



370461 золото



370462
жемчужный черный





Светильники в сборе (арт. 370455-370462)



До щелчка

в начало





370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20
370530 **Светильник накладной**
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532
370533
370534
(Ш*В) Ø 80*200 мм

370535
370536
370537
370538
Внутреннее декоративное кольцо к светильникам (арт. 370529-370534)
Алюминий
Ø 80 мм

370540
370541
370542
370543
Внешнее декоративное кольцо к светильникам (арт. 370529-370534)
Алюминий
Ø 80 мм

Схема сбора



Вставьте внутреннее кольцо во внешнее кольцо

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370535 белый



370536 черный



370537 хром



370538 жемчужный черный



370540 белый



370541 черный



370542 хром



370543 жемчужный черный





Светильники в сборе (арт. 370529-370544)

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ







370493 белый



370493
370494

IP 20
Светильник встраиваемый
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Врезное отверстие Ø 65 мм

370494 белый



370494
Варианты окрашивания светильника



370483, 370484, 370485, 370486 белый



370493



370494



370483



370484



370485



370486



370483 IP 20
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм

в начало

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



370463 белый

370464 белый

370465 белый

370466 белый



370463
370464

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В

370465
370466

IP 20
Светильник накладной
Гипс
GU10 50 Вт 220 В

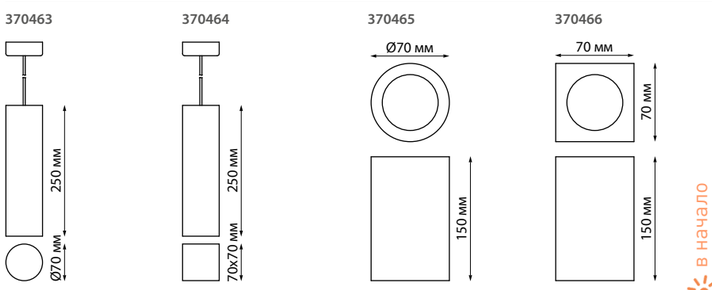

в начало

Институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2023 года карминовый красный оттенок 18-1750 Viva Magenta



Цвет года 2022 по версии Института цвета Pantone был объявлен PANTONE® 17-3938 Very Peri (барвинок)

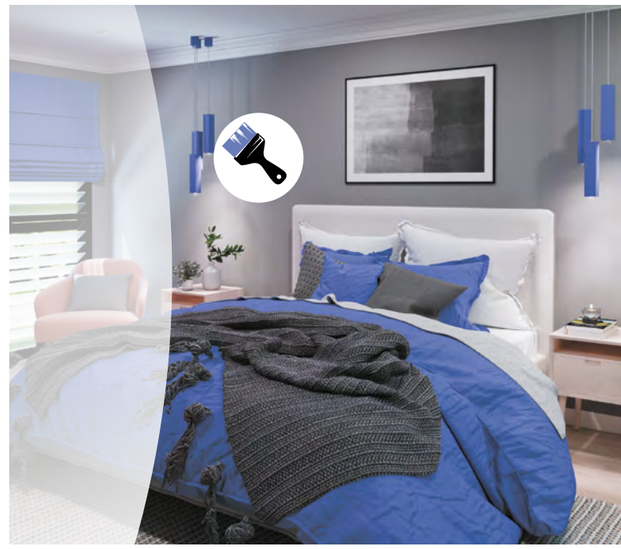

Уже на протяжении 20 лет Институт цвета Pantone ежегодно предсказывает и выбирает оттенок, который будет превалирующим в течение года в таких сферах, как: дизайн; мода; интерьер (включая мебель, предметы декора, внутреннюю отделку); реклама; архитектура; косметика; живопись; киноискусство; промышленность, в том числе автомобильная; флористика; гастрономия и кондитерское искусство. Зная востребованные тренды колористики, вы имеете возможность включать в цветовую гамму своих проектов и/или фирменного стиля именно те оттенки, которые понравятся вашим клиентам и будут успешно привлекать внимание целевой аудитории отвечая современным трендам.

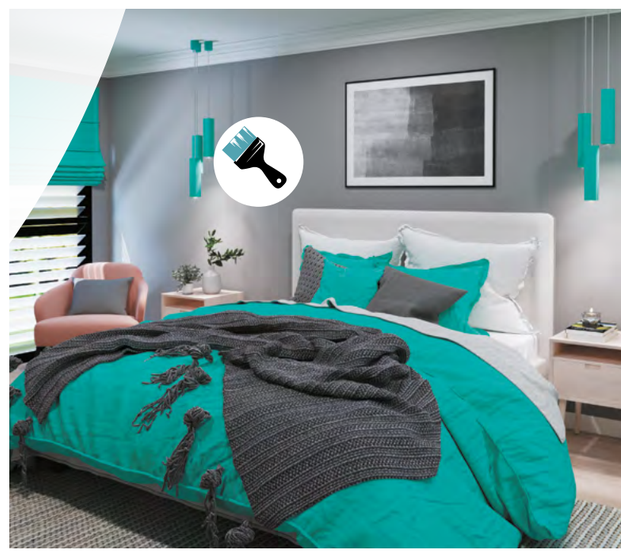

Какой будет трендовый цвет 2024 года? Или 2025 года? Заранее неизвестно, но всегда есть возможность использовать светильники под покраску как изменяемые цветовые акценты в интерьере, которые в совокупности с другими декоративными элементами способны обновлять восприятие всего интерьера, держать его на трендовой волне.

YESO

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



370497 белый



370497

IP 20

Светильник встраиваемый в стену под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 215*255 мм

370495 белый



370495 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 305*305 мм

370496 белый



370496 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
2*GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 445*285 мм





370497



370495



370496



в начало

370467, 370468, 370469, 370470 белый



370471, 370472, 370473, 370474 белый



370467



370468



370469



370470



370471



370472



370473



370474



370467 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 132 мм

370471 Врезное отверстие 132*132 мм

370468 Высота встраиваемой части 40 мм
370472

370469 Высота встраиваемой части 50 мм
370473

370470 Высота встраиваемой части 60 мм
370474

370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый



370475



370476



370477



370478



370479



370480



370481



370482



370475 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370479 Врезное отверстие 122*122 мм

370476 Высота встраиваемой части 40 мм
370480

370477 Высота встраиваемой части 50 мм
370481

370478 Высота встраиваемой части 60 мм
370482

в начало



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



359128 черный **NEW**
359129 черный **NEW**



359128

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 320 LEDS SMD 170-265 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 320 LEDS SMD 170-265 В
1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный **NEW**
359131 черный **NEW**



359130

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 640 LEDS SMD 170-265 В
2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359131

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 640 LEDS SMD 170-265 В
2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный **NEW**
359133 черный **NEW**



359132

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 960 LEDS SMD 170-265 В
3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133

IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 960 LEDS SMD 170-265 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

в начало





359146 черный **NEW**

359146 **База-подвес для арт. 359128-359133**
Металл



359128, 359129



359130, 359131



359132, 359133



359146



ГИБКИЙ НЕОН RAMO



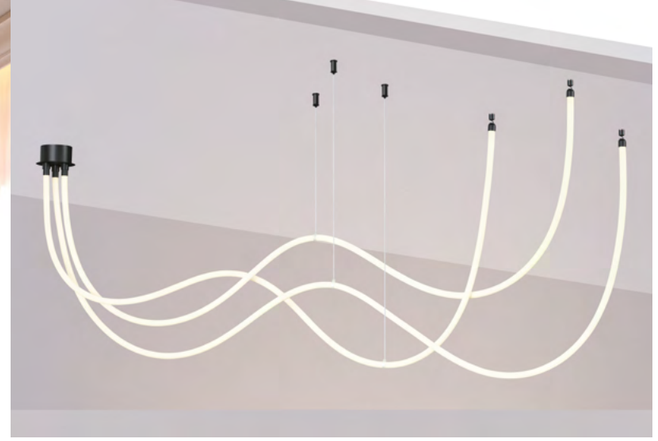

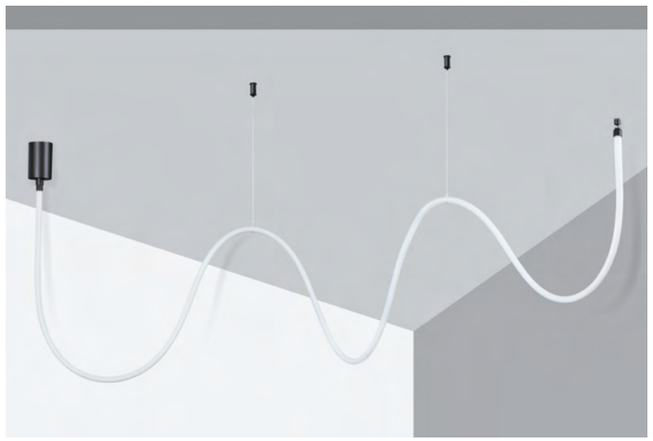



359125 черный **NEW**



359125

IP 20

База для накладного монтажа для арт. 359128-359133

Металл 15-40 Вт 170-265 В

359142 черный **NEW**



359142

IP 20

База для накладного монтажа для арт. 359128-359133

Металл 40-120 Вт 170-265 В

359144 черный **NEW**



359144

IP 20

База для накладного монтажа для арт. 359128-359133

Металл 70-200 Вт 170-265 В

359143 черный **NEW**



359143

IP 20

База для накладного монтажа для арт. 359128-359133

Металл 40-120 Вт 170-265 В

359145 черный **NEW**



359145

IP 20

База для накладного монтажа для арт. 359128-359133

Металл 70-200 Вт 170-265 В

359136 черный **NEW**



359136

IP 20

Подвесной комплект с 2-х метровым тросом

Пластик/сталь/алюминий



В комплекте с арт. 359128-359133

359125



359142



359144



359143



359145



359136



в начало







359276 белый **NEW**

359277 черный **NEW**





359278 белый **NEW**



359279 черный **NEW**



359280 белый **NEW**

359281 черный **NEW**

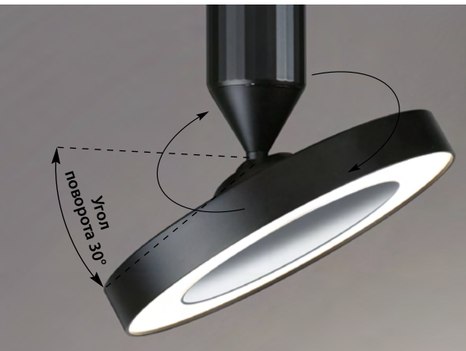

MIRROR



MIRROR

359276, 359277



359278, 359279



359280, 359281



359276 IP 20
359277 **Светильник накладной светодиодный**
359278 Алюминиий/зеркало
359279 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

359280 IP 20
359281 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминиий/зеркало
18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

в начало







358997 белый **NEW**



358998 черный **NEW**



359001 белый **NEW**



359002 черный **NEW**



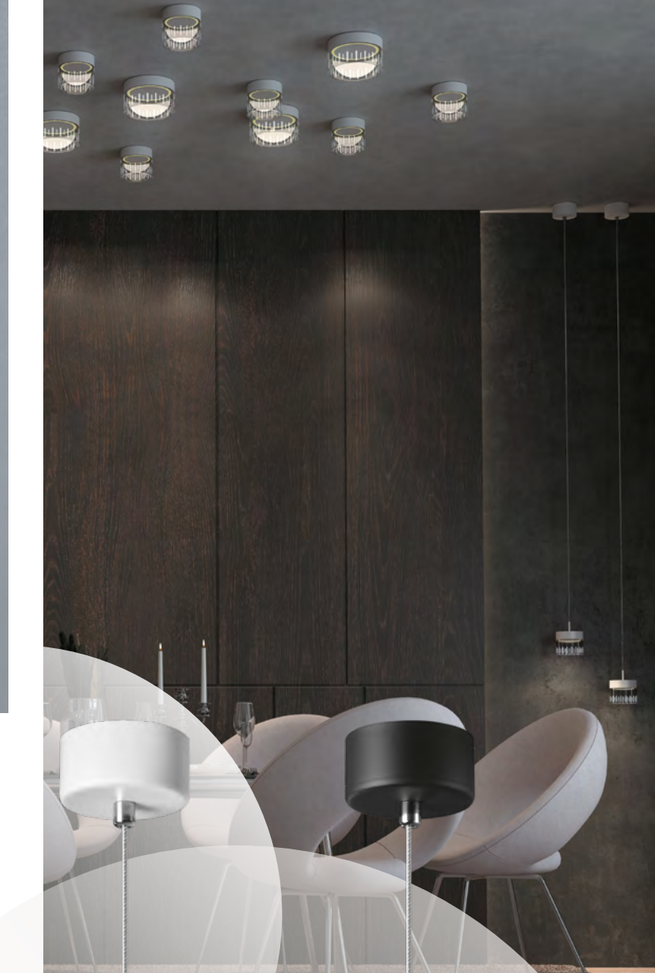

358999 белый
NEW



359000 черный
NEW



358997 IP 20
358998 **Светильник накладной светодиодный**
358999 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
359000 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359001 IP 20
359002 **Светильник накладной светодиодный**
359005 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
359006 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358997, 358998



358999, 359000



359001, 359002



359005, 359006



359005 белый
NEW



359006 черный
NEW



в начало







359003 белый
NEW

359004 черный
NEW





359003 IP 20
359004 **Светильник накладной светодиодный**
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359003, 359004



359007, 359008



в начало

359007 белый
NEW

359008 черный
NEW



359007 IP 20
359008 **Светильник накладной светодиодный**
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

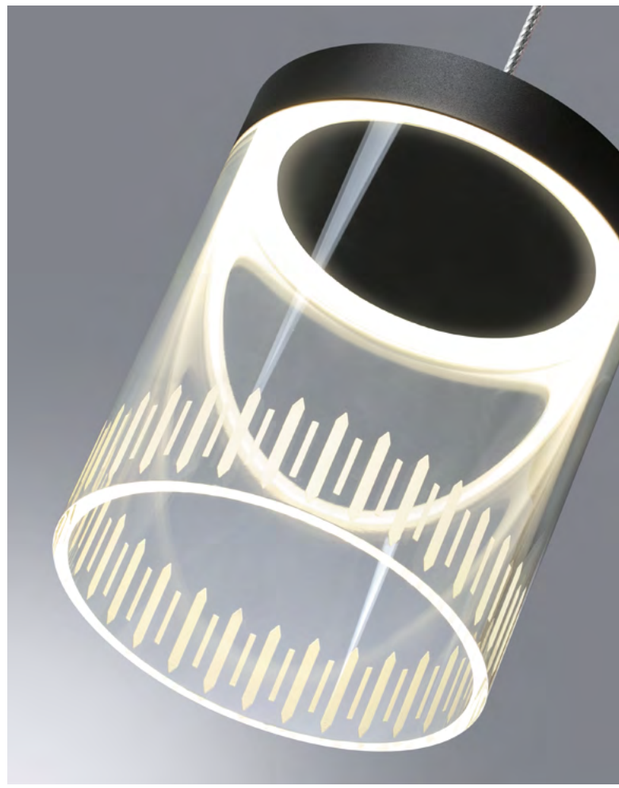

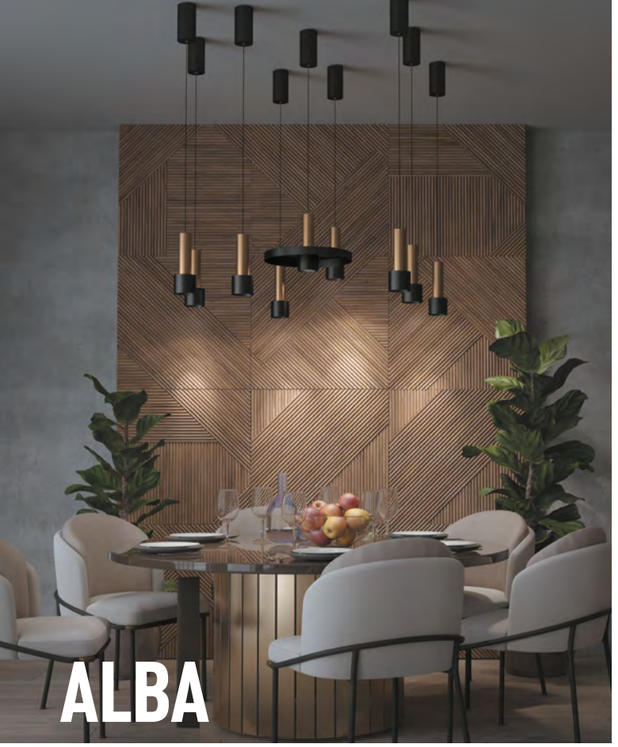



358987
бронза светлая/черный

358985
бронза светлая/черный

358986
бронза светлая/черный

358982
бронза светлая/черный



358983
бронза светлая/черный



358984
бронза светлая/черный





358987

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 24°





358989
бронза светлая/черный



358989

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°



358982 IP 20
358983 **Светильник накладной светодиодный**
358984 Длина провода 2 м
358985 Алюминий
358986 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°

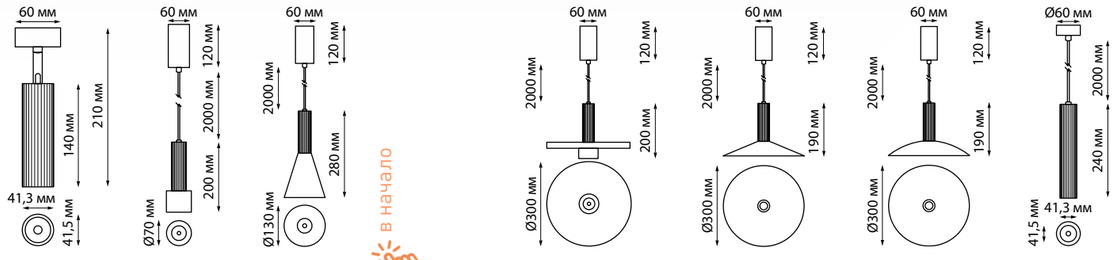

в начало



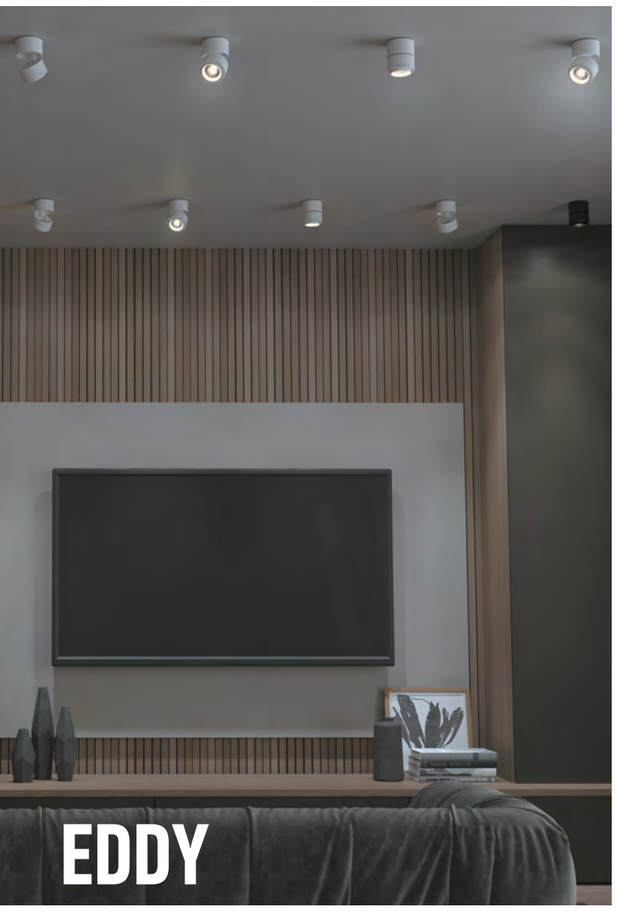

358946 черный



358947 белый





358946
358947

IP 20

Светильник накладной светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947





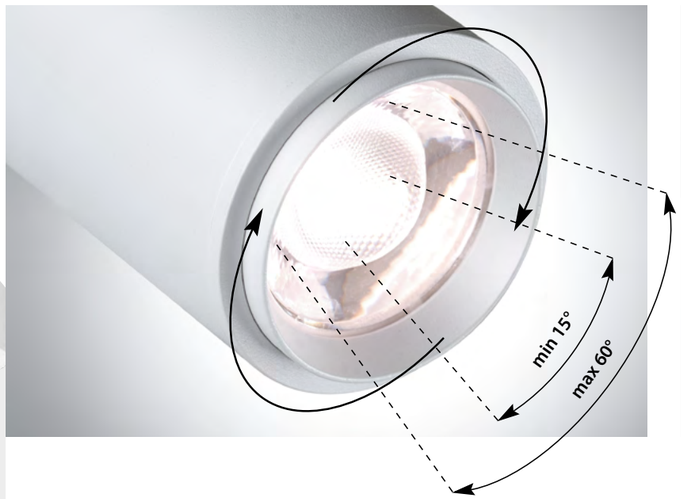



359222
359223

IP 20

Светильник накладной светодиодны с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 15-60°



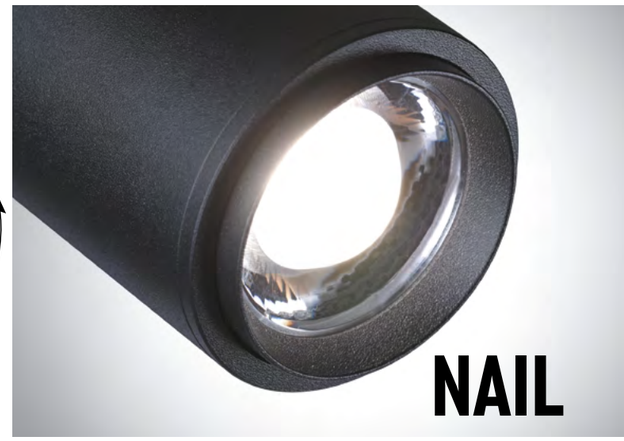

NEW

359222 черный



NEW

359223 белый



35922, 359223



в начало





358970 белый
358971 черный
358972 бронза светлая



358970 IP 20
358971 **Светильник накладной светодиодный**
358972 **с переключателем цветовой температуры**
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°



GIRO

358970, 358971, 358972



в начало

358967 белый
358968 черный
358969 бронза светлая



358967 IP 20
358968 **Светильник накладной светодиодный**
358969 **с переключателем цветовой температуры**
Длина провода 2м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°

358967, 358968, 358969





GIRO

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

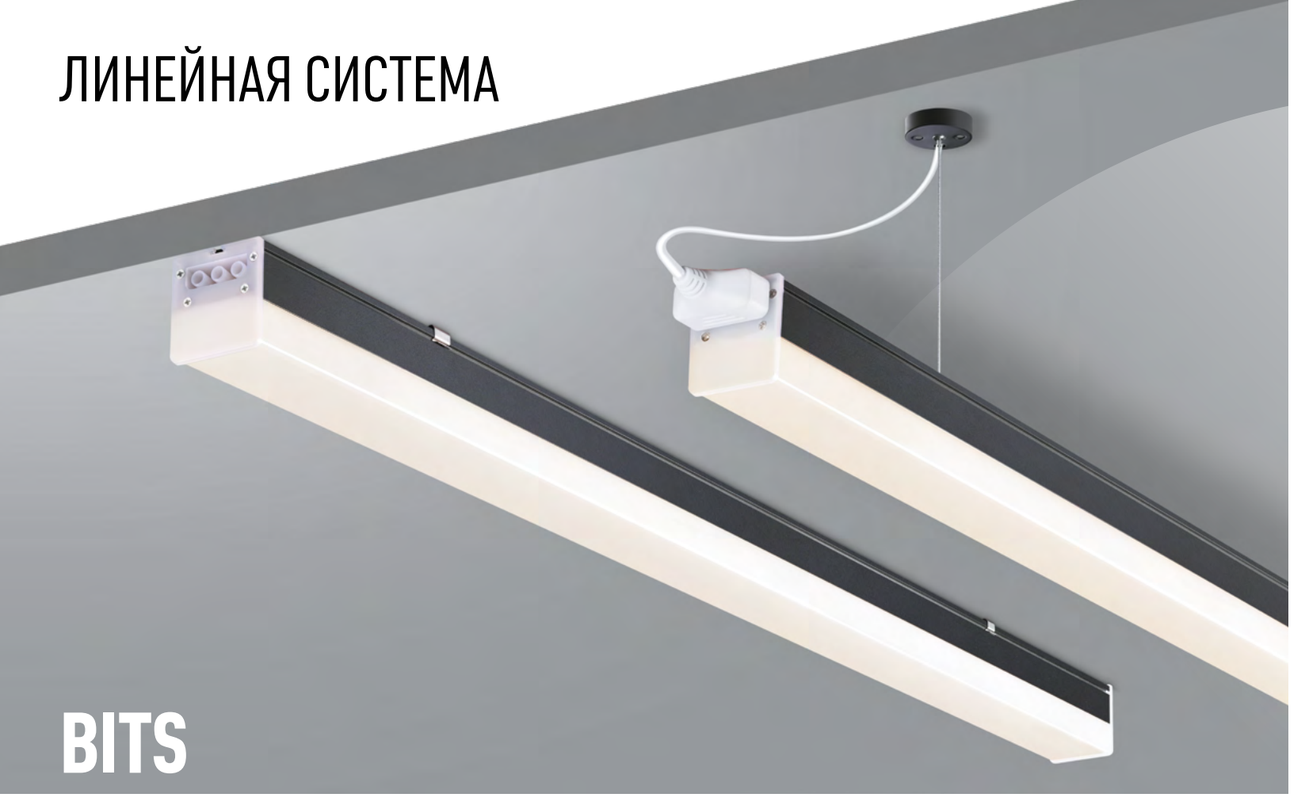

BITS

359110, 359111, 359112, 359113 черный

NEW





359110

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые Соединители 2 шт
Корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик
20 Вт 100-265 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359111

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик
30 Вт 100-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359112

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик
40 Вт 100-265 В 4000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359113

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик
50 Вт 100-265 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359110



359111



359112



359113



в начало

359114 черный **NEW**



359114

IP 20
Соединитель «X»
Алюминий/пластик
12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

ОБЗОР СЕРИИ BITS

359115 черный **NEW**



359115

IP 20
Соединитель «T»
Алюминий/пластик
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ BITS

359116 черный **NEW**



359116

IP 20
Соединитель «L» с двумя сетевыми входами
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359117 черный **NEW**



359117

IP 20
Соединитель «L» с одним сетевым входом
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359114



359115



359116, 359117



СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА BITS идеально подойдёт для освещения как жилых, так и общественных помещений.

Её технические характеристики **(Коэффициент Мощности – 0,9; Коэффициент Пульсации < 1%)** соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Линейные светильники (арт. 359110-359113) и светильники-соединители (арт. 359114-359117) позволяют собирать системы различных конфигураций. Между собой светильники соединяются с помощью прямых соединителей, входящих в комплект. Система монтируется 2 способами – накладным (с помощью крепёжных планок, входящих в комплект каждого светильника) или подвесным (с помощью комплектов подвесов арт. 359118; 359121-359123, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно).

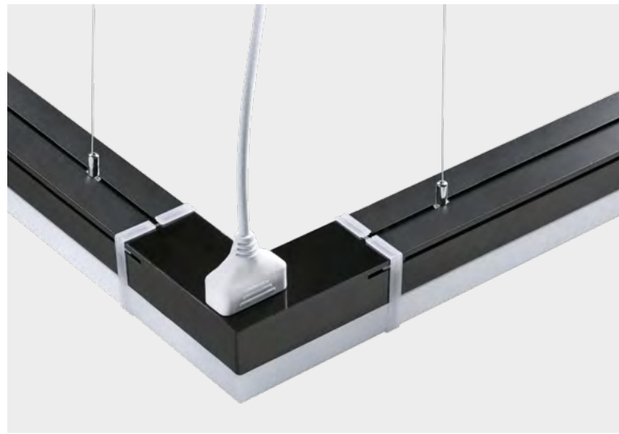

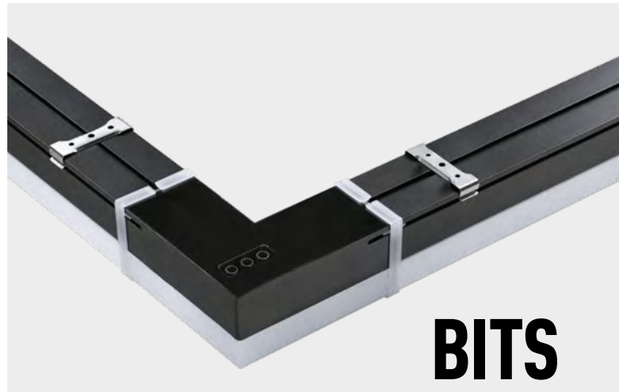

BITS

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

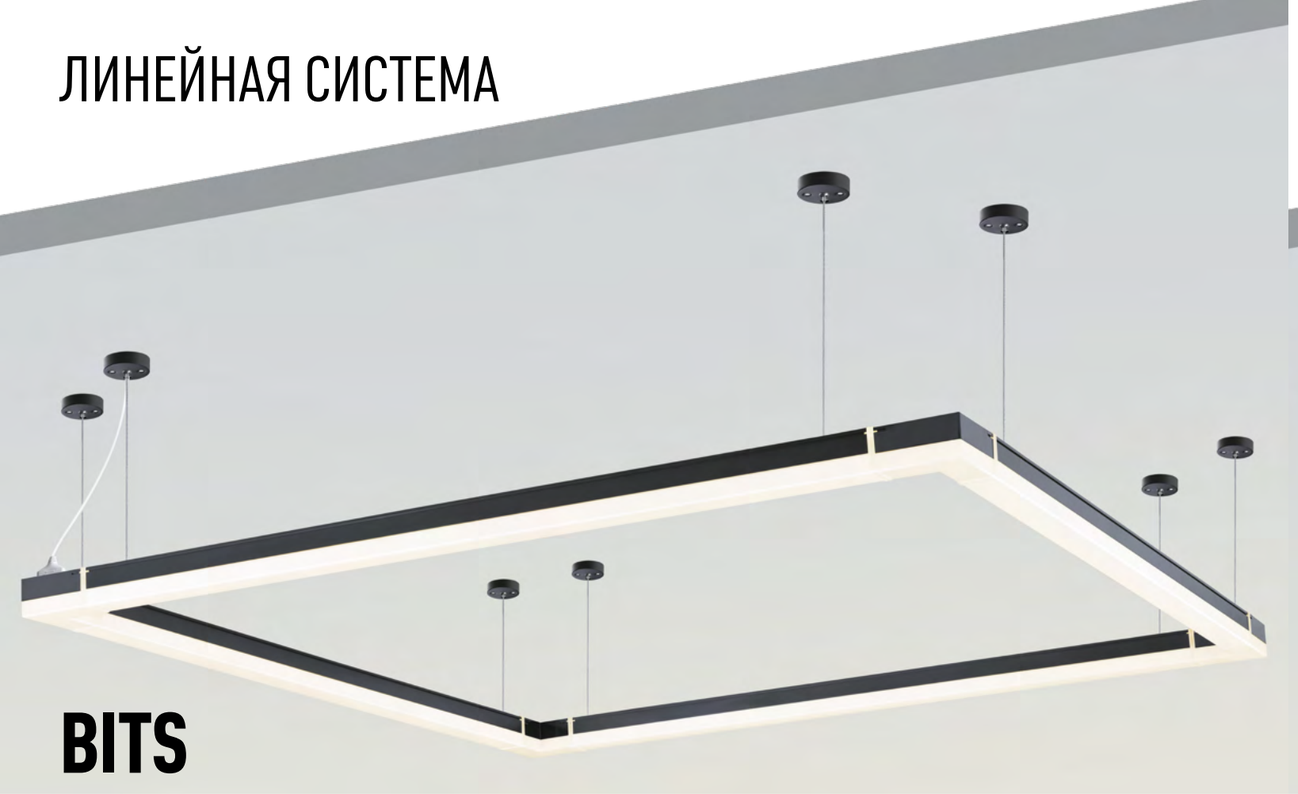



BITS

BITS

359118 черный

NEW

359118

IP 20
Подвесной комплект
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



359121 черный

NEW

359121

IP 20
Подвесной комплект для арт. 359116-359117
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



359122 черный

NEW

359122

IP 20
Подвесной комплект для арт. 359115
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



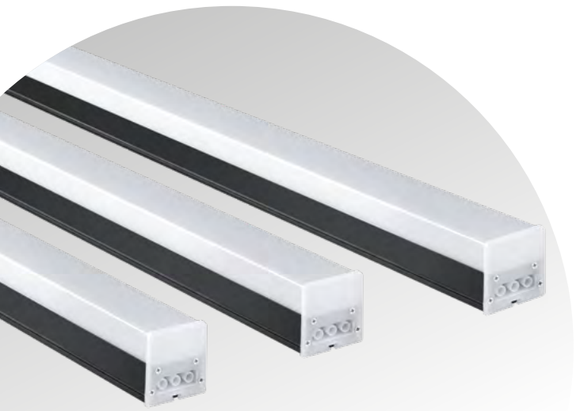

в начало

359123 черный

NEW

359123

IP 20
Подвесной комплект для арт. 359114
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий





В комплекте с арт. 359110-359113

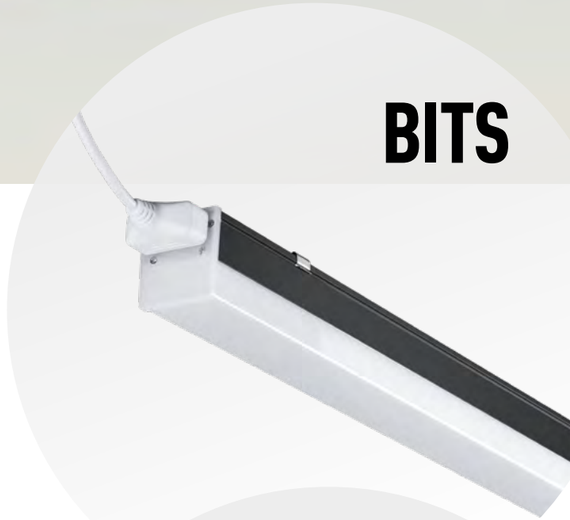





358865 белый, **358866** черный



358865
358866

IP 20
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358867 белый, **358868** черный



358867
358868

IP 20
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358869 белый, **358870** черный



358869
358870

IP 20
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358871 белый, **358872** черный



358871
358872

IP 20
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

в начало



358873 белый, **358874** черный

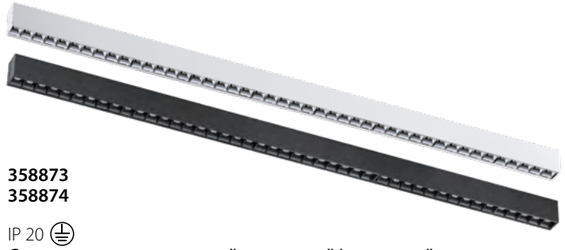

358873
358874

IP 20
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм



358873



358871

358875 белый, **358876** черный



358875
358876

IP 20
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм





358877 белый, **358878** черный





358877
358878

IP 20

Светильник светодиодный подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1203*36*70 мм



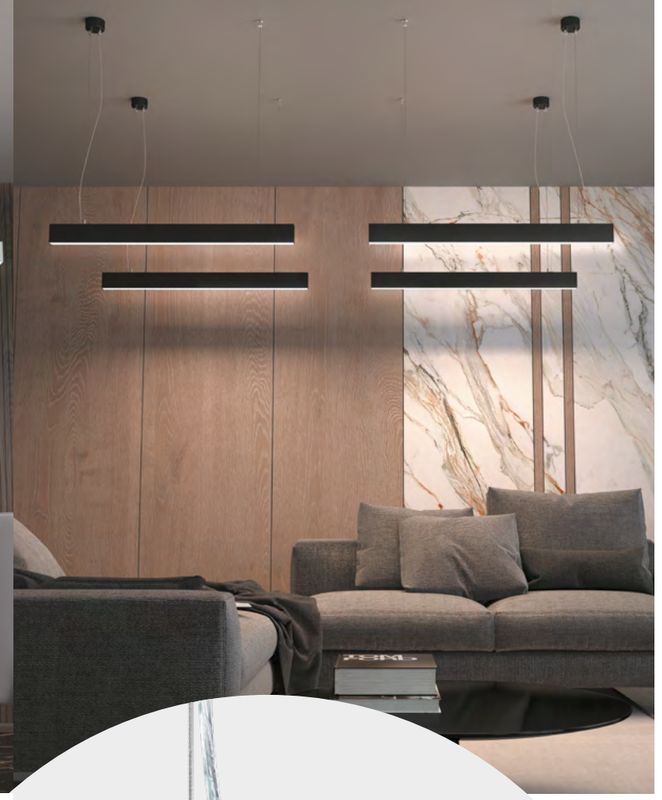



358879 белый, **358880** черный



358879
358880

IP 20

Светильник светодиодный подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 903*36*70 мм

в начало





358160 черный



358161 белый



358160
358161

IP 20
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18.5*80 мм

135077 черный
135078 белый



135117 черный
135118 белый



135119 черный
135120 белый

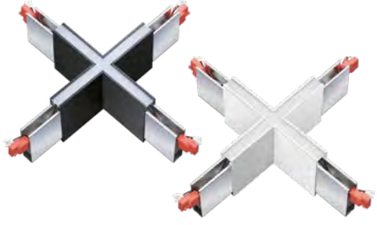

135077 IP 20
135078 **Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161**
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18,5*80 мм

135117 IP 20
135118 **Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161**
Алюминий
6 Вт 36 LED SMD2835
220-240 В 555 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*138*80 мм

135119 IP 20
135120 **Светильник без драйвера для арт. 358160**
Алюминий
8 Вт 48 LED SMD2835
220-240 В 716 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*258*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161



в начало

358446

358446 черный



IP 20
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°

135110 черный



135110

IP 20
Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик PC
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446



358446 **135110**









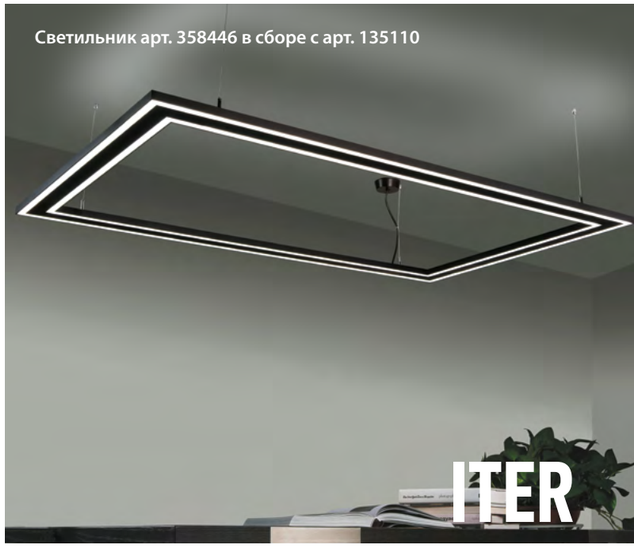





358648
корпус черный/плафон дымчатый



358643
корпус черный/плафон дымчатый



358647
корпус черный/плафон дымчатый



358648

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358643

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358647

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358648



в начало

358643



358647







PROMETA

358761 белый
358762 черный
358763 матовое золото



358749 белый **358750** черный **358751** матовое золото



358749
358750
358751
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358761
358762
358763
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358749, 358750, 358751



358761, 358762, 358763



в начало

358791, 358792



358793, 358794



358791 белый **358792** черный



358791
358792
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий/японский акрил
15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358793 белый
358794 черный



358793
358794
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий/японский акрил
15 Вт 110-265 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°





BIND





358808 белый **358809** черный **358810** матовое золото



358808 IP 20
358809 **Светильник накладной**
358810 **светодиодный**
Алюминий
10 Вт 220 В
850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°



358808, 358809, 358810







358811, 358813 белый **358812, 358814** черный



358811 IP 20
358812 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминий
9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°

358813 IP 20
358814 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминий
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°

358811, 358812



358813, 358814



в начало



SELENE

359228 черный NEW
359230 черный NEW

359229 белый NEW
359231 белый NEW



359228
359229

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°



359230
359231

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°

358597 черный

358598 белый





358597 IP 20
358598 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминий
30 Вт 175-245 В 2700 Лм 4000 К
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

359228, 359229, 359230, 359231



358597, 358598



в начало

358773
358774

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358773 черный
358774 белый







358781 черный
358782 белый





358781
358782

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358773, 358774



358781, 358782



GRODA

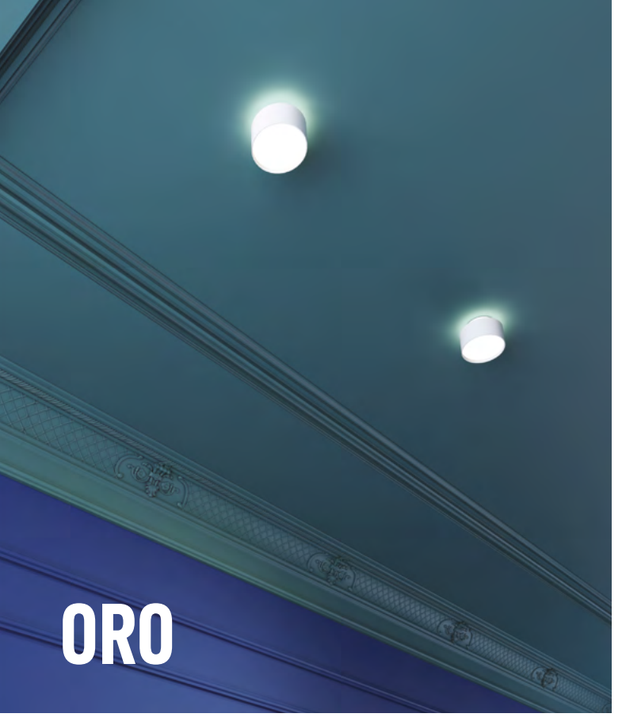

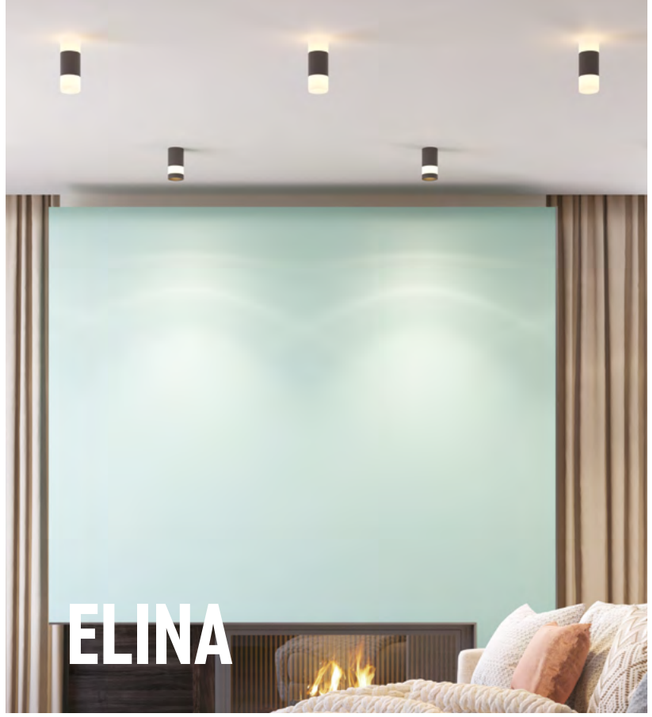

358354 черный



358355 белый



358318 белый



358319 черный



358354 IP 20
358355 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминий
18 Вт вниз/6 Вт вверх 85-265 В 4000 К
1440 Лм вниз/480 Лм вверх
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358318 IP 20
358319 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминий/акрил
7 Вт вниз/3 Вт вверх 220-240 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358354, 358355



358318, 358319



в начало

357984 белый



357985 черный



357984
357985

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°



357704

IP 33
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 220-240 В
1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°+90°
Угол рассеивания 45°

357704 белый





357984, 357985



357704







358346 черный



358347 белый



358350 черный



358346
358347

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

358351 белый



358350
358351

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

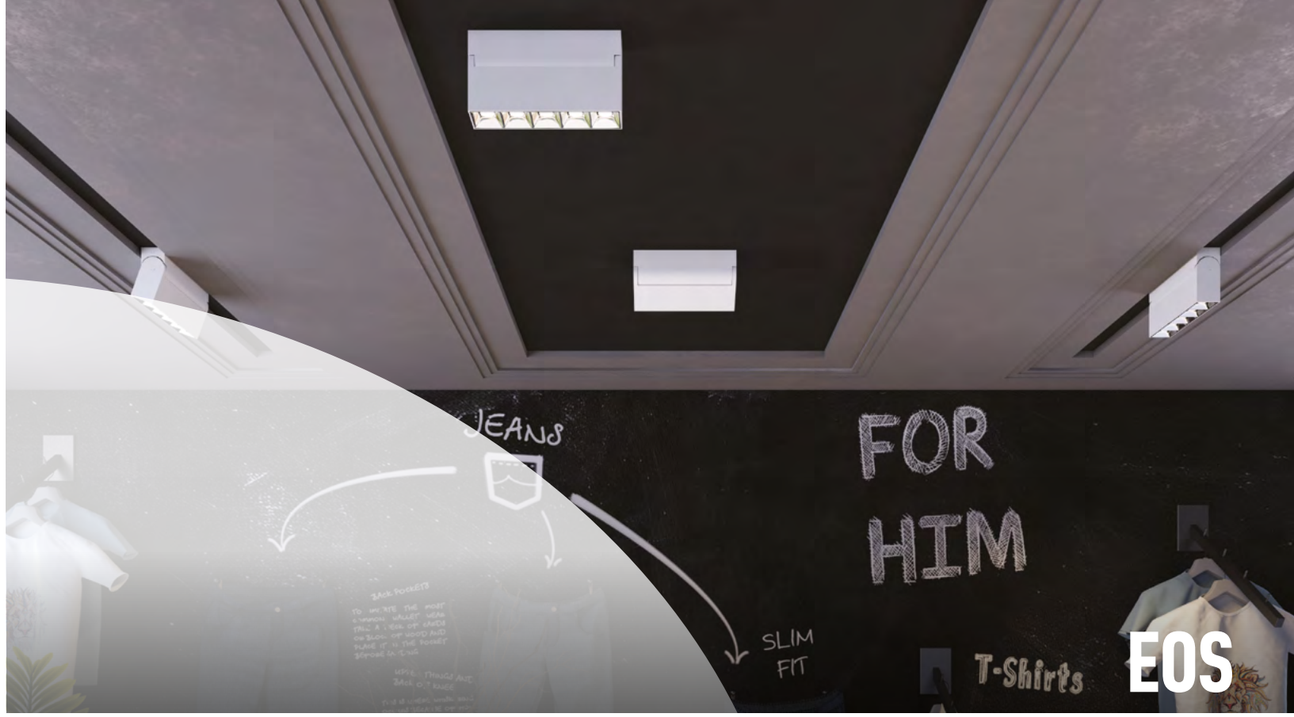

358320
358322

IP 33
Светильник накладной
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°

358320 белый



358321 белый



358321
358323

IP 33
Светильник накладной
Алюминий
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°

358322 черный



358323 черный



358346, 358347



358350, 358351



358320, 358322



358321, 358323



в начало



ARTE

358131 белый
358132 черный



358131
358132

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°





358124 белый
358125 черный
358126 золото

358124
358125
358126

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358127 белый
358128 черный
358129 белый
358130 черный



358127
358128

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358129
358130

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357887 черный
357888 белый



357887
357888

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°





MODO

358131, 358132



358124, 358125, 358126



357887, 357888



358127, 358128



358129, 358130



в начало







358895 белый/золото

358591 черный/золото



358895
358591
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°



358515 **358515** золото



IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
15 Вт 220 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворот 350°
Угол рассеивания 40°

358507 черный **358508** белый **358509** золото



358507
358508
358509
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°

358510 черный
358511 белый
358512 золото



358510
358511
358512
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 метра
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол рассеивания 38°

358895, 358591



358515



358507, 358508, 358509



358510, 358511, 358512



в начало



PATERA

358651 белый



358652 черный



358653 белый



358654 черный



358669 ЗОЛОТО



358670 ЗОЛОТО



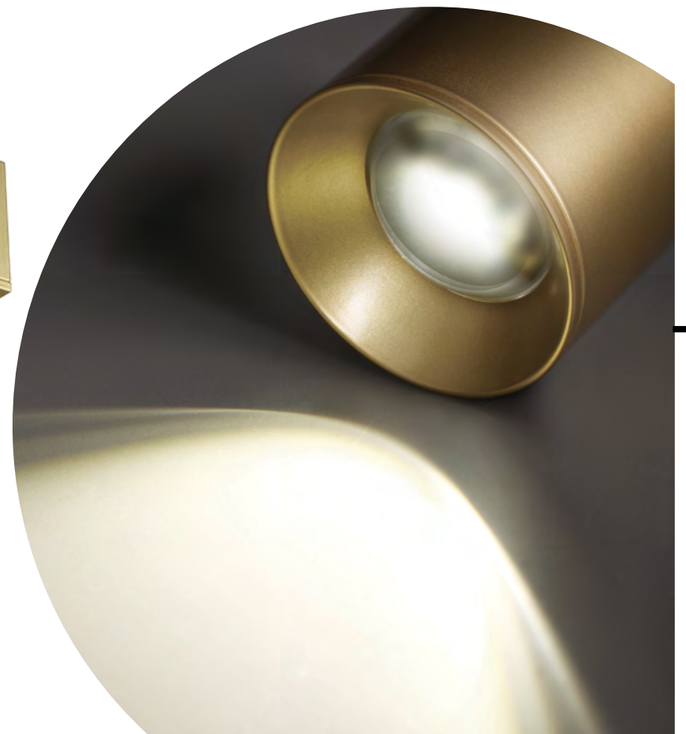

358651 IP 20
358652 **Светильник накладной светодиодный**
358653 Алюминий/стекло
358654 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
358669 Цвет LED белый
358670 Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм



PATERA

358655 белый



358656 черный



358671 золото



358657 белый



358658 черный



358672 золото



358655, 375656, 358671



3358657, 358658, 358672



358655 IP 20
358656 **Светильник накладной светодиодный**
358657 Длина провода 2 м
358658 Алюминий/стекло
358671 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
358672 Цвет LED белый
Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм

в начало

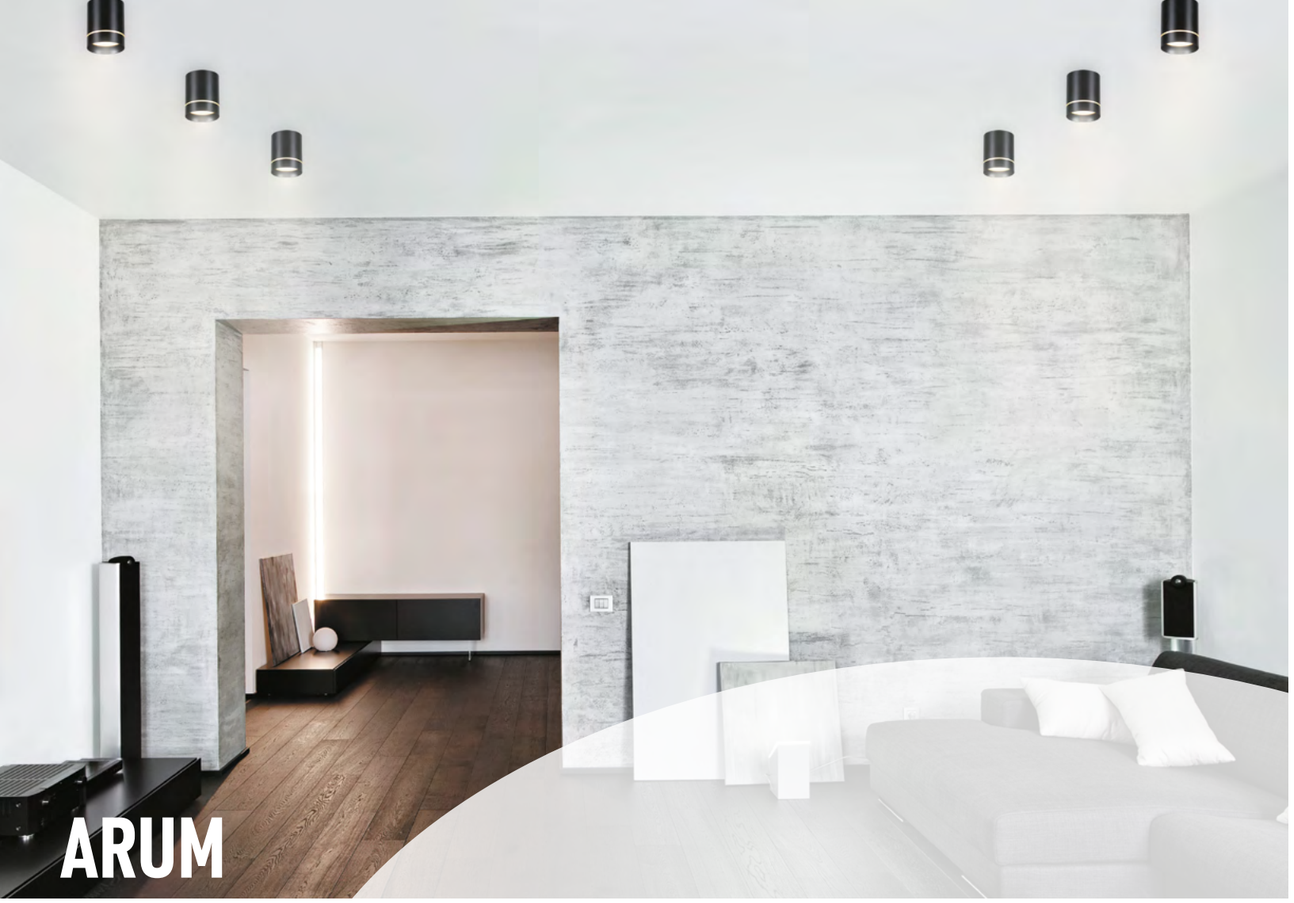

357684 белый
357685 черный
357686 алюминий





357684 IP 20
357685 **Светильник светодиодный накладной**
357686 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357684, 357685, 357686



358262 белый
358263 черный



358262
358263

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°



358259 белый
358260 черный



358259
358260

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358262, 358263



358259, 358260



в начало



358485 черный/золото



358487 черный/золото



358486 белый/золото



358488 белый/золото



358485
358486

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 89*89*100 мм

358487
358488

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 94*94*100 мм

358489 черный/золото



358490 белый/золото





358489
358490

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 188*94*100 мм



ARUM

358491 черный



358492 белый



358493 серебро



358494 золото



358491
358492
358493
358494

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик
12 Вт 220 В
1000 Лм 4000 К
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) 85*85*87 мм

в начало



357955, 357956, 357957
белый

357955
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

357956
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

357957
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм



357959, 357960, 357961
черный

357959
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

357960
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

357961
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

в начало

358473
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

358474
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

358475
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

358473, 358474, 358475
черный





358477
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

358478
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

358479
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

358477, 358478, 358479
белый





358107, 358108, 358109 белый



358107 IP 20
358110 **Светильник накладной светодиодный**
Пластик PC
10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм

358108 IP 20
358111 **Светильник накладной светодиодный**
Пластик PC
16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм

358110, 358111, 358112 белый



358109 IP 20
358112 **Светильник накладной светодиодный**
Пластик PC
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм

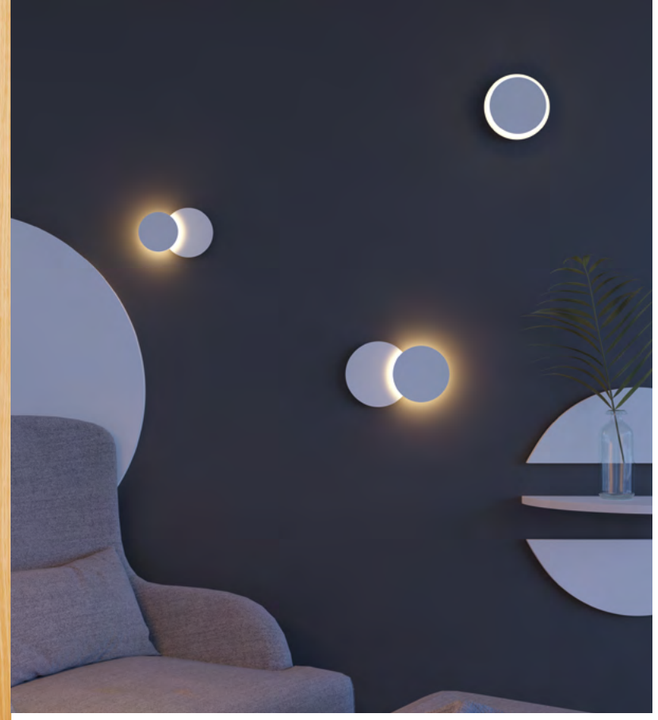

357856, 357857 белый



357858 белый



357856

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
6 Вт 110-240 В
380 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°



357857

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
11 Вт 110-240 В
940 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°





357858

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
6 Вт 110-240 В
270 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

357856



357857



357858



в начало

Два способа монтажа –

НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ





ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



358601, 358602 белый

2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ





358601 IP 20 ⧈
Светильник накладной/ встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358602 IP 20 ⧈
Светильник накладной/ встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

в начало

358601 накладной



358601 встраиваемый



358602 накладной



358602 встраивамый



Три режима работы –

при каждом включении\выключении:

- у светильника светится середина
- светильник светится по периметру
- светильник светится полностью





ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



358603, 358604 белый

2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ





358603 IP 20 ⧈
Светильник накладной/ встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358604 IP 20 ⧈
Светильник накладной/ встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358603 накладной



358603 встраиваемый



358604 накладной



358604 встраивамый





370808 черный

370809 белый

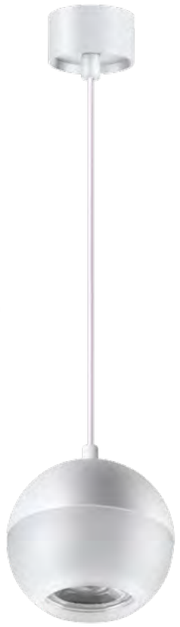

370810 матовое золото



370808
370809
370810

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370826 черный



370827 белый



370826
370827

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370811 черный

370812 белый



370813 матовое золото



370811
370812
370813

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370828 черный



370829 белый



370828
370829

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370826
370827

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370808, 370809, 370810



370811, 370812, 370813



370826, 370827



370828, 370829



в начало





370760 черный
370761 белый
370762 золото





370757
370758
370759

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370760
370761
370762

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370757 черный **370758** белый **370759** золото



370757, 370758, 370759



370760, 370761, 370762





370751 черный **370752** белый **370753** золото



370751
370752
370753

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370754 черный **370755** белый **370756** золото



370754
370755
370756

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370751, 370752, 370753



370754, 370755, 370756



в начало



BRILL

370844 белый



370845 черный



370844 IP 20
370845 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370846 белый



370847 черный



370846 IP 20
370847 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370844, 370845



370846, 370847



в начало



370852 белый
370853 черный

370852
370853

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856, 370857



370852, 370853



370856 белый



370857 черный



370856
370857

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

SOBIT



370590 серебристый черный
370595 матовый белый



370590
370595

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370591 серебристый черный
370596 матовый белый



370591
370596

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1,1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370621 белый
370622 черный



370621
370622

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370572 белый
370573 черный



370572
370573

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°





370590, 370595



370591, 370596



370572, 370573



370621, 370622



в начало



ULAR

370892 белый



370893 черный



370894 матовое золото



370895 серебро



370892 IP 20
370893 **Светильник накладной настенный**
370894 **с выключателем**
370895 Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370892, 370893, 370894, 370895



в начало



370900 черный

370901 белый

370900 IP 20
370901 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370908
белый/хром

370909
черный/золото



370908
370909

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901



370908, 370909





ELINA



DELTA



SLIM



ULAR

370864 белый



370865 черный



370866 белый/серебро



370867 черный/золото



370868 белый



370869 черный



370870 белый/серебро



370871 черный/золото



370864
370865
370866
370867

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370868
370869
370870
370871

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370864, 370865, 370866, 370867



370868, 370869, 370870, 370871



в начало

370888 белый



370889 черный



370890 матовое золото



370891 серебро



370884 белый



370885 черный



370886 матовое золото



370887 серебро



370888, 370889, 370890, 370891



370884, 370885, 370886, 370887



370888
370889
370890
370891

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370884
370885
370886
370887

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°



FLAX





ELINA

370735 черный



370736 белый



370739 черный



370729 черный



370730 белый



370677 белый



370678 черный



370679 белый



370680 черный



370737 черный



370738 белый



370740 белый



370735
370736
370737
370738
370739
370740

IP 20

Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 355°/90°

370735, 370736



370737, 370738



370739, 370740





370729
370730

IP 20

Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В

370677
370678

IP 20

Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В

370679
370680

IP 20

Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В

370729, 370730



370677, 370678



370679, 370680



в начало



370731 черный



370732 белый



370733 серебро



370734 золото





370731 IP 20
370732 **Светильник накладной**
370733 Алюминий/акрил
370734 GU10 max 9 Вт LED 235 В
(Д*Ш*В) 65*65*105 мм



370725 черный



370726 белый



370727 серебро



370728 золото





370725 IP 20
370726 **Светильник накладной**
370727 Алюминий/акрил
370728 GU10 max 9 Вт LED 235 В
(Д*Ш*В) 65*65*110 мм

в начало



370922 черный



370923 белый



370928 черный



370929 белый



370922 IP 20
370923 **Светильник накладной**
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20
370929 **Светильник накладной**
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370922, 370923



370928, 370929



в начало

370396 белый



370396

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370453
370454

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 360°

370394
370399
370417
370420

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370397
370418

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 30°

370453 черный



370417 черный



370418 черный



370420 черный



370454 белый



370394 белый



370397 белый



370399 белый



370396



370453, 370454



370417, 370394



370418, 370397



370420, 370399





370650 белый



370650

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370651 белый

370652 белый



370651

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370652

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370553 белый



370553

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370554

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370555

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°



370554 белый



370555 белый



370650



370651



370652



370553



370554



370555



в начало

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГИБКИЙ НЕОН

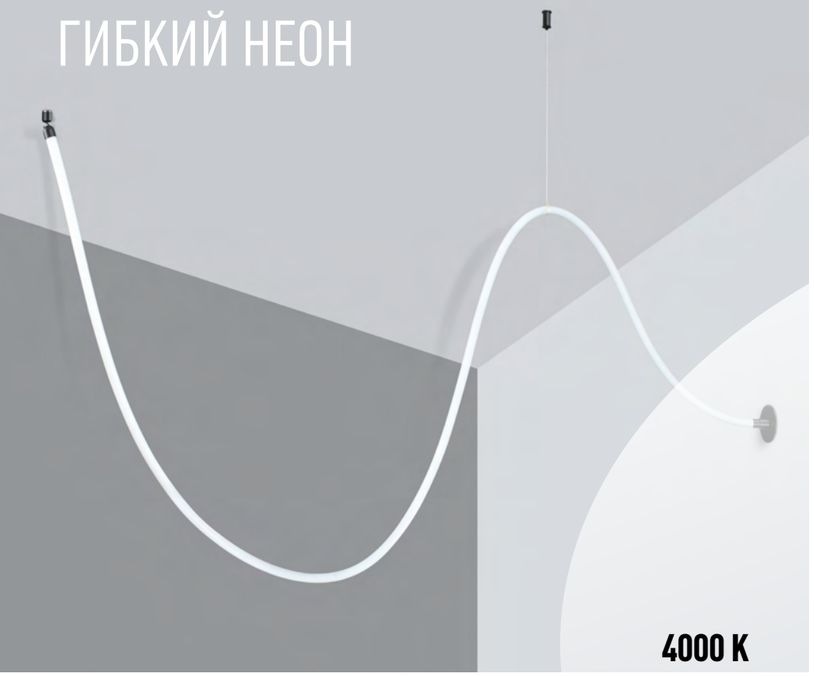

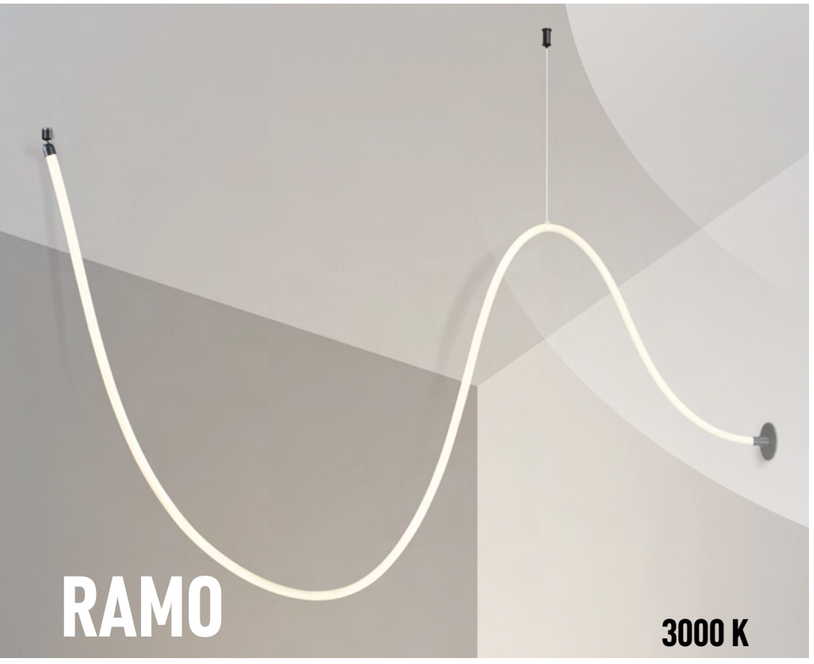

359128, 359129



359130, 359131



359132, 359133



359124



359128 черный NEW
359129 черный NEW



359128 IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129 IP 20
Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В
1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW
359131 черный NEW



359130 IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В
2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359131 IP 20
Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В
2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359124 черный NEW



База для встраиваемого монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 15-40 Вт 170-265 В

в начало

359132 черный NEW
359133 черный NEW



359132 IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В
3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133 IP 20
Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359136 черный NEW



359136

Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий



В комплекте
с арт. 359128-359133

359136



359146



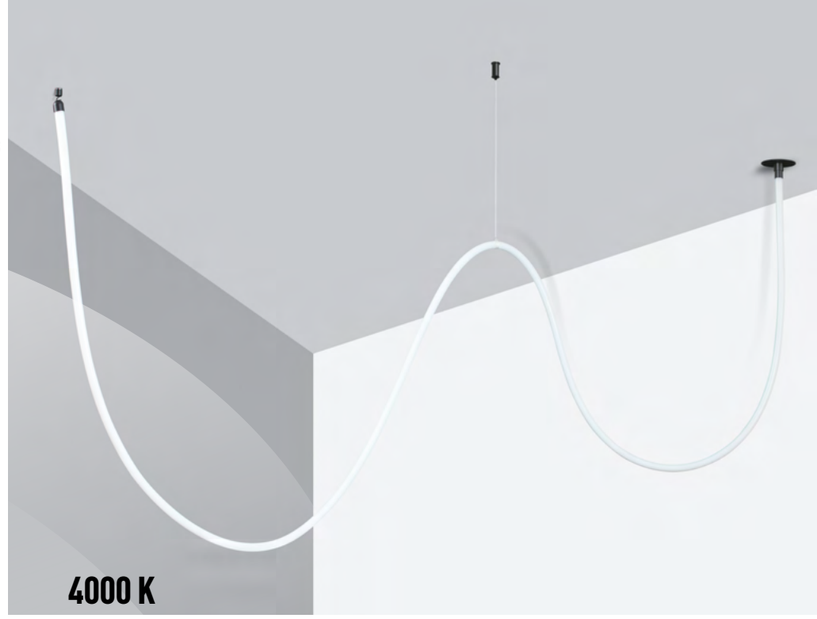

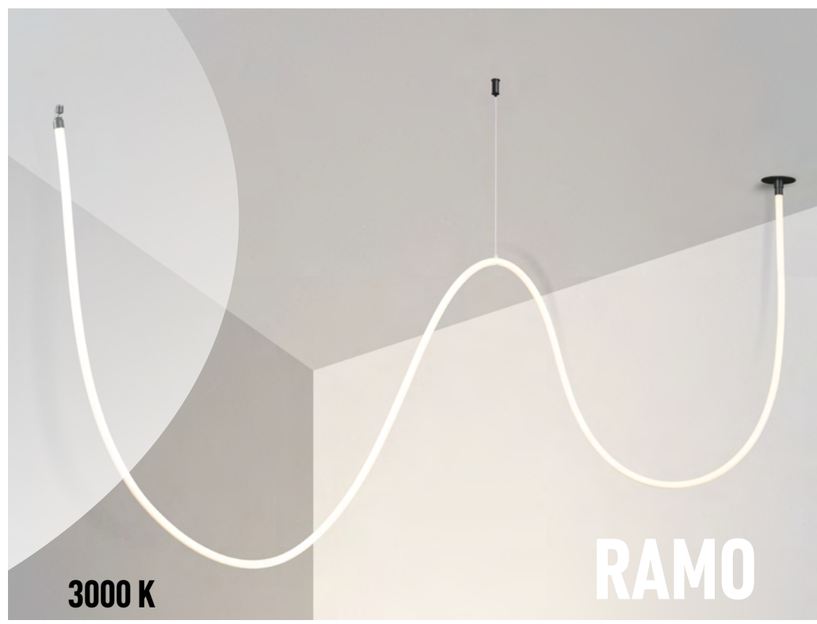

359146 черный NEW

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



359146 IP 20
База-подвес для арт. 359128-359133
Металл



EDDY

358944 черный



358945 белый

358944
358945

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32,5 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°



358944, 358945





3000 K 4000 K 6000 K



359220 черный NEW



359221 белый NEW



359220
359221

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности
Алюминий/акрил
5/9/13 Вт 220 В 425/765/1105 Лм 3000/4000/6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 15-60°

359224 черный NEW 3000K
359226 черный NEW 4000K



359225 белый NEW 3000K
359227 белый NEW 4000K



359224
359225

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°

359226
359227

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°

359220, 359221



359224, 359225, 359226, 359227



в начало

NAIL

SELENE





358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый



358911 черный







358906
358907

IP 20 ☐
Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
7 Вт 220 В 500 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 50 мм
Высота встраиваемой части 96 мм
Угол рассеивания 24°

358908
358909

IP 20 ☐
Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
12 Вт 220 В 840 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 105 мм
Угол рассеивания 24°

358910
358911

IP 20 ☐
Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
18 Вт 220 В 1260 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 119 мм
Угол рассеивания 24°

358906, 358907



358908, 358909



358910, 358911





в начало



LANTE



3000 K



4000 K



6000 K



Переключатель цветовой температуры







358948 черный



358951 черный



358954 черный



358948
358949
358950

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Корпус алюминий/рассеиватель пластик PC
10 Вт 220 В 800 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Угол рассеивания 120°

358951
358952
358953

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Корпус алюминий/рассеиватель пластик PC
15 Вт 220 В 1300 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°

358954
358955
358956

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Корпус алюминий/рассеиватель пластик PC
20 Вт 220 В 1900 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°

358949 белый



358952 белый



358955 белый



358950 светлая бронза



358953 светлая бронза



358956 светлая бронза



358948, 358949, 358950



358951, 358952, 358953



358954, 358955, 358956



в начало







GIRO

358964 белый
358965 черный
358966 бронза светлая

358961 белый



358962 черный



358963 бронза светлая



358961
358962
358963

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°



358964
358965
358966

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°

358638 черный



358639 белый



IP 65

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры, диммируемый

Алюминий/пластик
8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
Угол рассеивания 38°

358961, 358962, 358963



358964, 358965, 358966



358638, 358639



в начало











PROMETA

358764 белый
358765 черный
358766 матовое золото



358752 белый **358753** черный **358754** матовое золото



358752 IP 20 ▣
358753 **Светильник встраиваемый светодиодный**
358754 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358764 IP 20 ▣
358765 **Светильник встраиваемый светодиодный**
358766 Длина провода 2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол рассеивания 120°

358775 черный
358776 белый



358775
358776

IP 20 ▣
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358783 черный
358784 белый



358783
358784

IP 20 ▣
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358752, 358753, 358754



358764, 358765, 358766



358775, 358776



358783, 358784



в начало





358689, 358693, 358697, 358701 белый/хром



358689
358690
358691
358692

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
10 Вт 100-265 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 60 мм
Угол рассеивания 40°

358690, 358694, 358698, 358702 белый



358693
358694
358695
358696

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-265 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 68 мм
Угол рассеивания 40°

358691, 358695, 358699, 358703 белый/черный



358697
358698
358699
358700

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
30 Вт 100-265 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 80 мм
Угол рассеивания 40°

358692, 358696, 358700, 358704 белый/золото



358701
358702
358703
358704

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
40 Вт 100-265 В
3600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 92 мм
Угол рассеивания 40°

358689, 358690, 358691, 358692



358693, 358694, 358695, 358696



358697, 358698, 358699, 358700



358701, 358702, 358703, 358704



в начало

358024, 358025, 358026, 358027 белый





358024

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие Ø 100 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 120*65 мм

358025

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 80 мм
Врезное отверстие Ø120 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 100 мм
Врезное отверстие Ø170 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 200*105 мм

358027

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 230*110 мм

357602, 357603, 357604 белый





357602

IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 100*50 мм

357603

IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 70 мм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм

357604

IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 75 мм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В): Ø 170*80 мм



358815 белый



358816 черный



358815
358816

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 110*110*45 мм

358817 белый



358818 черный



358817
358818

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 135*135*55 мм

в начало

357998, 357999, 358000, 358001 белый





357998

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм

357999

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 115 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 140*36 мм

358000

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 145 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 170*36 мм

358001

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 73 мм
Врезное отверстие 195 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 225*42 мм

357982 белый **357983** черный



357982
357983

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°

357982, 357983







BIND

358789 белый



358790 черный



358789 IP 20
358790 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°



358081 белый/черный



358082 белый/черный



358083 белый/черный



358341 белый/черный



358081 IP 20
358082 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

358083 IP 20
358341 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 175*95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

358789, 358790



в начало

358081



358082



358083



358341





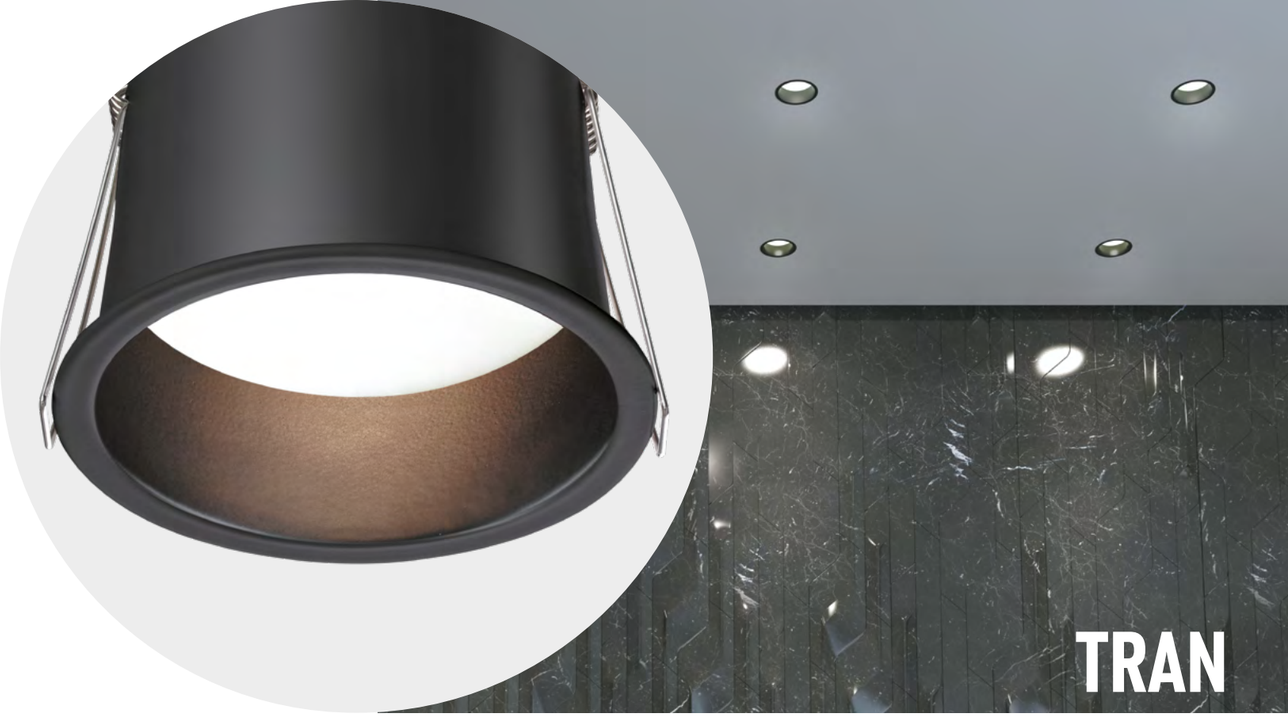

359232 белый NEW 3000K



359234 белый NEW 3000K



359236 белый NEW 3000K



359233 черный NEW 3000K



359235 черный NEW 3000K



359237 черный NEW 3000K



359232, 359233



359234, 359235



359236, 359237



359232
359233

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

359234
359235

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

359236
359237

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°

в начало

358897
358898

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

358899
358900

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

358901
358902

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°

358897 белый 4000K



358899 белый 4000K



358901 белый 4000K



358898 черный 4000K



358900 черный 4000K



358902 черный 4000K



358897, 358898



358899, 358900



358901, 358902







358482 белый



358481 черный



370741 черный

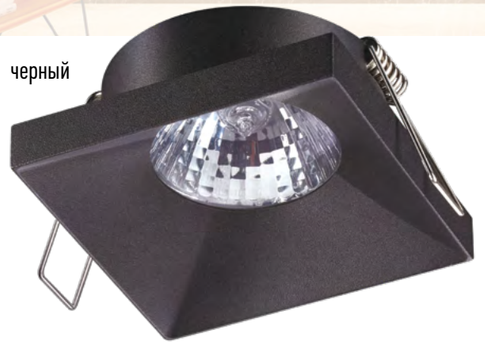

370742 белый



358481 IP 44
358482 **Светильник встраиваемый**
Алюминий/пластик
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 36°

370741 IP 20
370742 **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 26 мм

Рамка декоративная из алюминия (для арт. 358481, 358482, 370741, 370742)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром



357594
357595
358249 100*100*2 мм

357596
357597
358250 200*100*2 мм

357598
357599
358251 300*100*2 мм

357911
357912
358252 200*200*2 мм

357911 белый
357912 черный
358252 хром





Светильники в сборе с рамками
(арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

358481, 357482



370741, 370742



в начало





370843 черный

370639
370640
370641
370642
370843

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм

370639 хром



370640 белый



370641 золото



370642 черный хром





Светильники в сборе с рамками и кольцами (арт. 357585-357586, 357589, 357909, 357591-357599, 357911-357916, 370639-370642)

370639-370642, 370843



357585-357587, 357589, 357909



357909 золото



IP 44

357585
357586

357589
357909

IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°

357585 белый



357586 черный



357589 хром



357591 белый



357592 черный



357593 хром



Рамка декоративная из алюминия (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244

Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585-357586, 357589, 357909) Размер Ø 79*12 мм

357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром



357915 белый
357916 черный
358244 хром



357911 белый
357912 черный
358252 хром



357913 белый
357914 черный
358243 хром



в начало



370842 черный



370842

IP 20
Светильник встраиваемый поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

369637 белый



369637

IP 20
Светильник встраиваемый поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

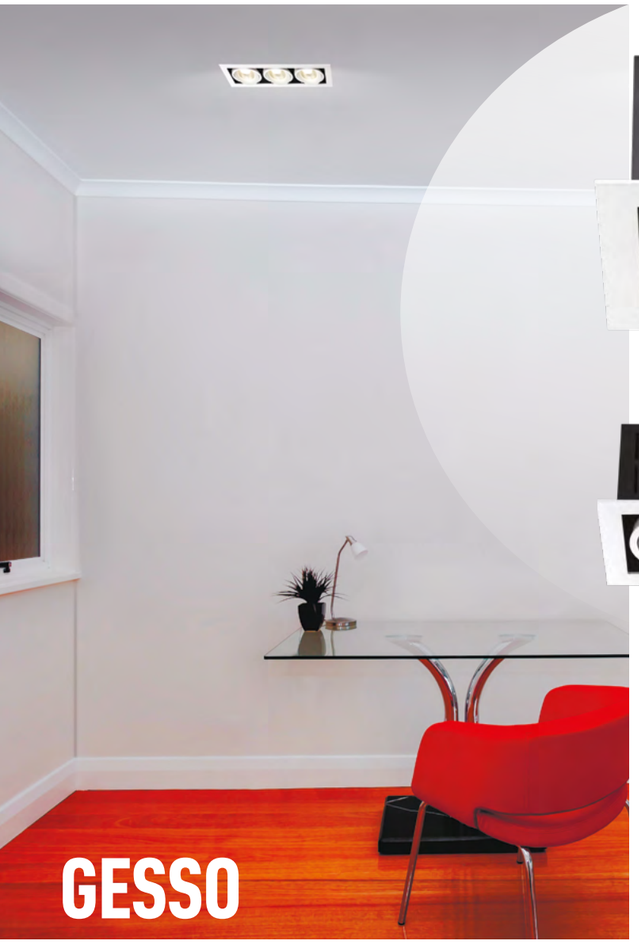

358440 белый/черный



358440

IP 20
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 150*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358441 белый/черный



358441

IP 20
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
2*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 265*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358440



358441



в начало

370712 белый/черный



370712

IP 20
Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 85*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713

IP 20
Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 160*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370714

IP 20
Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 235*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

358430

IP 20
Модуль в комплекте с драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

358431

IP 20
Модуль в комплекте с диммируемым драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм



370713 белый/черный



370714 белый/черный



358430



358431



370712



370713



370714





357600, 357907 белый IP 44



357600
357601

IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357601, 357908 хром



357907
357908

IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°



358304, 358306 белый IP 44



358304

IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306

IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358308

IP 20
Драйвер (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм



358309

IP 20
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм









358342 черный IP 44



358342

IP 44
Встраиваемый влагозащищённый диммируемый светильник
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм



358343 белый



358345 жемчужный черный



358343
358345

Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм

Светильники в сборе (арт. 358342-358345)





357600, 357601, 357907, 357908 | **358304, 358306** | **358342**

в начало





358275, 358276, 358277 белый

4000K

358275
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358276
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358277
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358805, 358806, 358807 белый

3000K

358805
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358806
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358807
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358275, 358805



358276, 358806



358277, 358807





DOT

МИНИАТЮРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

357698 белый



357698
IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357700 белый



357700
IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357701 белый



357701
IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357698



357700



357701



в начало









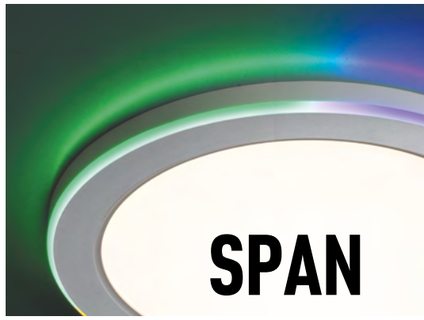

358455 белый



359009 белый **NEW**



359010 белый **NEW**



359011 белый **NEW**



Встраиваемый светодиодный светильник NELIO специально создан для установки на подвесных потолках Армстронг.

Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000K) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.

358455

IP 20
Светодиодный светильник встраиваемый в Армстронг
Алюминий/пластик PC
48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

359009

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 540 Лм 4000 K+RGB
Цвет LED белый+цветной
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359010

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 960 Лм 4000 K+RGB
Цвет LED белый+цветной
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359011

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1440 Лм 4000 K+RGB
Цвет LED белый+цветной
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

358455



359009



359010



359011



в начало



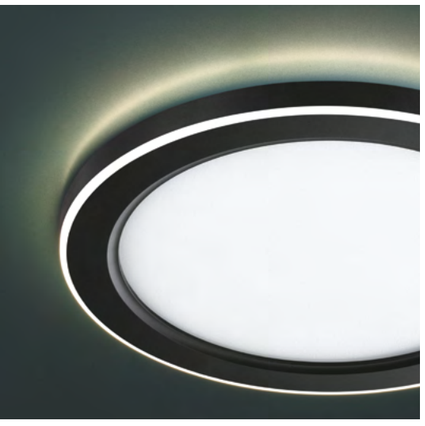

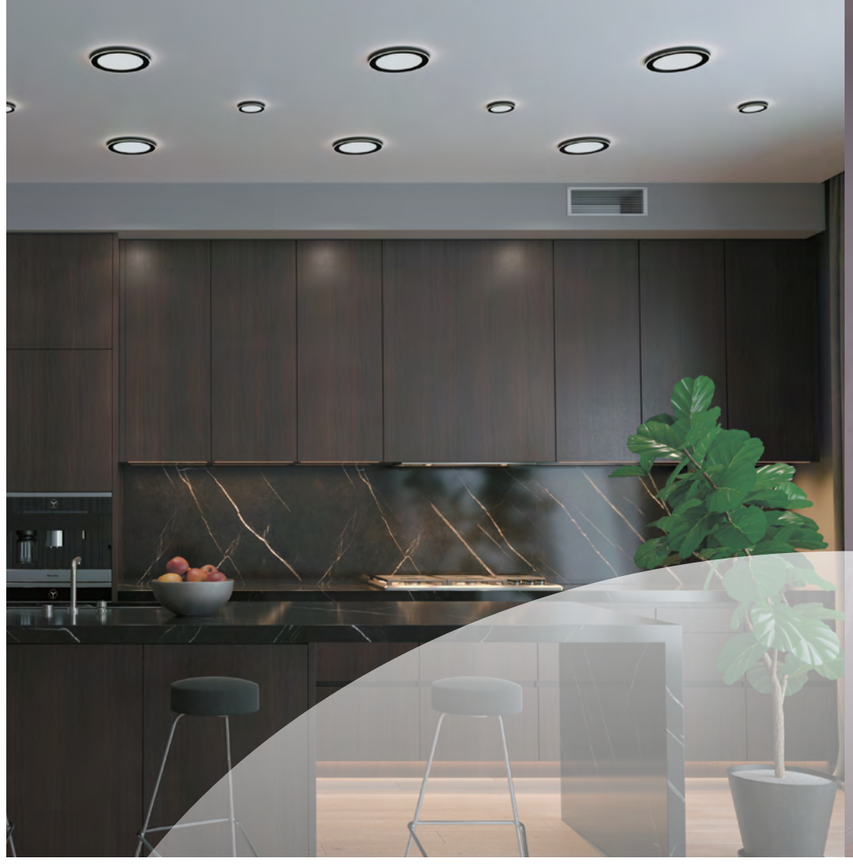

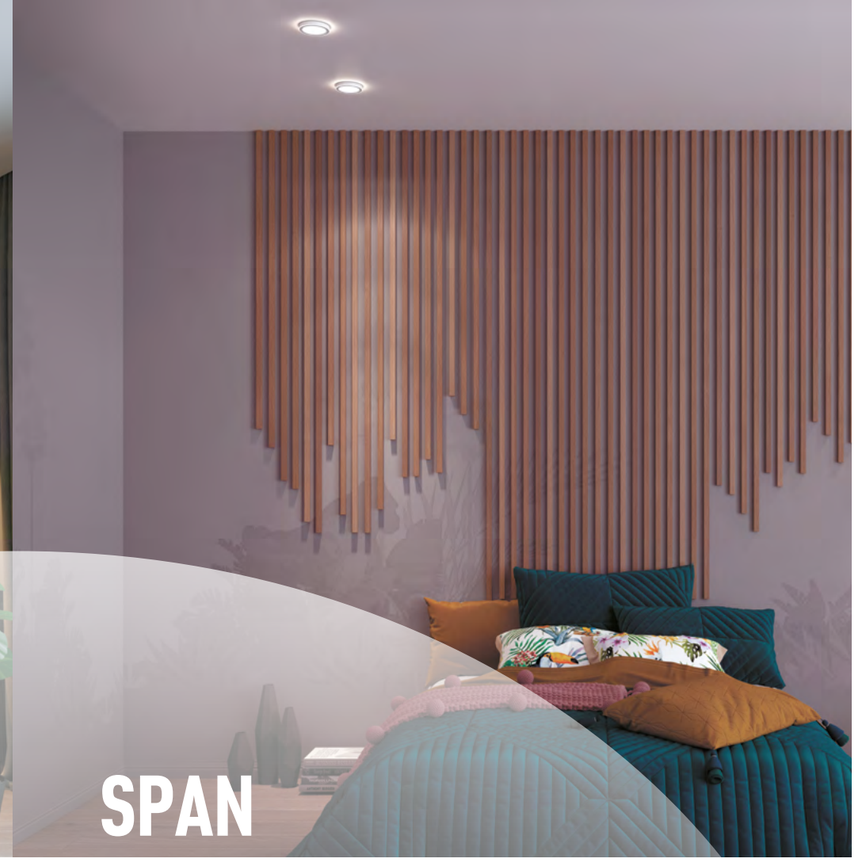





359016 белый **NEW** 4000K

359017 черный **NEW** 4000K

359016
359017

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминиий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 4000 K+4000 K
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°







Вид сзади

SPAN

359012 белый **NEW** 4000K



359014 белый **NEW** 4000K



359013 черный **NEW** 4000K



359015 черный **NEW** 4000K



359012
359013

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминиий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 4000 K+4000 K
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359014
359015

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминиий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 4000 K+4000 K
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359016, 359017



359012, 359013



359014, 359015



в начало











359018 белый NEW 3000K



359019 черный NEW 3000K



359018
359019

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминиий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°



Вид сзади

SPAN

359020 белый NEW 3000K



359021 черный NEW 3000K



359022 белый NEW 3000K



359023 черный NEW 3000K



359020
359021

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминиий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359022
359023

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминиий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359018, 359019



359020, 359021



359022, 359023



в начало



358278, 358279
358280, 358281
белый

4000K

358278 IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 90*50 мм

358279 IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*50 мм

358280 IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 160 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*50 мм

358281 IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
32 Вт 85-265 В 2560 Лм 4000К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 210 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 225*50 мм



357963 белый

4000K



357963

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°

357963



358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146
белый





358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152
белый





358141 IP 20 3000K
358147 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358142 IP 20 4000K
358148 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358143 IP 20 3000K
358149 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358144 IP 20 4000K
358150 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358145 IP 20 3000K
358151 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

358146 IP 20 4000K
358152 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

в начало





358028, 358029, 358030, 358031
белый



358028

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 114 мм

358030

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 115 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 144 мм

358031

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 180 мм

358032, 358033, 358034, 358035
белый



358032

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 100*100 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 120*120 мм

358034

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 150*150 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 170*170 мм

358035

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 205*205 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 225*225 мм

в начало

357572, 357573, 357574, 357575
белый



357572

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 139 мм

357574

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 177 мм

357575

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 190 мм







358819 черный



358820 белый



358819
358820

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 26 мм
Врезное отверстие 1190*40 мм
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 1200*54*28 мм

358821 черный



358822 белый



358821
358822

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 26 мм
Врезное отверстие 890*40 мм
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 900*54*28 мм

358823 белый

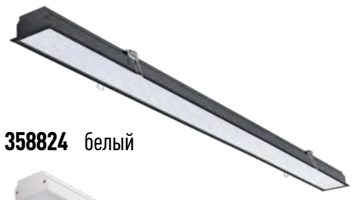

358824 белый



358823
358824

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 32 мм
Врезное отверстие 1190*60 мм
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 1200*74*35 мм

в начало

357621

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 138*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 147*45*61 мм

357622

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 272*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 280*45*61 мм

357623

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 405*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 413*45*61 мм

358240

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 138*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 270*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 405*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357621, 357622, 357623
белый/черный



358240, 358241, 358242
белый





357687 белый



357688 черный



357687
357688 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357690 белый



357691 черный



357690
357691

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол рассеивания 120°

357889 черный



357889
357890

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

357890 белый



357893
черный



357894
белый



357893
357894

IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол рассеивания 24°

357687, 357688



357690, 357691



357889, 357890



357893, 357894



в начало

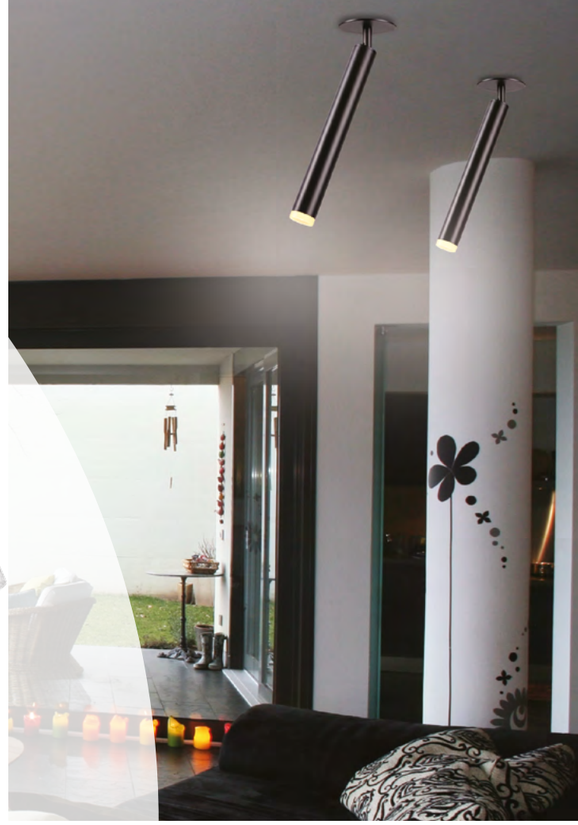







370814 черный



370815 белый

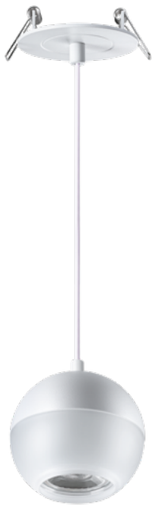

370816 матовое золото



370819
матовое золото

3370817 черный



370818 белый



370814
370815
370816
IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370817
370818
370819
IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм
Угол поворота 340°

370814, 370815, 370816



370817, 370818, 370819



370748, 370749, 370750



в начало

370748 черный



370749 белый



370750 золото





370748
370749
370750
IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол поворота 340°



SLIM

370872 белый
370873 черный
370874 белый/серебро
370875 черный/золото



370872, 370873, 370874, 370875



370872
370873
370874
370875

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°





ULAR

370880 белый
370881 черный
370882 матовое золото
370883 серебро



370880, 370881, 370882, 370883



370880
370881
370882
370883

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

в начало



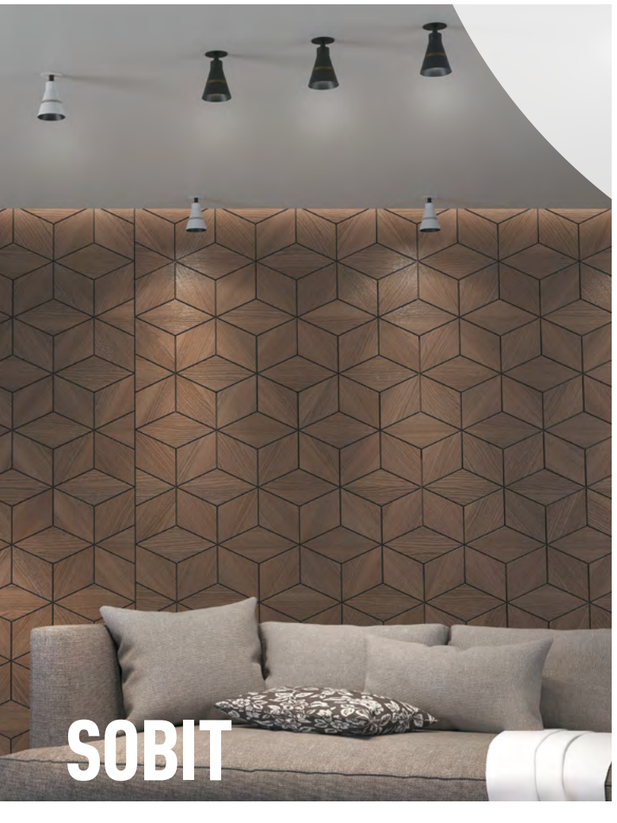

370850 белый



370851 черный



370854 белый



370855 черный





370850
370851

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370854
370855

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°



370924 черный



370925 белый



370930 черный



370931 белый





370924 IP 20
370925 **Светильник встраиваемый**
370930 Металл
370931 GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°

370850, 370851



370854, 370855



370924, 370925



370930,370931



в начало



370422 черный



370426 черный



370422 IP 20
370426 **Светильник встраиваемый**
Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 80 мм

370832 черный



370833 белый



370832
370833

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370830
370831

IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный



370831 белый



370422



370426



370832, 370833



370830, 370831



в начало









370451 черный



370452 белый



370402 белый



370403 черный



370451
370452

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Угол поворота 350°

370402
370403

IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм



370416 черный

370393
370398
370416
370419

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°

370393 белый



370398 белый



370419 черный



370451, 370452



370402, 370403



370416, 370393



370419, 370398



в начало









370896 черный



370897 белый



370898 черный



370899 белый



370896
370897

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*66 мм

370898
370899

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*66 мм

370896, 370897



370898, 370899



в начало

370715 черный



370716 белый



370717 черный



370718 белый



370715
370716

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*60 мм

370717
370718

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*60 мм

370721 черный



370722 белый



370723 черный



370724 белый



370721
370722

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*40 мм

370723
370724

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*40 мм



370719 черный



370720 белый



370719
370720

IP 20 ⧈
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 165*70 мм
(Д*Ш*В) 182*92*60 мм







370840 черный



370841 черный



370840
370563

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 62 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

370841
370564

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

370563 белый



370564 белый



в начало

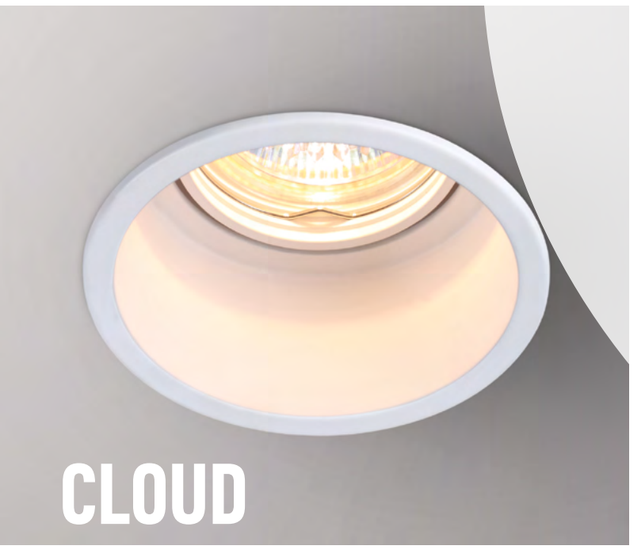

370445 черный



370446 белый



370448 хром



370449 жемчужный черный



370447 золото



370450 медь



370445 IP 20
370446 **Светильник встраиваемый**
370447 Алюминий
370448 GU10 50 Вт 220 В
370449 Высота встраиваемой части 50 мм
370450 Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 82*53 мм











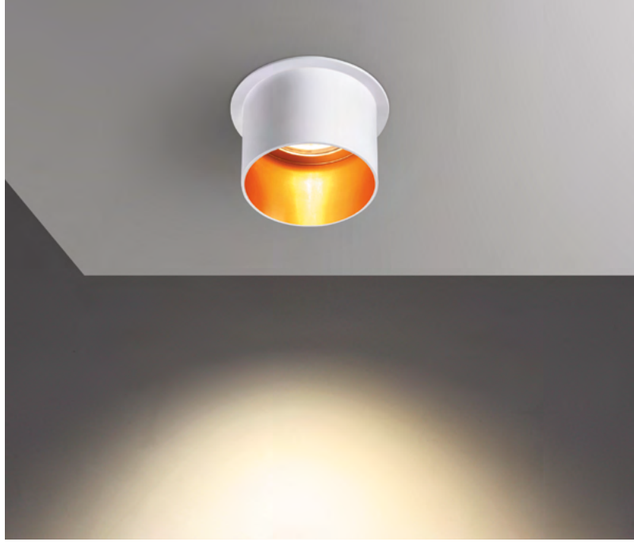

370935 черный



370936 белый



370431 черный



370433 черный



370435 черный





370432 белый



370434 белый



370436 белый



370937 черный



370938 белый



370939 черный



370940 белый



370431 IP 20 ▢
370432 **Светильник встраиваемый**
370935 Алюминий
370936 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 IP 20 ▢
370434 **Светильник встраиваемый**
370937 Алюминий
370938 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*78 мм

370435 IP 20 ▢
370436 **Светильник встраиваемый**
370939 Алюминий
370940 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*67 мм



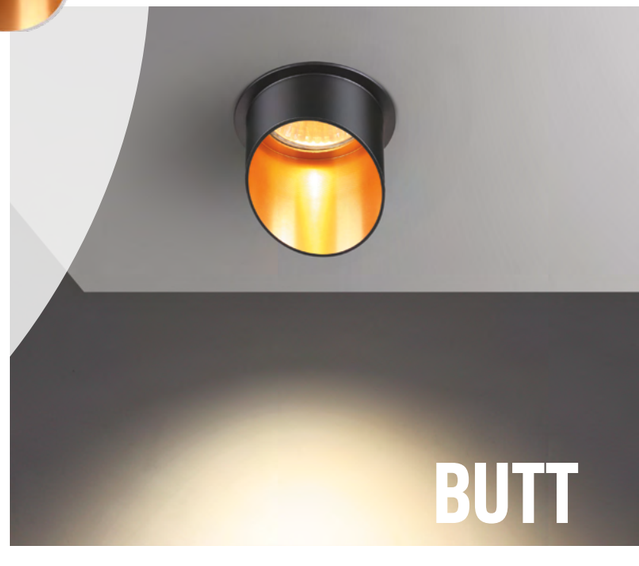

в начало

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MASK

IP 43

359208 белый

359209 черный

359210 серый



Смена цветовой температуры от теплого до холодного белого (арт. 359208-359213)

359208, 359209, 359210





MASK

IP 43

359208
359209
359210

NEW

IP 43

Светильник накладной светодиодный диммируемый с датчиком движения (пульт ДУ в комплекте)

Пластик
36 Вт 170-265 В
3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°

IP 43

359211 белый

359212 черный

359213 серый



359211
359212
359213

NEW

IP 43

Светильник накладной светодиодный диммируемый с датчиком движения (пульт ДУ в комплекте)

Пластик
48 Вт 170-265 В
4320 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол рассеивания 120°



Пульт ДУ в комплекте с арт. 359208-359213



Монтажное крепление

359211, 359212, 359213



в начало





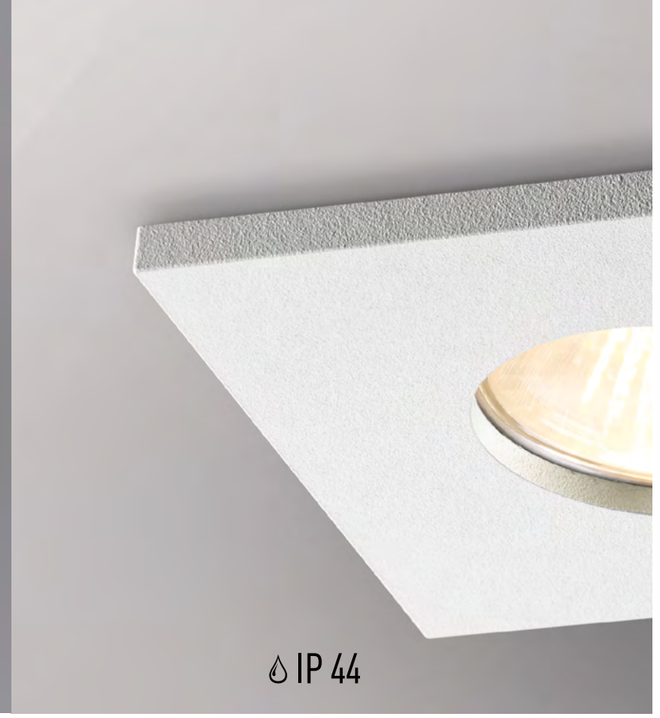

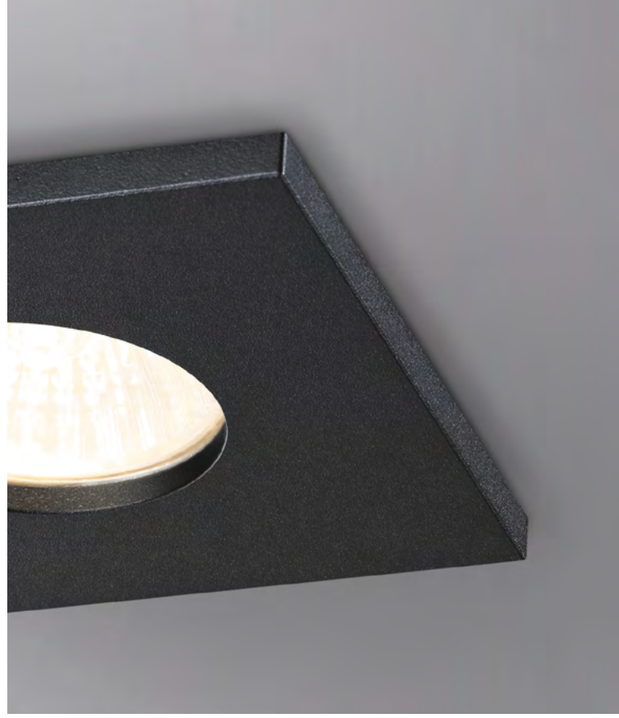



370934 белый



370801 черный



370802 хром



370934 IP 44
370801 **Светильник встраиваемый влагозащищенный**
370802 Алюминий/стекло
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370804 белый



370805 черный



370806 хром



370804 IP 44
370805 **Светильник встраиваемый влагозащищенный**
370806 Алюминий/акрил
GU10 50 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370934, 370801, 370802



370804, 370805, 370806



в начало



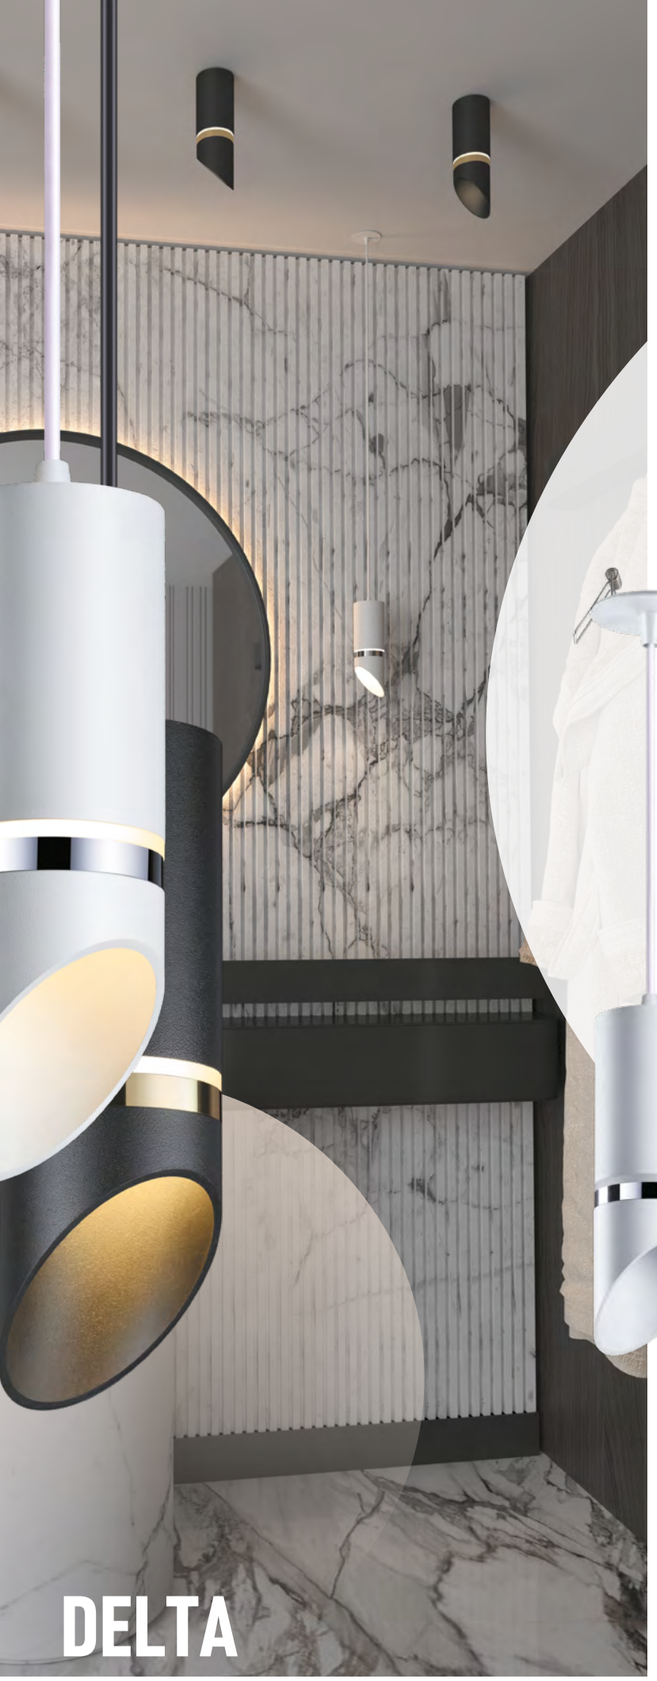

370904 белый/хром



370905 черный/золото



370906 белый/хром
370907 черный/золото



370904
370905

IP 44
Светильник накладной влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

IP 44

370906
370907

IP 44
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм

370910 белый/хром



370911 черный/золото



370912 белый/хром
370913 черный/золото



370910
370911

IP 44
Светильник накладной влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

IP 44

370912
370913

IP 44
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм



370904, 370905



370906, 370907





370910, 370911



370912, 370913





358675, 358676, 358677, 358678
белый

IP 54





358679, 358680, 358681, 358682
белый

IP 54

358675 IP 54
358679 **Светильник встраиваемый влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 93*93*37 мм

358676 IP 54
358680 **Светильник встраиваемый влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 120*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 120*120*37 мм

358677 IP 54
358681 **Светильник встраиваемый влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 142 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 170*37 мм
(Ш*Д*В) 170*170*37 мм

358678 IP 54
358682 **Светильник встраиваемый влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 180 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 220*37 мм
Размер (Ш*В) 220*220*37 мм

358683 IP 54
358686 **Светильник накладной влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 150*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 150*150*40 мм

358684 IP 54
358687 **Светильник накладной влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 200*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 200*200*40 мм

358685 IP 54
358688 **Светильник накладной влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 250*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 250*250*40 мм

358683, 358684, 358685 белый

IP 54



358686, 358687, 358688 белый

IP 54



в начало



370781 белый



370782 белый/хром



370783 белый/золото



370784 белый/черный



370785 белый



370786 белый/хром



370787 белый/золото



370788 белый/черный



370781 IP 44 ☐
370782 **Светильник встраиваемый**
370783 **влагозащищенный**
370784 Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

IP 44

370785 IP 44 ☐
370786 **Светильник встраиваемый**
370787 **влагозащищенный**
370788 Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784



370785, 370786, 370787, 370788



370789 белый

IP 44



370789
370790
370791
370792

IP 44 ☐
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*В) Ø 98*38.5 мм

370790 хром



370791 матовое золото



370792 черный



370797
370798
370799
370800

IP 44 ☐
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*В) Ø 98*39 мм

370798 белый/черный



370799 белый/хром



370800 белый/матовое золото



370797 белый

IP 44



в начало



WATER

370793 белый



370794 хром



370795 матовое золото





DAMLA

370386 хром



370387 белый



370388 хром



370389 белый



в начало

370796 черный

IP 44

370793
370794
370795
370796

IP 44
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*Д*В) 98*98*37.5 мм

IP 44

370386
370387
370388
370389

IP 44
Светильник встраиваемый влагозащищённый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80 мм

358903 белый



358904 черный



358905 хром



IP 54

358903
358904
358905

IP 44
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*59 мм







MAY



369879 хром



369880 хром



369881 матовое золото



369882 матовое золото



369883 прозрачный



IP 54

369879
369880
369881
369882

IP 54
Светильник встраиваемый влагозащищённый
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80, □ 80 мм

369884 прозрачный



IP 54

369883
369884

IP 54
Светильник встраиваемый влагозащищённый
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 36 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 110, □ 110 мм





369305 белый



369303 хром



369302 никель/хром



369309 белый



369307 хром



369306 никель/хром



IP 65

369302 **369306**
369303 **369307**
369305 **369309**

IP 65
Светильник встраиваемый влагозащищённый
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Диаметр врезного отверстия 74 мм

в начало

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



370914 черный

370921 белый



GEM

370914 IP 20
370915 Алюминий/акрил
370918 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370919 Размер (ДШВ) 98*98*58 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370916 IP 20
370917 Алюминий/акрил
370920 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370921 Размер (ДШВ) 92*92*58 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

MORUS

370390 IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GX5.3 50 Вт 12 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GX5.3 2*50 Вт 12 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие Ø 175*80 мм
(Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм

370391 белый



370915 белый



370916 черный



370917 черный



369435 хром/зеркальный



MIRROR

369435 IP 20
369436 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90, Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

ARCTICA

369725 IP 20
369726 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

CUBIC

369540 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

TOR

369111 IP 20
369112 **Светильники**
369115 **неповоротные**
Металл
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FLAT

369120 IP 20
369121 **Светильники**
369344 **встраиваемые**
неповоротные с
защитным стеклом
Металл
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 72 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

370390 белый



369111 белый



369112 хром



369115 никель



370918 белый



370919 черный



370920 черный



369436 хром/зеркальный



369725 h 70 мм
хром



369726 h 70 мм
золото



369540 h 68 мм
хром



369120 никель



369121 золото



369344 белый



в начало



369399 h 225 мм
хром



RAIN

369399 IP 20
369400 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм



369400 h 225 мм
золото

369901 h 75 мм
золото



369452 хром



369453 золото



369893 золото



DEW

369901 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PEARL

369893 IP 20
Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BOB

369452 IP 20
369453 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VIK

370229 IP 20
370230 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370229 хром



370230 золото



370168 h 50 мм
хром



370170 h 50 мм
хром



NIVIERA

370168
IP 20
Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370170
IP 20
Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 107 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PATTERN

370092 IP 20
370093 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370093
белый/золото



370092
белый/хром





PATTERN

370489 IP 20
370490 Камень песчаник
370491 220 В GU10 50 Вт
370492 Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой
части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

ANTIC

369162 IP 20
369434 **Светильники
поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 75мм

COIL

369615 IP 20
369620 **Светильники
поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

370489
белый/золото



370490
белый/серебро



370491
белый/золото



370492
белый/серебро



369162 бронза



369434 белый



369615 бронза



369620 белый



в начало



369691 бронза



369694 никель



369693 хром



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369704 золото



369705 белый



369100 белый



369101 хром



369102 золото



369429 бронза



CLASSIC

369691 IP 20
369693 **Светильники**
369694 **поворотные**
369695 Угол поворота 45°
369696 Металл
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369700 IP 20
369702 **Светильники не**
369704 **поворотные**
369705 Металл
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

GROWN

369100 IP 20
369101 **Светильники**
369102 **поворотные**
369429 Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

в начало

370089 темное дерево





PATTERN

370088 IP 20
370089 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370090 IP 20
370091 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

WOOD

369713 IP 20
369714 **Светильники**
369715 **неповоротные**
369716 Металл
369717 12 В GX5.3 50 Вт
369718 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370088
светлое дерево



370090
светлое дерево



370091
темное дерево



369713
светлое дерево



369714
красное дерево



369715
темное дерево



369716
светлое дерево



369717
красное дерево



369718
темное дерево



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370944 темно-серый



370943 теино-серый



370945 темно-серый





370946 темно-серый







370943
370944 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370945
370946 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370943



370944



в начало

370945



370946



PARK

FRAN



ARBOR

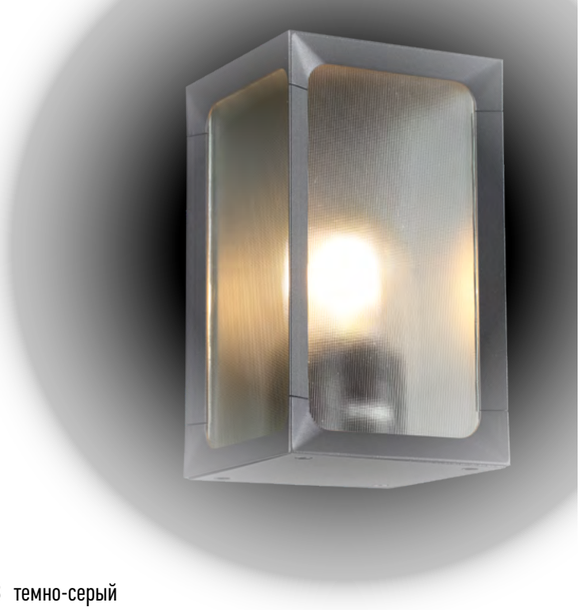

370948 темно-серый





370947 теино-серый

NEW

370947 IP 54
370948 **Светильник ландшафтный**
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370949 темно-серый



370950 темно-серый



370951 темно-серый



370952 темно-серый



NEW

370949
370950
370951
370952

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/PC
E27 max 15 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С



COVER



VIDO

370947



370948



370949



370950



370951



370952



в начало



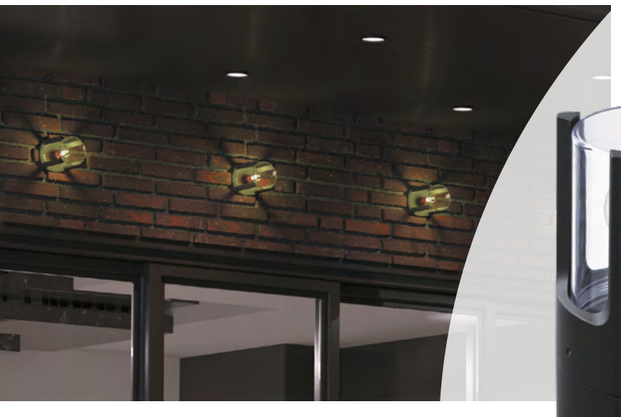



VISIO

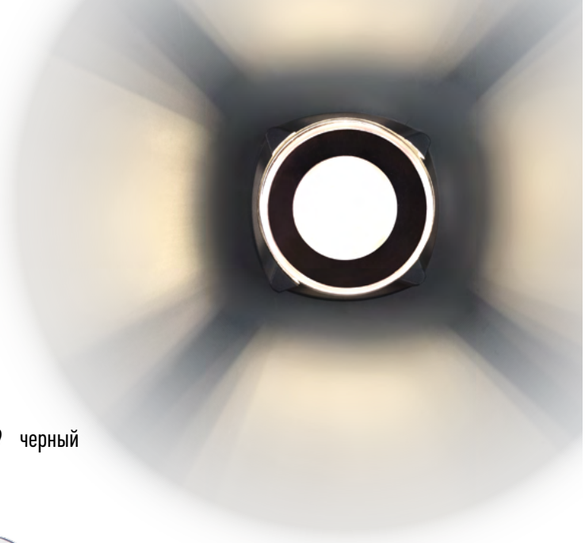

370959 черный



370958 черный



NEW

370958 IP 54
370959 **Светильник ландшафтный**
Алюминий/поликарбонат
E27 max 20 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С



370960 черный



370961 черный



NEW

370960 IP 54
370961 **Светильник ландшафтный**
Алюминий/поликарбонат
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370958



370959



в начало

370960



370961



MOBI



370953 черный

370953

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С

NEW



370954 черный

370954

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С

NEW



370955
370956
370957

NEW

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С



370955 черный

370956 черный



370957 черный



370953



370954



370955



370956



370957



в начало



370775 темно-серый



370775

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус алюминиий/
рассеиватель PMMA
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370776 темно-серый

370776

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус алюминиий/
рассеиватель PMMA
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370775



370776



в начало

370603 белый



370603

IP 44
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370941 темно-серый



NEW

370941

IP 44
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370942 NEW

IP 44
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370604

IP 44
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370603, 370941



370604, 370942



370942 темно-серый **370604** белый









359194 черный



359194

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий/стекло
8 Вт 220-240 В
560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 50°



NEW

359195 черный



359195

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
9 Вт 220-240 В
810 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 180°



NEW

359196

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359196 черный



NEW



359197

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 110°

359197 черный



NEW





359194



359195



в начало

359196



359197







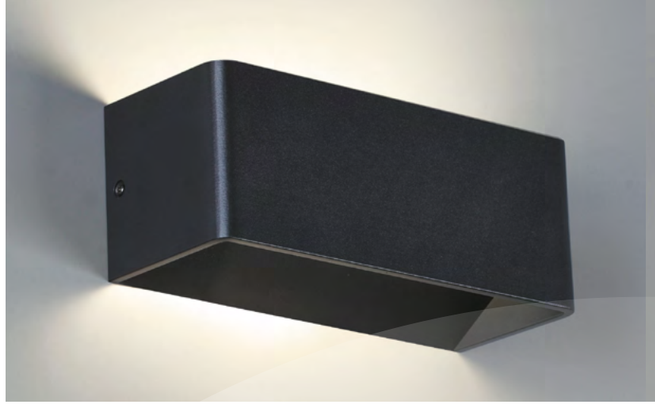







359166 черный

NEW



359166 IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
12 Вт 170-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359167 черный

NEW



359167 IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
18 Вт 170-265 В 1620 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359168 черный

NEW



359168 IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
50 Вт 170-265 В 4500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359169 черный

NEW



359169 IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
80 Вт 170-265 В 7200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°



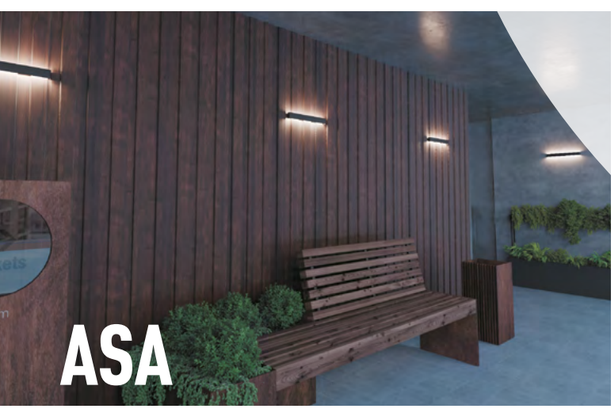

359166 359167 359168 359169



в начало





358447 темно-серый



358447

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°



358286

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358286 темно-серый







358449 темно-серый



358449

IP 54
Светильник ландшафтный потолочный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°

358288

IP 65
Ландшафтный подвесной светильник
Длина провода 1 м
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358288 темно-серый



358447



358449



в начало

358286



358288







358113 темно-серый

358113

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358115 темно-серый



358115

IP 65
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358114 темно-серый

358114

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358118 темно-серый

358118

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358116 темно-серый



358116

IP 65
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

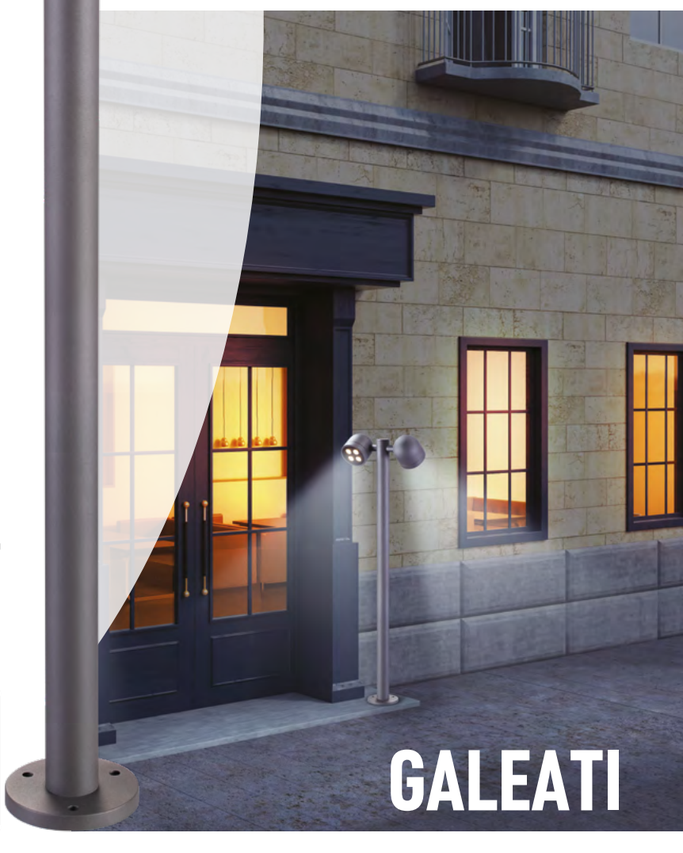

358117 темно-серый



358117

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358113 **358114** **358115** **358116** **358117** **358118**

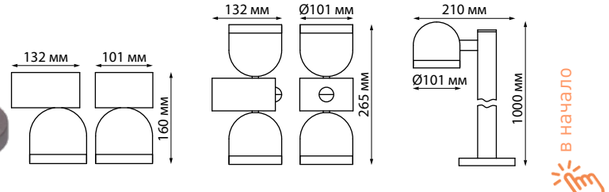

в начало



357446 темно-серый



357522 темно-серый



357520 темно-серый





357521 темно-серый





357446

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат
20 Вт 100 LED SMD 2835
220-240 В 1300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°/120°

357522

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат
10 Вт 48 LED SMD 2835
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

357520

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат
20 Вт 100 LED 2835 SMD
220-240 В 1800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 112°

357521

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат
10 Вт 48 LED SMD 2835
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

357446



357522



в начало

357520



357521







358936 черный/золото



358936

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358937 белый/золото



358937

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°



359163
359164
359165

NEW

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
16 Вт 220 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°
Угол поворота 350°



359163 черный





359164 черный



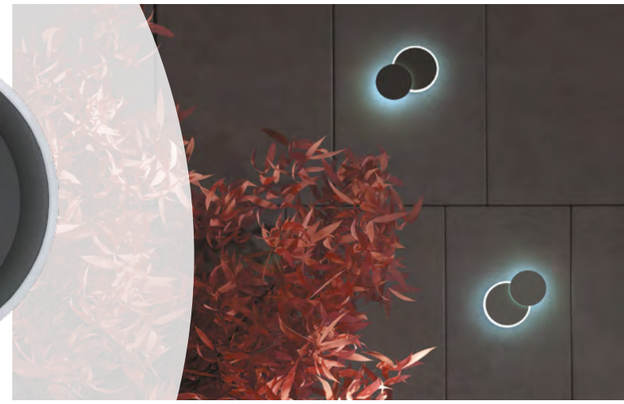

359165 черный

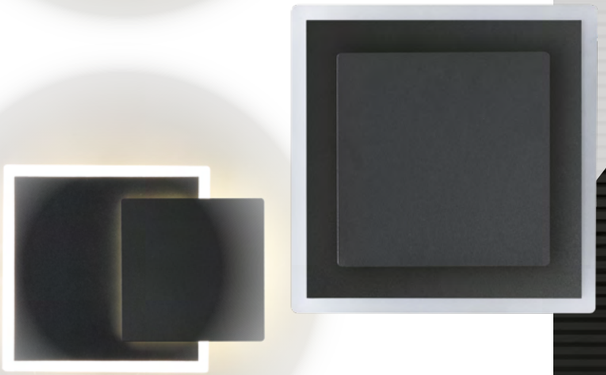



358936, 358937



359163



359164



359165



в начало



358935 белый



358935

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358940 белый



358940

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358938 белый



358939 тёмно-серый



358941 тёмно-серый



358941

IP 54
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358938 IP 54
358939 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Алюминий
4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358935



358938, 358939



358940, 358941



в начало









358560 темно-серый



358560

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358561 темно-серый



358561

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358567 темно-серый



358567

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358568 темно-серый



358568

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358571

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
8 Вт 4 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358572

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
16 Вт 8 COB 85-265 В
1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358573

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
12 Вт 6 COB 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358571 темно-серый

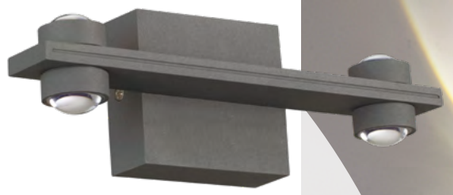

358572 темно-серый



358573 темно-серый



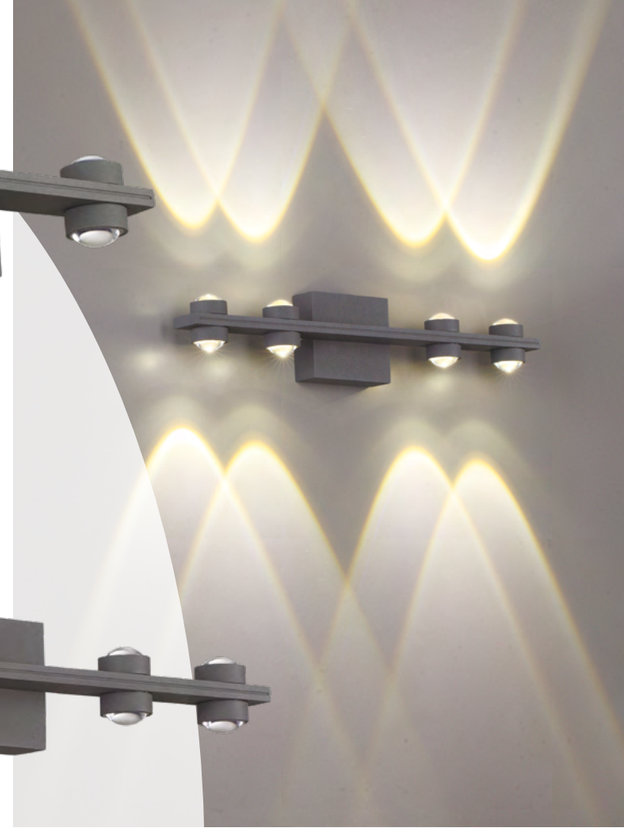

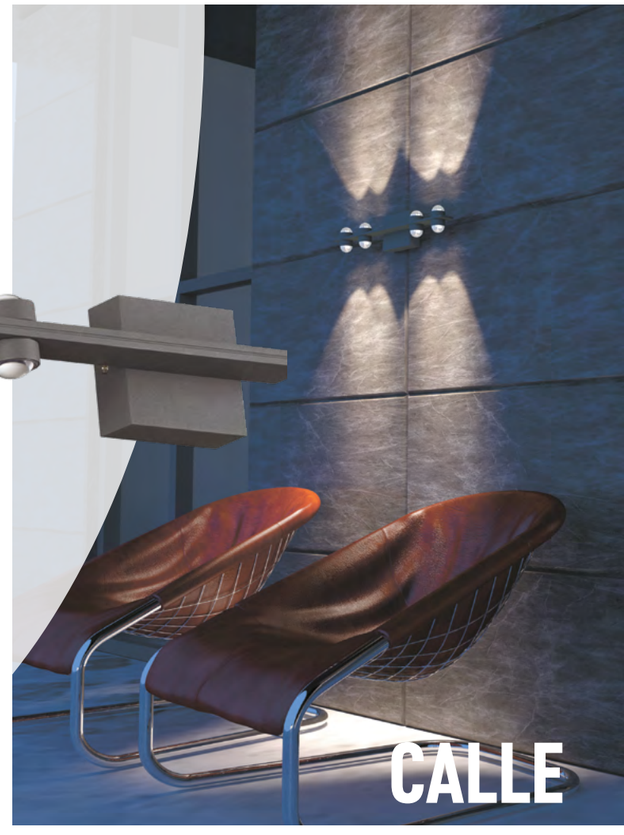

358560



358561



358567



358568



358571



358573



358572



в начало



358153 белый

358153
358154

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 90°



358154 темно-серый



358460 темно-серый

358460

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
Угол рассеивания 60°





358461 темно-серый

358461

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
640 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
Угол рассеивания 60°

в начало

358463

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
Угол рассеивания 60°

358463 темно-серый





358464

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
12 Вт 4 COB 85-265 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
Угол рассеивания 90°

358464 темно-серый









358562 темно-серый



358562

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
4 Вт 4 COB 85-265 В
340 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358563 темно-серый



358563

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358564 темно-серый



358564

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358565

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
8 Вт 2 COB + 8 LED SMD
85-265 В 680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 180°

358565 темно-серый



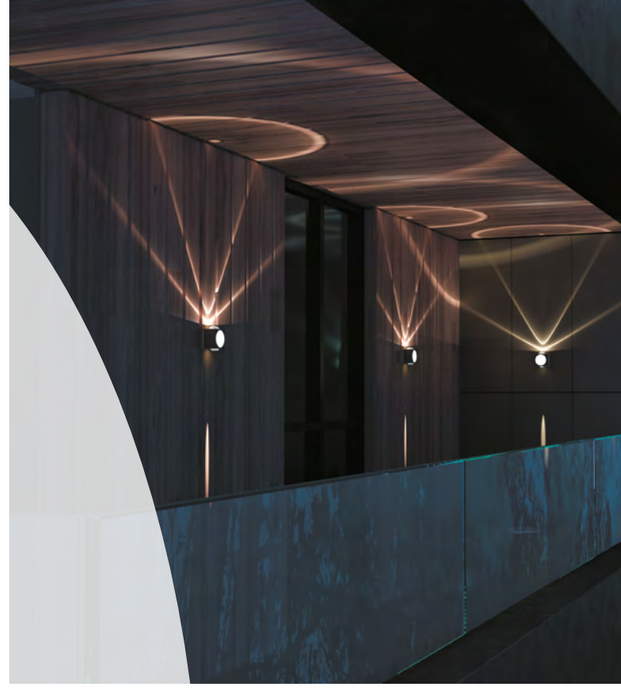

358566

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминиий
7 Вт 1 COB + 30 LED SMD
85-265 В 595 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 355°+ 75°

358566 темно-серый







358562



358563



358564



358565



358566



в начало



358574 темно-серый



358574

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
12 Вт 60 LED SMD
85-265 В 1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 360°



358575 темно-серый



358575

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
12 Вт 60 LED SMD
85-265 В 1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 360°

KAIMAS

370638 темно-серый



370638

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
E27 20 Вт 220-240 В



ZEBRA

370638



358574, 358575



в начало

358459 черный



358459

IP 54
Светильник ландшафтный подвесной
Алюминиий
10 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 132°

358458 черный



358458

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
10 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 132°

358459



358458



GONNA





358056 коричневый



358058 коричневый



358056
358058

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°

370601 белый абажур/
черная арматура



370601

IP 44
Подвес ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370602 белый абажур/
черная арматура



370602

IP 44
Торшер ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

358056



358058



370601



370602



в начало





358289 темно-серый



358289

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/оргстекло
9 Вт 220-240 В
630 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 18°~45°

358084 темно-серый



358084 IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 110°





358089 темно-серый



358089

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 45°

358011 темно-серый



358012 белый



358013 коричневый



358011 IP 65
358012 **Светильник ландшафтный светодиодный**
358013 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
Угол рассеивания 29°

358289



358089



в начало

358084



358011, 358012, 358013







357228 черный



357228

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
6 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Цвет LED белый

357829 темно-серый



357829

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 90°







357225 черный



357225

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый



357418 темно-серый



357418

IP 65
Светильник настенный
Пластик АБС + поликарбонат,
устойчивый к ультрафиолетовым
лучам
3,8 Вт 28 LED SMD 2835
220-240 В 220 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357422

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
6 Вт 12 LED SMD 5630
220-240 В 378 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357422 темно-серый





357418



357225



357228



в начало

357829



357422





358002 белый



358003 темно-серый



358005 белый



358002
358003

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°

358004 темно-серый

358004

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357518 белый



357518

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +40° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

358005

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358002, 358003



357518, 358004



358005



в начало







MURO

358189 черный



358189

IP 65
Ландшафтный модуль
Корпус-алюминий/
рассеиватель-стекло
6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 40°
(Д*В*Ш) 110*15*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый



358190 IP 65
358191 **Корпус для модуля (арт. 358189)**
358192 Алюминий
358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Светильники в сборе
(арт. 358189-358193)



358190, 358192



358191, 358193



в начало

357230 черный



357231 черный



357230 IP 54
357231 **Светильник настенный**
Лампа в комплект не входит
Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик
макс. 9 Вт 220-240 В GX53
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный



358095 черный



358092 **Подсветка ступеней**
358093 Акрил
358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К
358095 Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Высота встраиваемой части 45 мм
Врезное отверстие Ø 56 мм

357230



357231



358092



358093



358094



358095





SUBMARINE





SCALA



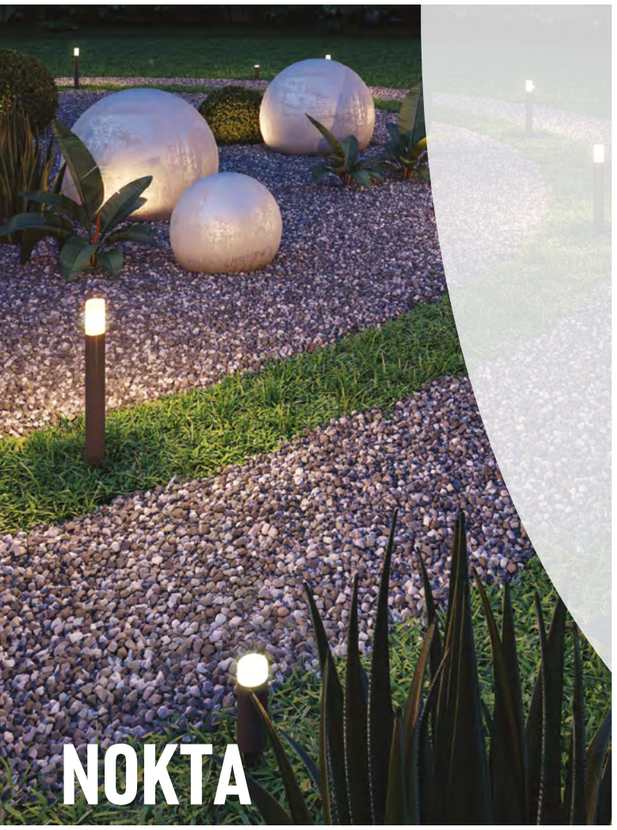

358180 белый

358181 белый



358180
358181

IP 65
Ландшафтный светильник без плафона
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим
от -25° до +50° С

358456 темно-серый



Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

358182, 358183, 358184
темно-серый



358456
358182
358183
358184

IP 65
Плафон для светильника (арт. 358180, 358181)
Алюминий



Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

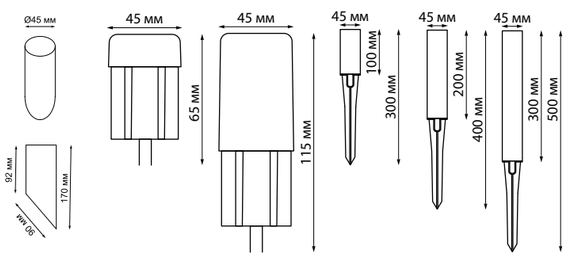

в начало

358576

IP 66
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
10 Вт LED SMD 2835
100-300 В 1000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Уголо рассеивания 120°

358576 темно-серый



358577

IP 66
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
20 Вт LED SMD 2835
100-300 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Уголо рассеивания 120°

358577 темно-серый



358578

IP 66
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт LED SMD 2835
100-300 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Уголо рассеивания 120°

358578 темно-серый



358579

IP 66
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
50 Вт LED SMD 2835
100-300 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Уголо рассеивания 120°

358579 темно-серый



358580 черный

IP 66
Колышек
Пластик
Высота 159 мм





Вид сзади



358576



358577



358578



358579





358916 белый



358917 черный



358916 IP 65
358917 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
Поликарбонат
10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К
Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358450
358451

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Пластик PC
12 Вт 220 В
750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный







358918 белый



358919 черный



358918 IP 65
358919 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
Поликарбонат
12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К
Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358294 черный



358295 черный



358294

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
4 Вт вверх + 4 Вт вниз
220 В 320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358295

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
4 Вт 220 В
160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358916, 358917



358918, 358919



в начало

358450, 358451



358294



358295







358881, 358885, 358889
белый



358881
358882
358883
358884

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358882, 358886, 358890
черный



358885
358886
358887
358888

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
30 Вт 220 В
2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358883, 358887, 358891
серебро



358889
358890
358891
358892

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
40 Вт 220 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358884, 358888, 358892
ЗОЛОТО



358014
358015

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый



358016
358017

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа
Пластик PC
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358015, 358017 черный







358881-358884



358885-358888



358889-358892



в начало

358014, 358015



358016, 358017







370599 темно-серый **370600** темно-серый



370599
370600

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370357 темно-серый



370406 коричневый



370358 темно-серый



370407 коричневый



370357
370406

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370358
370407

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370599 **370600** **370357, 370406** **370358, 370407**

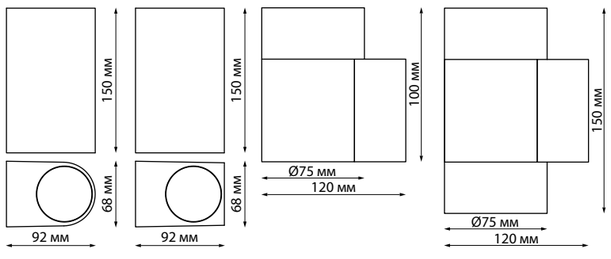

в начало

370586 белый



370586
370587
370588

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

370587 темно-серый



370588 коричневый



370838 черный



370839 черный



370838

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С

370839

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 2*15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С

370586, 370587, 370588 **370838** **370839**

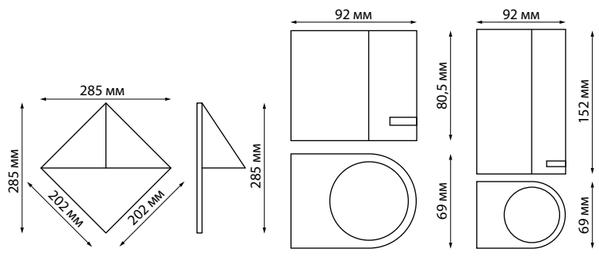







369953 черный **369954** черный **369956** темно-серый

369953

IP 67
Мини-прожектор Landscape
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369954

IP 67
Мини-прожектор Landscape с козырьком
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369956

IP 67
Мини-прожектор Landscape
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

359218 черный NEW
359219 черный NEW



359218

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый
Алюминий/рассеиватель стекло
13 Вт 110-240 В 1040 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Режим работы от -25 до +50 С
Угол повлорота 120°
Угол рассеивания 15°

359219

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый
Алюминий/рассеиватель стекло
13 Вт 110-240 В 1040 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -25 до +50 С
Угол повлорота 120°
Угол рассеивания 15°

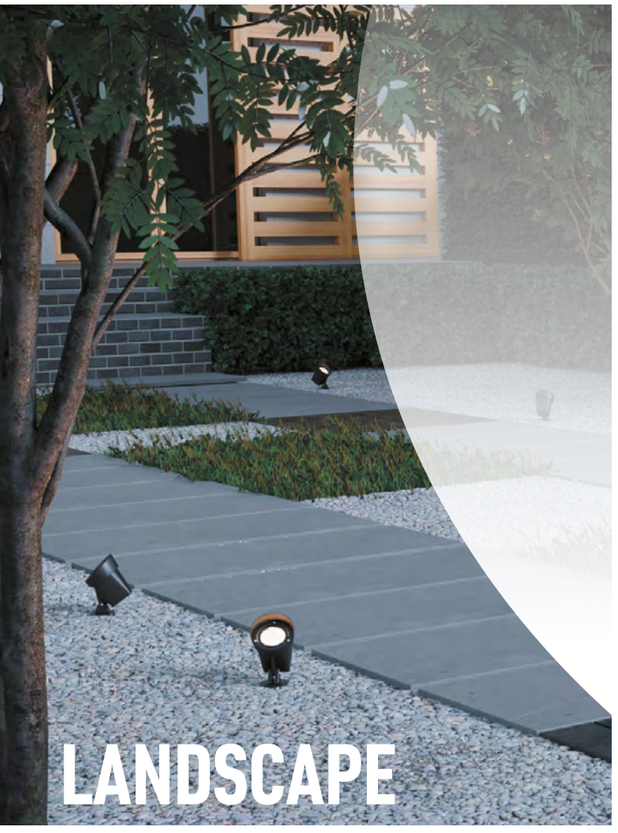

369953



369954

369956



359218, 359219



в начало

369951 сталь h 140 мм **369952** сталь h 140 мм



369951 IP 67 IK 10
369952 Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369955 темно-серый



369955 IP 67
Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
Алюминий/закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369951



369952



3369955







СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.
135000	98
135001	98
135002	98
135003	98
135004	99
135005	99
135006	99
135007	99
135008	99
135009	99
135010	99
135011	99
135012	99
135013	99
135014	99
135015	99
135016	99
135017	99
135018	99
135019	99
135022	99
135023	99
135024	80
135025	80
135026	80
135027	80
135028	80
135029	80
135030	80
135031	80
135036	136
135037	136
135038	136
135039	136
135040	136
135041	136
135042	136
135043	136
135044	136
135045	136
135046	137
135047	137
135048	137
135049	137
135050	137
135051	137
135052	137
135053	137
135054	137
135055	137
135056	137
135057	137
135058	137
135059	137
135060	137
135061	137
135062	137
135063	137
135064	137
135065	137
135066	137
135067	137
135068	137
135069	137
135070	137
135071	137
135072	137
135073	137
135077	212
135078	212
135090	54
135091	54
135092	54
135093	54
135094	54
135095	54
135096	55
135097	55
135100	55
135101	55
135104	55
135105	55
135108	55
135109	55
135110	213
135111	80
135112	99
135113	137
135114	55
135115	55
135116	80
135117	212
135118	212
135119	212
135120	212
135129	58
135130	58
135131	58
135132	58
135133	59
135133	87
135133	99
135133	136
135134	59
135134	87
135134	99
135134	136
135135	86
135136	86
135137	86
135138	86
135139	87
135140	87
135141	87
135142	87
135143	87
135144	87
135145	87
135146	87
135147	87
135148	87
135149	87
135150	87
135151	87
135152	87
135153	54
135154	54
135155	54
135156	54
135157	54
135158	54
135159	55
135160	55
135161	55
135161	59
135161	61
135162	55
135162	59
135162	61
135163	55
135163	59
135163	61
135164	55
135164	59
135164	61
135165	55
135166	55
135167	55
135168	55
135169	55
135170	55
135171	55
135172	55
135173	55
135173	59
135173	61
135174	55
135174	59
135174	61
135175	55
135175	59
135175	61
135176	55
135176	59
135176	61
135177	55
135177	59
135177	61
135178	55
135178	59
135178	61
135179	58
135180	58
135181	58
135182	58
135185	136
135186	136
135187	86
135187	98
135188	86
135188	98
135189	136
135190	136
135191	86
135191	98
135192	86
135192	98
135193	42
135194	42
135195	42
135196	42
135197	44
135198	44
135199	44
135200	44
135201	44
135202	44
135203	45
135204	45
135205	43
135206	43
135207	43
135208	43
135209	43
135210	43
135211	43
135212	43
135213	43
135214	43
135215	43
135216	43
135217	45
135218	45
135219	45
135220	45
135221	45
135222	45
135223	45
135224	45
135225	43
135226	43
135227	45
135228	45
135229	60
135230	60
135231	60
135232	60
135233	60
135234	60
357225	386
357228	386
357230	391
357231	391
357418	386
357422	387
357446	368
357518	388
357520	369
357521	369
357522	368
357547	122
357550	122
357572	303
357573	303
357574	303
357575	303
357585	287
357586	287
357589	287
357591	287
357592	287
357593	287
357594	285
357594	287
357595	285
357595	287
357596	285
357596	287
357597	285
357597	287
357598	285
357598	287
357599	285
357599	287
357600	290
357601	290
357602	277
357603	277
357604	277
357621	305
357622	305
357623	305
357684	232
357685	232
357686	232
357687	306
357688	306
357690	306
357691	306
357692	118
357693	118
357698	293
357700	293
357701	293
357704	223
357829	387
357856	239
357857	239
357858	239
357885	118
357886	118
357887	227
357888	227
357889	307
357890	307
357893	307
357894	307
357907	290
357908	290
357909	287
357911	285
357911	287
357912	285
357912	287
357913	287
357914	287
357915	287
357916	287
357955	236
357956	236
357957	236
357959	236
357960	236
357961	236
357982	279
357983	279
357984	223
357985	223
357986	122
357987	122
357998	279
357999	279
358000	279
358001	279
358002	388
358003	388
358004	388
358005	389
358011	385
358012	385
358013	385
358014	397
358015	397
358016	397
358017	397
358024	277
358025	277
358026	277
358027	277
358028	302
358029	302
358030	302
358031	302
358032	302
358033	302
358034	302
358035	302
358056	382
358058	382
358081	281
358082	281
358083	281
358084	385
358089	384
358092	391
358093	391
358094	391
358095	391
358107	238
358108	238
358109	238
358110	238
358111	238
358112	238
358113	366
358114	366
358115	366
358116	367
358117	367
358118	367
358124	226
358125	226
358126	226
358127	227
358128	227
358129	227
358130	227
358131	226
358132	226
358141	301
358142	301
358143	301
358144	301
358145	301
358146	301
358147	301
358148	301
358149	301
358150	301
358151	301
358152	301
358153	376
358154	376
358160	212
358161	212
358180	392
358181	392
358182	392
358183	392
358184	392
358189	390
358190	390
358191	390
358192	390
358193	390
358240	305
358241	305
358242	305
358243	287
358244	287
358249	285
358249	287
358250	285
358250	287
358251	285
358251	287
358252	285
358252	287
358253	147
358254	147

в начало

арт.	стр.
358255	147
358256	147
358257	147
358258	147
358259	233
358260	233
358262	233
358263	233
358275	292
358276	292
358277	292
358278	300
358279	300
358280	300
358281	300
358286	365
358288	365
358289	384
358294	395
358295	395
358304	290
358306	290
358308	290
358309	290
358318	222
358319	222
358320	225
358321	225
358322	225
358323	225
358324	117
358325	117
358326	151
358327	151
358341	281
358342	291
358343	291
358345	291
358346	224
358347	224
358350	224
358351	224
358354	222
358355	222
358393	73
358394	73
358409	77
358410	77
358411	77
358412	77
358413	77
358414	77
358415	77
358416	77
358417	77
358418	77
358419	77
358420	77
358421	74
358422	74
358423	74
358424	74
358425	76
358426	76
358427	76
358428	76
358430	289
358431	289
358432	123
358433	123
358434	123
358435	123
358440	288
358441	288
358446	213
358447	364
358449	364
358450	395
358451	395
358452	62
358452	81
358453	62
358453	81
358454	62
358454	81
358455	294
358456	392
358458	381
358459	381
358460	376
358461	376
358463	377
358464	377
358465	76
358466	76
358467	76
358468	76
358471	73
358472	73
358473	237
358474	237
358475	237
358477	237
358478	237
358479	237
358481	284
358482	284
358485	234
358486	234
358487	234
358488	234
358489	234
358490	234
358491	235
358492	235
358493	235
358494	235
358507	229
358508	229
358509	229
358510	229
358511	229
358512	229
358515	228
358516	111
358517	82
358518	82
358519	82
358520	82
358521	82
358522	82
358523	82
358524	82
358525	82
358526	83
358528	83
358530	83
358532	83
358534	83
358535	83
358536	83
358537	83
358538	72
358539	72
358540	72
358541	72
358542	72
358543	72
358544	72
358545	72
358546	74
358547	74
358548	74
358549	74
358554	81
358555	81
358556	62
358557	62
358558	62
358559	62
358560	374
358561	374
358562	378
358563	378
358564	378
358565	379
358566	379
358567	374
358568	374
358571	375
358572	375
358573	375
358574	380
358575	380
358576	393
358577	393
358578	393
358579	393
358580	393
358588	157
358591	228
358592	105
358593	111
358594	111
358595	150
358596	150
358597	220
358598	220
358601	240
358602	240
358603	241
358604	241
358605	75
358606	75
358607	75
358608	75
358613	64
358614	64
358615	64
358616	64
358617	64
358618	64
358619	64
358620	64
358621	64
358622	64
358623	64
358624	64
358625	65
358626	65
358627	65
358628	65
358629	67
358630	67
358631	67
358632	67
358633	66
358634	66
358635	66
358636	66
358637	63
358637	65
358637	66
358637	102
358637	156
358638	273
358639	273
358641	103
358643	215
358645	103
358647	215
358648	214
358649	103
358651	230
358652	230
358653	230
358654	230
358655	231
358656	231
358657	231
358658	231
358665	117
358666	117
358667	151
358668	151
358669	230
358670	230
358671	231
358672	231
358675	332
358676	332
358677	332
358678	332
358679	332
358680	332
358681	332
358682	332
358683	333
358684	333
358685	333
358686	333
358687	333
358688	333
358689	276
358690	276
358691	276
358692	276
358693	276
358694	276
358695	276
358696	276
358697	276
358698	276
358699	276
358700	276
358701	276
358702	276
358703	276
358704	276
358737	109
358738	109
358739	144
358740	144
358741	109
358742	109
358743	144
358744	144
358745	109
358746	109
358747	144
358748	144
358749	216
358750	216
358751	216
358752	274
358753	274
358754	274
358755	104
358756	104
358757	104
358758	148
358759	148
358760	148
358761	216
358762	216
358763	216
358764	274
358765	274
358766	274
358767	104
358768	104
358769	104
358773	221
358774	221
358775	275
358776	275
358777	110
358778	110
358779	149
358780	149
358781	221
358782	221
358783	275
358784	275
358785	110
358786	110
358787	149
358788	149
358789	280
358790	280
358791	217
358792	217
358793	217
358794	217
358801	119
358802	119
358803	119
358804	119
358805	292
358806	292
358807	292
358808	218
358809	218
358810	218
358811	219
358812	219
358813	219
358814	219
358815	278
358816	278
358817	278
358818	278
358819	304
358820	304
358821	304
358822	304
358823	304
358824	304
358825	112
358826	112
358827	112
358828	112
358829	112
358830	112
358831	113
358832	113
358833	113
358834	113
358835	113
358836	113
358837	140
358838	140
358839	140
358840	140
358841	140
358842	140
358843	141
358844	141
358845	141
358846	141
358847	141
358848	141
358849	114
358850	114
358851	114
358852	114
358853	142
358854	142
358855	142
358856	142
358857	115
358858	115
358859	115
358860	115
358861	143
358862	143
358863	143
358864	143
358865	208
358866	208
358867	208
358868	208
358869	208
358870	208
358871	208
358872	208
358873	209
358874	209
358875	209
358876	209
358877	210
358878	210
358879	211
358880	211
358881	396
358882	396
358883	396
358884	396
358885	396
358886	396
358887	396
358888	396
358889	396
358890	396
358891	396
358892	396
358893	116
358894	116
358895	228
358896	105
358897	283
358898	283

в начало

арт.	стр.
358899	283
358900	283
358901	283
358902	283
358903	337
358904	337
358905	337
358906	268
358907	268
358908	268
358909	268
358910	268
358911	268
358912	67
358913	67
358914	67
358915	67
358916	394
358917	394
358918	394
358919	394
358935	372
358936	370
358937	370
358938	372
358939	372
358940	373
358941	373
358942	106
358943	106
358944	266
358945	266
358946	200
358947	200
358948	270
358949	270
358950	270
358951	270
358952	270
358953	270
358954	270
358955	270
358956	270
358957	168
358958	168
358959	169
358960	169
358961	272
358962	272
358963	272
358964	272
358965	272
358966	272
358967	203
358968	203
358969	203
358970	202
358971	202
358972	202
358973	108
358974	108
358975	108
358976	145
358977	145
358978	145
358979	71
358980	71
358981	71
358982	198
358983	198
358984	198
358985	199
358986	199
358987	198
358988	73
358989	199
358990	73
358991	156
358992	156
358993	63
358994	63
358995	102
358996	102
358997	194
358998	194
358999	194
359000	194
359001	195
359002	195
359003	196
359004	196
359005	196
359006	196
359007	197
359008	197
359009	295
359010	295
359011	295
359012	297
359013	297
359014	297
359015	297
359016	296
359017	296
359018	298
359019	298
359020	299
359021	299
359022	299
359023	299
359024	166
359025	167
359026	90
359027	90
359028	107
359029	107
359030	146
359031	146
359032	166
359033	167
359066	47
359067	47
359068	46
359069	46
359070	46
359071	46
359072	47
359073	47
359074	47
359075	47
359076	47
359077	47
359078	47
359079	47
359080	47
359081	47
359082	47
359083	47
359084	48
359085	48
359086	48
359087	48
359088	49
359089	49
359090	49
359091	49
359092	49
359093	49
359094	52
359095	52
359096	52
359097	52
359098	53
359099	53
359100	53
359101	53
359102	50
359103	50
359104	50
359105	50
359106	51
359107	51
359108	51
359109	51
359110	204
359111	204
359112	204
359113	204
359114	205
359115	205
359116	205
359117	205
359118	206
359121	206
359122	206
359123	207
359124	264
359125	190
359126	89
359127	101
359128	88
359128	100
359128	188
359128	264
359129	88
359129	100
359129	188
359129	264
359130	88
359130	100
359130	188
359130	264
359131	88
359131	100
359131	188
359131	264
359132	88
359132	100
359132	188
359132	265
359133	88
359133	100
359133	188
359133	265
359134	89
359135	101
359136	68
359136	89
359136	101
359136	191
359136	265
359137	68
359138	68
359139	69
359140	69
359141	68
359142	190
359143	191
359144	190
359145	191
359146	69
359146	189
359146	265
359147	91
359148	91
359149	91
359150	91
359151	120
359152	120
359153	120
359154	120
359155	91
359156	91
359157	91
359158	91
359159	121
359160	121
359161	121
359162	121
359163	371
359164	371
359165	371
359166	362
359167	362
359168	363
359169	363
359170	158
359171	158
359172	159
359173	159
359174	160
359175	160
359176	161
359177	161
359178	162
359179	162
359180	163
359181	163
359182	164
359183	164
359184	165
359185	165
359189	154
359190	154
359191	155
359194	360
359195	360
359196	361
359197	361
359198	79
359199	79
359200	79
359201	79
359202	78
359203	78
359204	78
359205	78
359206	70
359207	70
359208	326
359209	326
359210	326
359211	327
359212	327
359213	327
359214	46
359215	46
359216	46
359217	46
359218	400
359219	400
359220	267
359221	267
359222	201
359223	201
359224	267
359225	267
359226	267
359227	267
359228	220
359229	220
359230	220
359231	220
359232	282
359233	282
359234	282
359235	282
359236	282
359237	282
359238	47
359239	47
359240	47
359241	47
359242	47
359243	47
359244	47
359245	47
359246	47
359247	47
359248	47
359249	47
359250	48
359251	48
359252	48
359253	48
359254	49
359255	49
359256	49
359257	49
359258	49
359259	49
359260	52
359261	52
359262	52
359263	52
359264	53
359265	53
359266	53
359267	53
359268	50
359269	50
359270	50
359271	50
359272	51
359273	51
359274	51
359275	51
359276	192
359277	192
359278	192
359279	192
359280	193
359281	193
369100	346
369101	346
369102	346
369111	343
369112	343
369115	343
369120	343
369121	343
369162	345
369302	339
369303	339
369305	339
369306	339
369307	339
369309	339
369344	343
369399	344
369400	344
369429	346
369434	345
369435	342
369436	342
369452	344
369453	344
369540	342
369615	345
369620	345
369637	288
369691	346
369693	346
369694	346
369695	346
369696	346
369700	346
369702	346
369704	346
369705	346
369713	347
369714	347
369715	347
369716	347
369717	347
369718	347
369725	342
369726	342
369879	338
369880	338
369881	338
369882	338
369883	338
369884	338
369893	344
369901	344
369951	401
369952	401
369953	400
369954	400
369955	401
369956	400
370088	347
370089	347
370090	347
370091	347
370092	345
370093	345
370168	344
370170	344
370229	344
370230	344
370357	398
370358	398
370386	336
370387	336
370388	336
370389	336
370390	343
370391	343
370393	317
370394	259

в начало

арт.	стр.
370396	259
370397	259
370398	317
370399	259
370400	129
370401	129
370402	316
370403	316
370404	129
370405	129
370406	398
370407	398
370408	131
370409	131
370412	128
370413	128
370414	128
370415	128
370416	317
370417	259
370418	259
370419	317
370420	259
370421	133
370422	314
370423	133
370425	133
370426	314
370427	128
370428	128
370429	128
370430	128
370431	323
370432	323
370433	323
370434	323
370435	323
370436	323
370445	321
370446	321
370447	321
370448	321
370449	321
370450	321
370451	316
370452	316
370453	259
370454	259
370455	174
370456	174
370457	174
370458	174
370459	174
370460	174
370461	174
370462	174
370463	180
370464	180
370465	180
370466	180
370467	184
370468	184
370469	184
370470	184
370471	184
370472	184
370473	184
370474	184
370475	184
370476	184
370477	184
370478	184
370479	184
370480	184
370481	184
370482	184
370483	179
370484	179
370485	179
370486	179
370489	345
370490	345
370491	345
370492	345
370493	178
370494	178
370495	183
370496	183
370497	182
370529	175
370530	175
370531	175
370532	175
370533	175
370534	175
370535	175
370536	175
370537	175
370538	175
370540	175
370541	175
370542	175
370543	175
370545	132
370546	132
370547	132
370548	132
370552	130
370553	261
370554	261
370555	261
370562	133
370563	320
370564	320
370572	249
370573	249
370574	123
370575	123
370586	399
370587	399
370588	399
370589	131
370590	248
370591	248
370594	131
370595	248
370596	248
370599	398
370600	398
370601	383
370602	383
370603	359
370604	359
370621	249
370622	249
370638	380
370639	286
370640	286
370641	286
370642	286
370646	130
370647	130
370648	150
370649	150
370650	260
370651	260
370652	260
370677	255
370678	255
370679	255
370680	255
370681	172
370682	172
370683	172
370684	172
370685	172
370686	172
370687	172
370688	172
370689	172
370690	172
370691	172
370692	172
370693	172
370694	173
370695	173
370696	173
370697	173
370698	173
370699	173
370700	173
370701	173
370702	173
370703	173
370704	173
370705	173
370706	173
370707	173
370708	173
370709	173
370710	173
370711	173
370712	289
370713	289
370714	289
370715	319
370716	319
370717	319
370718	319
370719	319
370720	319
370721	319
370722	319
370723	319
370724	319
370725	257
370726	257
370727	257
370728	257
370729	255
370730	255
370731	256
370732	256
370733	256
370734	256
370735	254
370736	254
370737	254
370738	254
370739	254
370740	254
370741	285
370742	285
370748	309
370749	309
370750	309
370751	245
370752	245
370753	245
370754	245
370755	245
370756	245
370757	244
370758	244
370759	244
370760	244
370761	244
370762	244
370763	125
370764	125
370765	125
370769	125
370770	125
370771	125
370775	358
370776	358
370777	124
370778	124
370779	124
370780	124
370781	334
370782	334
370783	334
370784	334
370785	334
370786	334
370787	334
370788	334
370789	335
370790	335
370791	335
370792	335
370793	336
370794	336
370795	336
370796	336
370797	335
370798	335
370799	335
370800	335
370801	328
370802	328
370804	329
370805	329
370806	329
370808	242
370809	242
370810	242
370811	242
370812	242
370813	242
370814	308
370815	308
370816	308
370817	308
370818	308
370819	308
370820	126
370821	126
370822	126
370823	126
370824	126
370825	126
370826	243
370827	243
370828	243
370829	243
370830	315
370831	315
370832	315
370833	315
370834	127
370835	127
370836	127
370837	127
370838	399
370839	399
370840	320
370841	320
370842	288
370843	286
370844	246
370845	246
370846	246
370847	246
370848	94
370849	94
370850	312
370851	312
370852	247
370853	247
370854	312
370855	312
370856	247
370857	247
370858	94
370859	94
370860	92
370861	92
370862	92
370863	92
370864	252
370865	252
370866	252
370867	252
370868	252
370869	252
370870	252
370871	252
370872	310
370873	310
370874	310
370875	310
370876	92
370877	92
370878	92
370879	92
370880	311
370881	311
370882	311
370883	311
370884	253
370885	253
370886	253
370887	253
370888	253
370889	253
370890	253
370891	253
370892	250
370893	250
370894	250
370895	250
370896	318
370897	318
370898	318
370899	318
370900	251
370901	251
370902	93
370903	93
370904	330
370905	330
370906	330
370907	330
370908	251
370909	251
370910	331
370911	331
370912	331
370913	331
370914	342
370915	342
370916	342
370917	342
370918	342
370919	342
370920	342
370921	342
370922	258
370923	258
370924	313
370925	313
370926	95
370927	95
370928	258
370929	258
370930	313
370931	313
370932	95
370933	95
370934	328
370935	323
370936	323
370937	323
370938	323
370939	323
370940	323
370941	359
370942	359
370943	350
370944	350
370945	351
370946	351
370947	352
370948	352
370949	353
370950	353
370951	353
370952	353
370953	356
370954	356
370955	357
370956	357
370957	357
370958	354
370959	354
370960	355
370961	355
370962	93
370963	93
370964	124
370965	124

в начало

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения
XXX° СЕНСОР	Угол обнаружения объекта
Хм ДЕТЕКТОР	Дальность обнаружения объекта
	Прибор оснащён солнечными батареями
	Утилизировать как химические отходы
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки
	Перед использованием прочитать инструкцию
	Универсальное положение работы лампы
	Горизонтальное положение работы лампы
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стелом
UV	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации
	Светильник можно красить
	Нет возможности регулировки яркости

	Лампа может диммироваться
	Для работы требуется трансформатор/ блок питания
>200°C	Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
III	Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
F	Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
F	Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
F	Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
M	Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°C (например, дерево)
M M	Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
IP XX	Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
IK XX	Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывет на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: *защита от попадания предметов*

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов ≥ Ø 12.5 мм	Шарик Ø 12 мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов ≥ Ø 2.5 мм	Проволока Ø 2.5 мм
IP4X	Против объектов ≥ Ø 1.0 мм	Проволока Ø 1.0 мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы Ø 1.0 мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы Ø 1.0 мкм

Вторая цифра: *защита от проникновения жидкостей*

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

в начало

ДЛЯ ЗАМЕТОК

в начало

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

в начало

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»
127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:
127644, Москва, а/я № 96
Тел.: (495) 485 – 3700
(495) 485 – 3733
(495) 485 – 3744
(495) 485 – 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru
www.isonex.ru
www.novotech-light.ru

в начало